13 COMPENSADOR DE DILATACIÓN SOLDAR

BUTT WELDING EXPANSION COMPENSATOR

- Absorbe las dilataciones y amortigua las vibraciones en las tuberías
  Absorbs extensions and vibrations in the pipes



CONDICIONES DE TRABAJO


OPERATING CONDITIONS

- Presión máx.: **10 bar**
  Max. pressure: 10 bar
- Temperatura: **-50° a +300°C**
  Temperature: -50º to + 300ºC

CONSTRUCCIÓN

MATERIAL

- ❶ Fuelle: **Acero inox. AISI-304 (doble capa)**
  Bellows Stainless steel AISI-304 (double layer)
- ❷ Camisa interior: **Acero inox. AISI-304**
  Interior sleeve: Stainless steel AISI-304
- ❸ Manguitos soldar: **Acero al carbono**
  Weld coupling Carbon steel

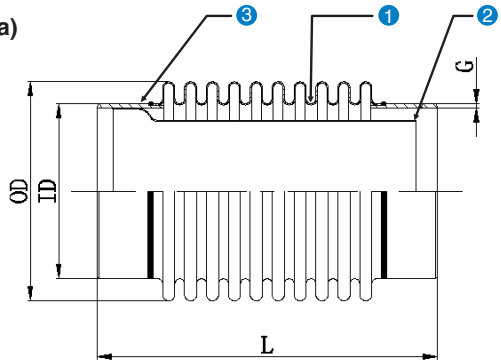

APLICACIONES

APPLICATIONS

- Refrigeración, calefacción, aire acondicionado, vapor, agua sobrecalentada, etc.
  Cooling, heating, air conditioning, steam, overheated water, etc.

DIMENSIONES

DIMENSIONS

Código *Code*	DN mm	DN pulg *Inch.*	L mm	OD mm	ID mm	G	Movimiento axial (mm) *Axial movement*
AA 13 049	25	1"	250	40	32	4	+5/-25
AA 13 050	32	1-1/4"	350	49	42	4	+15/-30
AA 13 051	40	1-1/2"	350	60	48	4	+15/-30
AA 13 052	50	2"	350	78	60	4	+15/-35
AA 13 053	65	2-1/2"	350	95	76	4	+15/-35
AA 13 054	80	3"	350	110	88	5	+15/-32
AA 13 055	100	4"	350	134	115	5	+15/-35
AA 13 056	125	5"	350	163	140	5	+15/-38
AA 13 057	150	6"	350	190	168	5	+15/-38
AA 13 058	200	8"	350	252	220	4	+20/-42