14

PIROSTATO LIMITADOR DE TEMPERATURA

Mundocontrol MLTH

- **Fabricado según instrucción técnica ITE02.12**
- **Caja metálica, acabado en epoxy, secado al horno**
- **Montaje en superfície**
- **Fijación: 3 taladros (para tornillos de Ø4 mm)**
- **Fijación del bulbo a conducto mediante 2 tornillos**
- **Tubos capilares del termómetro y del termostato protegidos por funda metálica flexible de 1 ó 3 mts según versión**
- **Vaina de acero inoxidable de 10 mm diámetro, longitud de 200 mm**
- **Temperatura máxima de almacenamiento y transporte: 60°C**



Mod. MLTH-1
Capilar 1 mt
cód. CO 14 111


Mod. MLTH-3
Capilar 3 mt
cód. CO 14 112

APLICACIONES:

Para el control doble de la temperatura de la salida de humos de las calderas mediante:

- **Termómetro** indicador, escala 50 a 350°C.
- **Termostato** limitador, con dispositivo de bloqueo del quemador al sobrepasar la temperatura máxima autorizada (240°C).
- Un pulsador de rearme manual autoriza de nuevo el funcionamiento, si previamente ha sido subsanada la anomalía. Una luz piloto roja queda encendida al producirse la desconexión del quemador.

ESQUEMA ELÉCTRICO

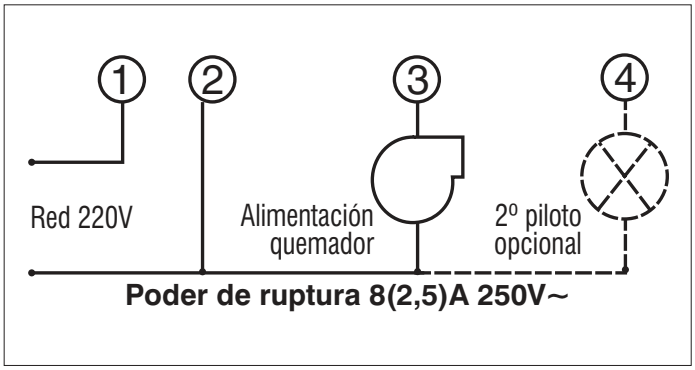

Preconexionado para eventual instalación de un 2º piloto a distancia

El bloqueo es mecánico y se mantiene independientemente de eventuales cortes de corriente.