# 02 REJAS PARA CONDUCTO CIRCULAR


# RCC

- Fijación directa a conducto circular sin necesidad de marcos u otros dispositivos de fijación.
- Utilizado para grandes ubicaciones donde el conducto circular es visible, tales como almacenes, fábricas, talleres, gimnasios, et
- Se acopla a conductos circulares de diám. 200 a 1200 mm.
- Fabricadas en chapa de acero galvanizado
- Las lamas se pueden ajustar manualmente e individualmente para obtener una distribución óptima del aire.
- Fijación mediante tornillos vistos.




## SELECCIÓN LIBRE DE SALIDA DEL AIRE (m²)

| H \ L | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|
| 75 | 0,016 | 0,020 | 0,025 |
| 125 | 0,031 | 0,039 | 0,047 |
| 225 | 0,060 | 0,076 | 0,087 |

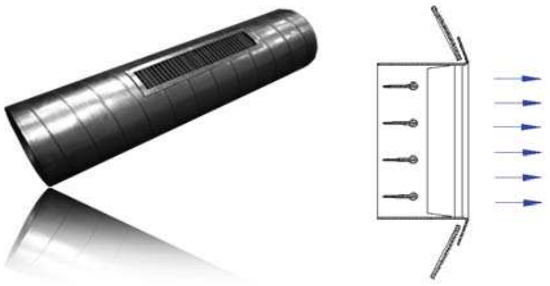

| Vmin m/s | Vmax m/s |
|---|---|
| 2 | 4 |

## VELOCIDAD LIBRE, PÉRDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA

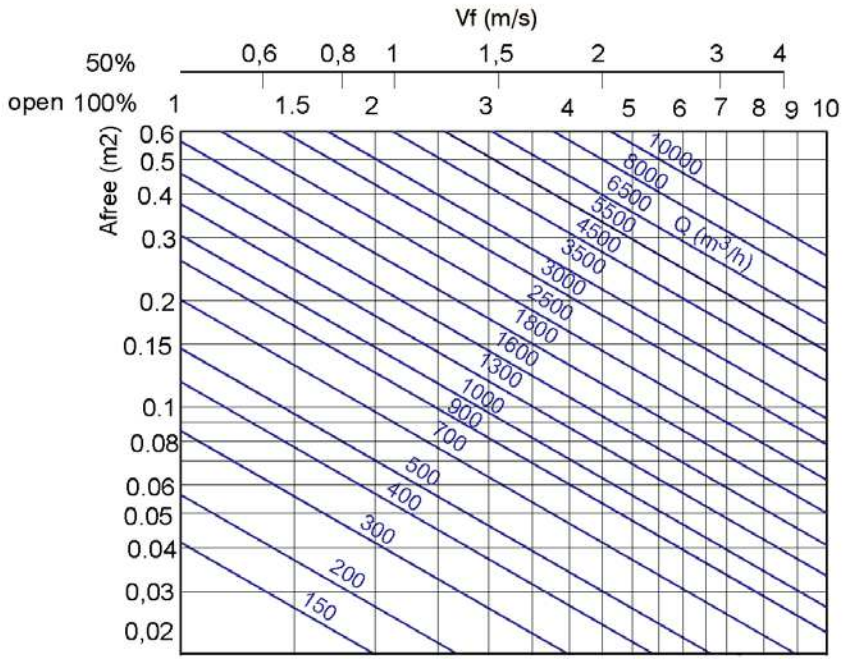


| Código | Dimensiones (L x H mm) | Diámetro conducto | |
|---|---|---|---|
| | | Mín. | Máx. |
| RX 02 510 | 425 x 75 | 200 | 400 |
| RX 02 511 | 525 x 75 | 200 | 400 |
| RX 02 512 | 625 x 75 | 200 | 400 |
| RX 02 513 | 725 x 75 | 200 | 400 |
| RX 02 514 | 825 x 75 | 200 | 400 |
| RX 02 520 | 425 x 125 | 315 | 900 |
| RX 02 521 | 525 x 125 | 315 | 900 |
| RX 02 522 | 625 x 125 | 315 | 900 |
| RX 02 523 | 725 x 125 | 315 | 900 |
| RX 02 524 | 825 x 125 | 315 | 900 |