CAJAS DE VENTILACIÓN DE SIMPLE ASPIRACIÓN 400°C/2h

Serie VSAPRESS

IMPULSIÓN VERTICAL

¡NOVEDAD!



CONJUNTO TRANSMISOR:

- Accionado a transmisión con motor en el interior de la caja, fuera del flujo del aire.
- Ventilación del motor mediante toma de aire exterior.
- Caja de reunión aislada acústicamente.

TURBINA Y MOTOR:

- Ventilador con rodete de álabes hacia atrás (reacción).
- Motor asíncrono IP-55, aislamiento clase F.
- Voltaje hasta 4kW 230/400 50Hz y 400/690 50Hz para potencias superiores.

DATOS TÉCNICOS:

Código	Modelo	Consumo (A)		Caudal máx. (m^3/h)	Nivel sonoro (dBA)	Peso (Kg)
		230V	400V			
	TRIFÁSICO 230/400V					
VE09160	**VSAPRESS 355 0,37kW**	1,86	1,07	3.350	49	122
VE09161	**VSAPRESS 355 0,55kW**	2,57	1,49	3.830	53	125
VE09162	**VSAPRESS 355 0,75kW**	2,83	1,63	4.310	55	126
VE09163	**VSAPRESS 355 1,1kW**	4,33	2,49	4.780	58	128
VE09164	**VSAPRESS 355 1,5kW**	5,67	3,26	5.260	60	131
VE09165	**VSAPRESS 355 2,2kW**	8,07	4,64	6.130	62	137
VE09169	**VSAPRESS 400 1,1kW**	4,33	2,49w	5.850	60	164
VE09170	**VSAPRESS 400 1,5kW**	5,67	3,26	6.580	62	167
VE09171	**VSAPRESS 400 2,2kW**	8,07	4,64	7.310	65	173
VE09172	**VSAPRESS 400 3kW**	10,7	6,17	8.400	67	177
VE09173	**VSAPRESS 400 4kW**	14,5	8,32	9.130	70	183
VE09177	**VSAPRESS 450 2,2kW**	8,07	4,64	8.520	66	201
VE09178	**VSAPRESS 450 3kW**	10,7	6,17	9.520	69	205
VE09179	**VSAPRESS 450 4kW**	14,5	8,32	10.310	71	211
VE09180	**VSAPRESS 450 5,5kW**		10,5	11.520	72	220
VE09182	**VSAPRESS 500 1,1kW**	4,33	2,49	7.500	54	219
VE09183	**VSAPRESS 500 1,5kW**	5,67	3,26	8.180	61	222
VE09184	**VSAPRESS 500 2,2kW**	8,07	4,64	9.540	63	228
VE09185	**VSAPRESS 500 3kW**	10,7	6,17	10.900	66	232
VE09186	**VSAPRESS 500 4kW**	14,5	8,32	11.580	69	238
VE09187	**VSAPRESS 500 5,5kW**	-	10,5	12.950	70	247
VE09189	**VSAPRESS 560 1,5kW**	5,67	3,26	9.610	56	250
VE09190	**VSAPRESS 560 2,2kW**	8,07	4,64	10.480	65	256
VE09191	**VSAPRESS 560 3kW**	10,7	6,17	12.230	67	260
VE09192	**VSAPRESS 560 4kW**	14,5	8,32	13.100	70	266
VE09193	**VSAPRESS 560 5,5kW**	-	10,5	14.850	72	275

DIMENSIONES (mm):

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	ØM
VSAPRES 355	1050	820	610	904	805	100	265	60	307	480	450	250	350
VSAPRES 400	1220	910	640	1050	840	100	300	60	325	530	500	280	390
VSAPRESS 450	1320	1000	690	1150	890	100	320	60	370	580	570	310	440
VSAPRESS 500	1420	1100	730	1250	930	104	350	60	390	580	570	310	440
VSAPRESS 560	1650	1210	800	1060	990	110	380	60	510	710	710	380	550

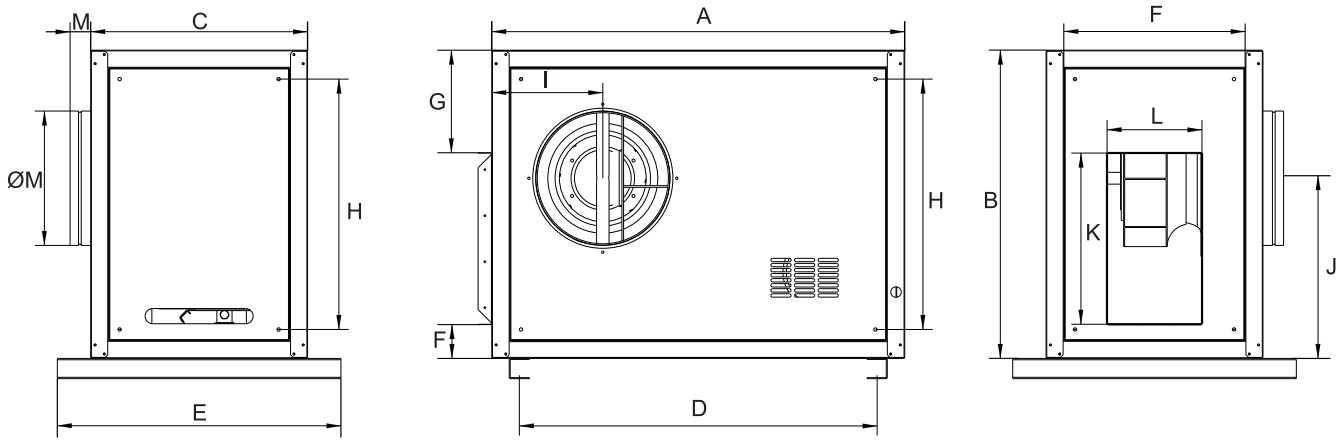


TABLA DE SELECCIÓN:

Modelo	Caudal (m^3/h)	Presión (mm ca)					
		20		40		60	
		rpm	kW	rpm	kW	rpm	kW
VSAPRES 355	2.500	1280	0,37	1530	0,55	1760	0,75
	3.000	1400	0,37	1650	0,55	1880	1,1
	3.500	1550	0,55	1800	0,75	1990	1,1
	4.000	1700	0,75	1900	1,1	2100	1,1
	4.500	1860	1,1	2080	1,5	2240	1,5
	5.000	-	-	2200	1,5	2380	2,2
	5.500	-	-	-	-	2500	2,2
VSAPRES 400	3.000	1050	0,55	1310	0,55	1540	1,1
	4.000	1250	0,55	1460	0,75	1660	1,1
	5.000	1470	1,1	1660	1,5	1800	1,5
	6.000	1700	1,5	1840	1,5	2000	2,2
	7.000	1900	2,2	2030	3	2180	3
	8.000	-	-	2280	3	2400	4
VSAPRESS 450	6.000	1250	1,1	1490	1,5	1600	2,2
	7.000	1400	1,5	1580	2,2	1700	2,2
	8.000	1550	3	1740	3	1810	3
	9.000	1690	4	1850	4	1950	4
	10.000	-	-	2000	5,5	2100	5,5
VSAPRESS 500	6.000	1000	1,1	1190	1,5	1330	2,2
	7.000	1100	1,5	1270	1,5	1400	2,2
	8.000	1220	1,5	1380	2,2	1500	2,2
	9.000	1360	3	1500	3	1600	3
	10.000	-	-	1600	3	1700	4
	11.000	-	-	1700	4	1800	4
	12.000	-	-	1840	5,5	1900	5,5
VSAPRESS 560	6.000	850	1,5	1020	1,5	1180	2,2
	8.000	1000	1,5	1180	2,2	1300	2,2
	10.000	-	-	1300	3	1450	4
	12.000	-	-	1470	4	1600	5,5
	14.000	-	-	-	-	1700	5,5