VENTILADORES EN LÍNEA

Serie MU-INLINE

¡NOVEDAD!




CARACTERÍSTICAS:


- Caja construida en chapa galvanizada.
- Bridas de conexión rectangulares.
- Motor asíncrono de rotor exterior, que incluye protector térmico y rodamientos a bolas de engrase permanente.
- Protección IP-44 y aislamientos clase B según DIN 40.050 h1.
- Voltaje estándar 230 V 50 Hz.

APLICACIONES:

- Diseñados para la instalación en conductos son indicados para
  - Renovación de aire en baños y locales pequeños.
  - Perfectos para montaje en falso techo o en intemperie.
  - Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.

CURVAS DE RENDIMIENTO:

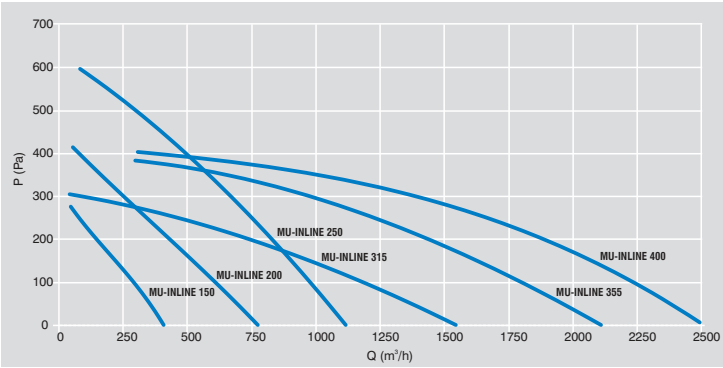

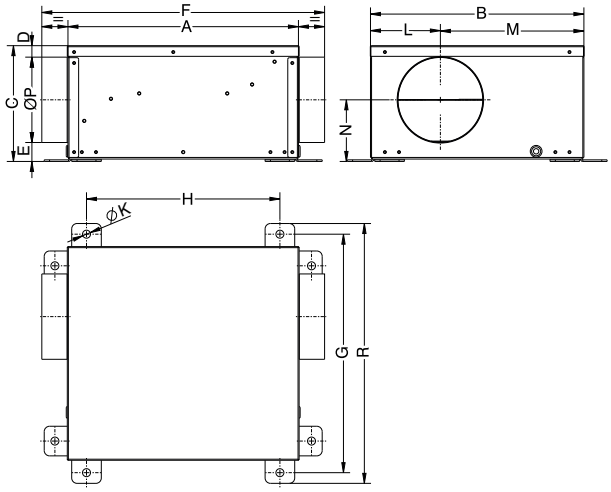

DIMENSIONES (mm)

Modelo	A	B	C	D	E	F (aprox.)	G	H	ØK	L	M	N	ØP	R
MU-INLINE 150	432	400	217	21,5	35,5	530	447	362,5	15	131	269	115,5	160	487
MU-INLINE 200	501	453	255,5	23	32,5	609	500	431,5	15	151	302	132,5	200	540
MU-INLINE 250	567	497	305,5	23	32,5	685	554	467,5	15	176	321	157,5	250	604
MU-INLINE 315	714	618	375,5	23	37,5	837	675	614,5	15	208,5	409,5	195	315	725
MU-INLINE 355	804	692	445,5	37,5	53	962	749	704,5	15	228,5	463,5	230,5	355	799
MU-INLINE 400	908	777	475,5	38	37,5	1066	834	808,5	15	251	526	237,5	400	884

DATOS TÉCNICOS:

Código	Modelo	R.P.M.	I. nominal (A) 230 V	Potencia (W)	Q máximo (m³/h)	Sonido (dBA) *	Peso (Kg)
VE 10 010	**MU-INLINE 150**	2.290	0,27	61	410	39	10
VE 10 011	**MU-INLINE 200**	2.480	0,42	100	770	43	13,5
VE 10 012	**MU-INLINE 250**	2.530	0,82	190	1.120	48	17,5
VE 10 013	**MU-INLINE 315**	1.400	0,6	135	1.550	36	26
VE 10 014	**MU-INLINE 355**	1.400	0,75	165	2.120	36	35
VE 10 015	**MU-INLINE 400**	1.400	1,2	260	2.490	39	51

** Nivel de presión sonora total en el punto de caudal máximo medido en dB(A) en la aspiración, medido en campo libre a una distancia de 6 m de la fuente*