Conductos Alta presión

ESPECIFICACIONES
AM112/128/140HNHPKH/EU
AM180/224JNHFKH/EU



Modelo		AM112HNHPKH/EU	AM128HNHPKH/EU	AM140HNHPKH/EU
Prestaciones	Tipo	Conductos Alta presión	Conductos Alta presión	Conductos Alta presión
Referencia	Unidad interior	AM112HNHPKH/EU	AM128HNHPKH	AM140HNHPKH/EU
Tensión	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Sistema	Modo	BC / RC	BC / RC	BC / RC
Capacidad nominal	Frío (kW)	11.20 kW	12.80 kW	14.00 kW
	Frío (Btu/h)	38,200 Btu/h	43,700 Btu/h	47,800 Btu/h
	Calor (kW)	12.50 kW	13.80 kW	16.00 kW
	Calor (Btu/h)	42,700 Btu/h	47,100 Btu/h	54,600 Btu/h
Consumo total	Frío (W)	205.00 W	230.00 W	260.00 W
	Calor (W)	205.00 W	230.00 W	260.00 W
Intensidad nominal	Frío	1.20 A	1.40 A	1.50 A
	Calor	1.20 A	1.40 A	1.50 A
Ventilador	Tipo	Sirocco	Sirocco	Sirocco
	Motor (Potencia) (W)	350 x 1 W	350 x 1 W	350 x 1 W
	Caudal de aire (alto / medio / bajo) (CMM)	35.00/29.00/22.00 CMM	38.00/32.00/25.00 CMM	42.00/34.00/25.00 CMM
	Caudal de aire (alto / medio / bajo) (L/S)	583.33/483.33/366.67	633.33/533.33/416.67	700.00/566.67/416.67
	Presión estática externa (mín. / están. / baja) (mmAq)	3.00/6.20/20.00 mmAq	3.00/6.20/20.00 mmAq	3.00/6.20/20.00 mmAq
	Presión estática externa (mín. / están. / baja) (Pa)	29.42/60.80/196.13 Pa	29.42/60.80/196.13 Pa	29.42/60.80/196.13 Pa
Conexiones frigoríficas	Líquido (Φ, mm)	9.52 mm	9.52 mm	9.52 mm
	Líquido (Φ, ")	3/8"	3/8"	3/8"
	Gas (Φ, mm)	15.88 mm	15.88 mm	15.88 mm
	Gas (Φ, ")	5/8"	5/8"	5/8"
	Bomba de drenaje (Φ,mm)	VP25 (OD 32,ID 25) mm	VP25 (OD 32,ID 25) mm	VP25 (OD 32,ID 25) mm
Cableado	Cable de alimentación	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5
	Cable de comunicación	0.75 ~ 1.5	0.75 ~ 1.5	0.75 ~ 1.5
Refrigerante	Tipo	R410A	R410A	R410A
	Método de control	EEV (incluida)	EEV (incluida)	EEV (incluida)
Nivel sonoro	Presión sonora (dB(A))	38.0/35.0/32.0 dBA	39.0/36.0/32.0 dBA	40.0/37.0/32.0 dBA
	Potencia sonora (frío) (dB(A))	63.0 dBA	63.0 dBA	65.0 dBA
Peso y dimensiones	Peso neto (kg)	46.50 kg	46.50 kg	46.50 kg
	Peso con embalaje (kg)	52.50 kg	52.50 kg	52.50 kg
	Dimensiones netas (An x Al x Pr) (mm)	1300 x 300 x 700 mm	1300 x 300 x 700 mm	1300 x 300 x 700 mm
	Dimensiones con embalaje (An x Al x Pr) (mm)	1529 x 370 x 779 mm	1529 x 370 x 779 mm	1529 x 370 x 779 mm
Accesorios adicionales	Bomba de drenaje	MDP-G075SP	MDP-G075SP	MDP-G075SP
	Altura máxima de elevación / capacidad (mm / lit/h)	750 / 24	750 / 24	750 / 24
	Filtro de aire	Filtro de larga duración	Filtro de larga duración	Filtro de larga duración

Modelo		AM180JNHFKH/EU	AM224JNHFKH/EU
Prestaciones	Tipo	Conductos Alta presión	Conductos Alta presión
Referencia	Unidad interior	AM180JNHFKH/EU	AM224JNHFKH/EU
Tensión	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Sistema	Modo	BC / RC	BC / RC
Capacidad nominal	Frío (kW)	18.0 kW	22.4 kW
	Frío (Btu/h)	61400 Btu/h	76400 Btu/h
	Calor (kW)	20.0 kW	25.0 kW
	Calor (Btu/h)	68240 Btu/h	85300 Btu/h
Consumo total	Frío (W)	340 W	530 W
	Calor (W)	340 W	530 W
Intensidad nominal	Frío	1.9 A	2.9 A
	Calor	1.9 A	2.9 A
Ventilador	Tipo	Sirocco	Sirocco
	Motor (Potencia) (W)	630 x 1 W	630 x 1 W
	Caudal de aire (alto / medio / bajo) (CMM)	58.00/50.00/43.00 CMM	72.00/61.00/50.00 CMM
	Caudal de aire (alto / medio / bajo) (L/S)	966.86/833.5/716.81	1200.24/1016.87/833.5
	Presión estática externa (mín. / están. / baja) (mmAq)	5.0/7.34/20 mmAq	5.0/7.34/20 mmAq
	Presión estática externa (mín. / están. / baja) (Pa)	50/72/200 Pa	50/72/200 Pa
Conexiones frigoríficas	Líquido (Φ, mm)	9.52 mm	9.52 mm
	Líquido (Φ, ")	3/8"	3/8"
	Gas (Φ, mm)	19.05 mm	19.05 mm
	Gas (Φ, ")	3/4"	3/4"
	Bomba de drenaje (Φ,mm)	VP25 (OD25,ID 20) mm	VP25 (OD25,ID 20) mm
Cableado	Cable de alimentación	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5
	Cable de comunicación	0.75 ~ 1.5	0.75 ~ 1.5
Refrigerante	Tipo	R410A	R410A
	Método de control	EEV (incluida)	EEV (incluida)
Nivel sonoro	Presión sonora (dB(A))	43 / 39 / 35 dBA	44 / 40 / 36 dBA
	Potencia sonora (frío) (dB(A))	80 dBA	81 dBA
Peso y dimensiones	Peso neto (kg)	82.5 kg	82.5 kg
	Peso con embalaje (kg)	92 kg	92 kg
	Dimensiones netas (An x Al x Pr) (mm)	1350x 910 x 450 mm	1350x 910 x 450 mm
	Dimensiones con embalaje (An x Al x Pr) (mm)	1612 x 984 x 519 mm	1612 x 984 x 519 mm
Accesorios adicionales	Bomba de drenaje	MDP-G075SP, MDP-G075SQ	MDP-G075SP, MDP-G075SQ


Conductos Alta presión

COTAS
AM112/128/140HNHPKH/EU



Unidades: mm

Nº	Nombre
1	Tubería de líquido refrigerante
2	Tubería de gas refrigerante
3	Drenaje de condensado
4	Conductos para cableado de alimentación y comunicaciones
5	Conductos tubería refrigerante
6	Brida suministro de aire
7	Brida retorno de aire
8	Gancho

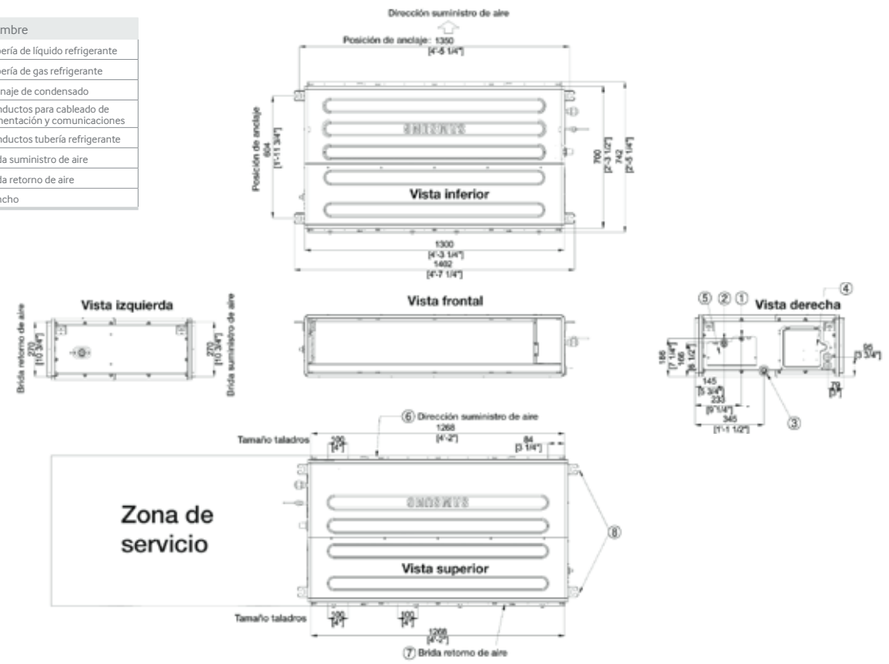

COTAS
AM180/224JNHFKH/EU

Unidades: mm

Nº	Nombre
1	Tubería de líquido refrigerante
2	Tubería de gas refrigerante
3	Drenaje de condensado
4	Conductos para cableado de alimentación y comunicaciones
5	Conductos tubería refrigerante
6	Brida suministro de aire

