
Schindler 9300 Advanced Edition

Tipo 30 • 30° -M


Desnivel: máx. 20 m con ancho de peldaño de 1.000 mm
Balaustrada: Tipo E

Altura de balaustrada: 1.000 mm
Inclinación: 30°


Ancho de peldaño: 800 / 1.000 mm
Número de peldaños horizontales: 3

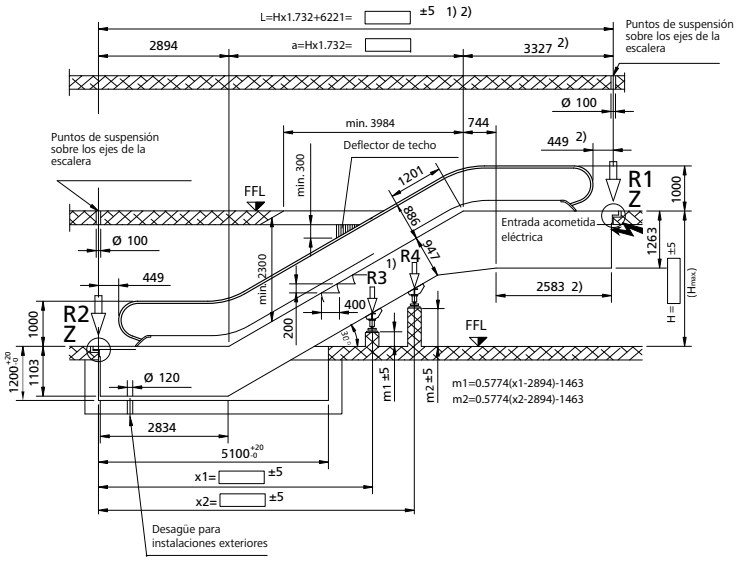

Dimensiones del transporte



Detalle Z



Todas las dimensiones en mm.
Considere la normativa nacional.
Sujeto a cambios.

Ancho de peldaño [mm]	800	1,000
A: Ancho de peldaño	800	1.000
B: Ancho entre pasamanos	958	1.158
C: Distancia entre centros de pasamanos	1.038	1.238
D: Ancho de escalera	1.340	1.540
E: Ancho del foso	1.400	1.600
L_{max} [1]: Distancia máxima entre apoyos	17.100	15.700
H: Desnivel máximo	20.000	20.000

Ancho de peldaño A [mm]	Desnivel H [mm]	Peso [kN]	Reacciones en los apoyos				Dimensiones de transporte Altura de balaustrada 1.000	
			R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	R4 [KN]	h [mm]	l [mm]
800	14.000	159	71	62	156	-	[3]	[3]
	16.000	172	65	41	106	113	[3]	[3]
	18.000	187	65	45	117	124	[3]	[3]
	20.000	201	69	49	127	135	[3]	[3]
	22.000	227	76	55	142	149	[3]	[3]
	24.000	242	81	59	152	161	[4]	[4]
1,000	14.000	167	62	43	111	118	[3]	[3]
	16.000	191	73	47	118	140	[3]	[3]
	18.000	208	74	54	139	146	[3]	[3]
	20.000	224	79	59	152	159	[3]	[3]

1) Si L > $L_{max.}$, puede que sea necesario un soporte intermedio. Por favor, consulte a Schindler.
2) Con doble tracción, el armazón debe extenderse 417 mm.
3) Con una balaustrada de altura 900 mm, se reduce en 70 mm.
4) Entrega en 2 piezas.
5) Entrega en 3 piezas.

NOTAS