Schindler 9300 Advanced Edition


Tipo 20 • 30° -M

NOTAS


Desnivel: máx. 13 m con ancho de peldaño de 1.000 mm
Balaustrada: Tipo E

Altura de balaustrada: 900 / 1.000 mm
Inclinación: 30°


Ancho de peldaño: 800 / 1.000 mm
Número de peldaños horizontales: 3

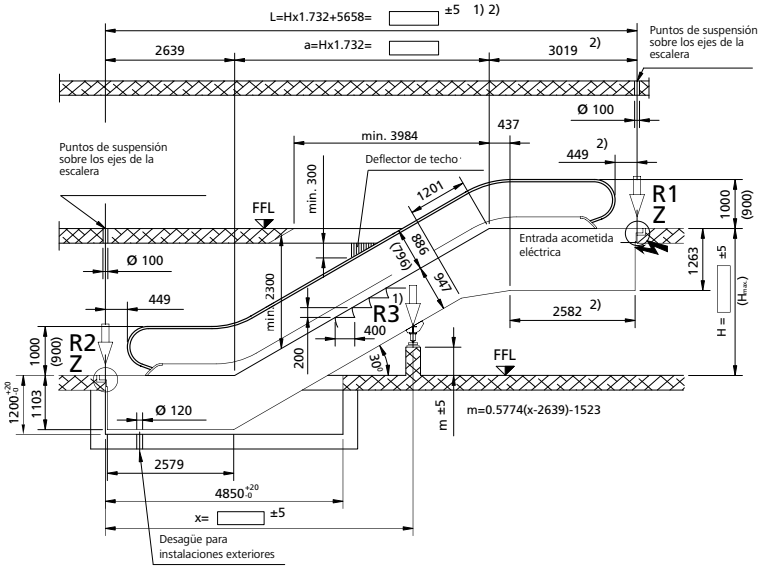

Dimensiones del transporte



Detalle Z



Todas las dimensiones en mm.
Considere la normativa nacional.
Sujeto a cambios.

Ancho de peldaño [mm]	800	1,000
A: Ancho de peldaño	800	1.000
B: Ancho entre pasamanos	958	1.158
C: Distancia entre centros de pasamanos	1.038	1.238
D: Ancho de escalera	1.340	1.540
E: Ancho del foso	1.400	1.600
L_{max} [1]: Distancia máxima entre apoyos	17.300	15.900
H: Desnivel máximo	13.000	13.000

Ancho de peldaño A [mm]	Desnivel H [mm]	Peso [kN]	Reacciones en los apoyos			Dimensiones de transporte Altura de balaustrada 1.000	
			R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	h [3] [mm]	l [mm]
800	9.000	111	53	44	104	[4]	[4]
	10.000	119	56	47	114	[4]	[4]
	11.000	126	59	49	123	[4]	[4]
	12.000	133	61	52	133	[4]	[4]
	13.000	147	67	58	142	[4]	[4]
	15.000	169	78	63	162	[5]	[5]
1,000	9.000	118	60	50	121	[4]	[4]
	10.000	126	63	53	132	[4]	[4]
	11.000	140	69	60	142	[4]	[4]
	12.000	154	78	63	154	[4]	[4]
	13.000	163	81	66	165	[4]	[4]

1) Si L > L_{max}, puede que sea necesario un soporte intermedio.
Por favor, consulte a Schindler.
2) Si Con doble tracción, el armazón debe extenderse 417 mm.
3) Con una balaustrada con una altura de 900 mm, se reduce en 70 mm.
4) Entrega en 2 piezas.
5) Entrega en 3 piezas.