
Sistema de tracción hidráulica

Schindler 2600 puede accionarse hidráulicamente con cargas desde 1.000 a 6.300 kg. El sistema de tracción hidráulica ofrece una solución extraordinariamente económica en situaciones de recorrido corto, hasta un máximo de 18 metros de recorrido, especialmente para aplicaciones individuales y para el transporte de cargas pesadas.

Tracción
Schindler 2600 posee un sistema de tracción único. Consiste en una bomba y una válvula controlada electrónicamente. Combinadas con la maniobra integrada, cumplen sobradamente con las altas demandas de un montacargas pesado. La tracción permite efectuar rápidos ajustes, con lo que puede ayudar a compensar pequeños movimientos de subida y bajada al cargar la cabina. Los materiales se transportan sin que sufran daños. La tracción consigue una precisión de parada excelente. La versión hidráulica del Schindler 2600 ofrece además un bajo consumo de energía.

Maniobra
La maniobra mediante microprocesadores diseñadas específicamente para los ascensores hidráulicos es adecuada para una amplia variedad de necesidades y usos. Ofrece un control regulado, que da como resultado unos tiempos de viaje reducidos. Puede elegir entre las siguientes clases de maniobra: Universal, colectiva en subida o bajada, o maniobras en grupo hasta cuatro ascensores. La maniobra dispone de más de 100 soluciones como opciones estándar. La maniobra permite realizar un control externo del ascensor.

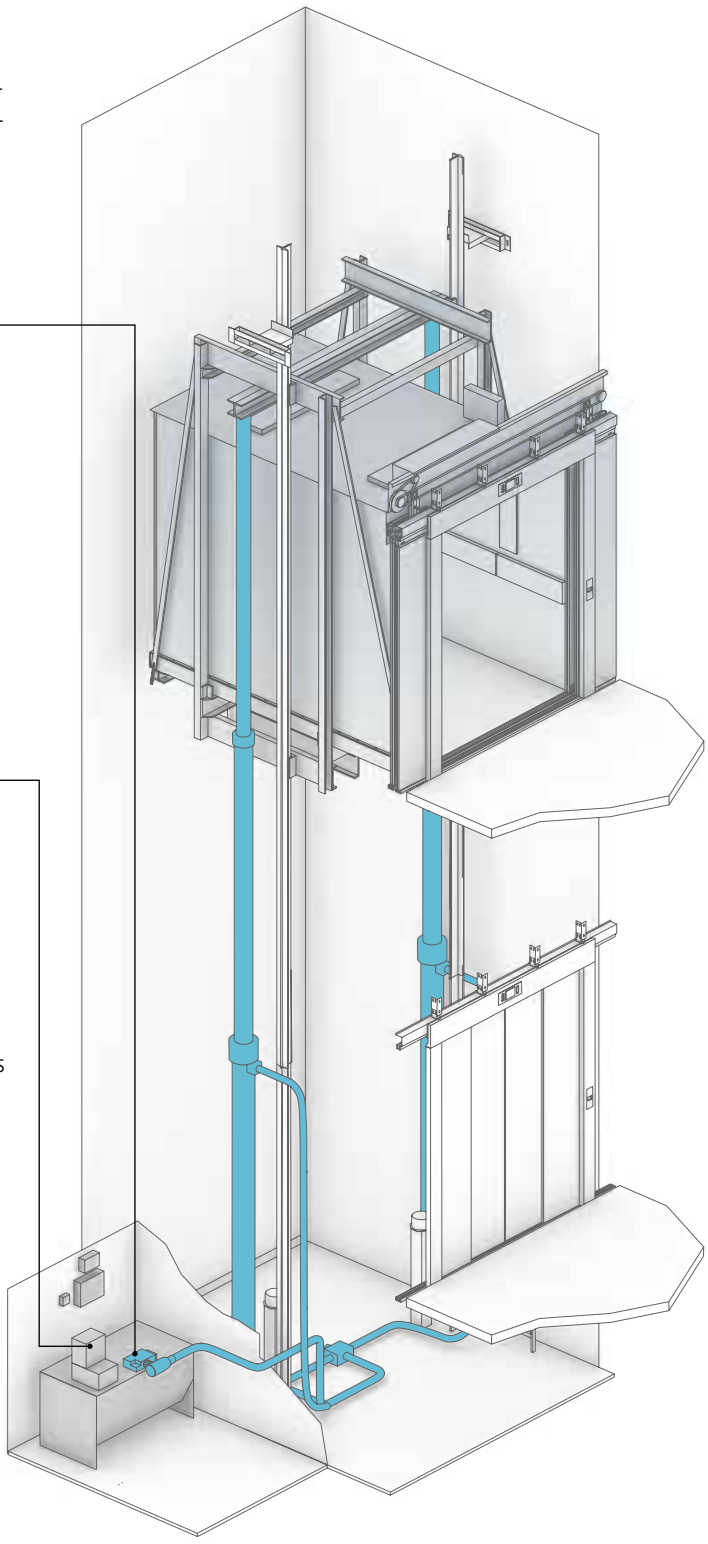

Tracción hidráulica tipo Tandem