
Schindler 9500 Advance Edition. Tipo 15


Desnivel: máx. 7,5 m con una anchura de tablillas de 1.000 mm
Balaustrada: Tipo E

Altura de la balaustrada: 900 / 1.000 mm
Inclinación: 10° / 11° / 12°


Ancho de las tablillas: 800 / 1.000 / 1.100 mm
Recorrido horizontal de las tablillas: 400 mm

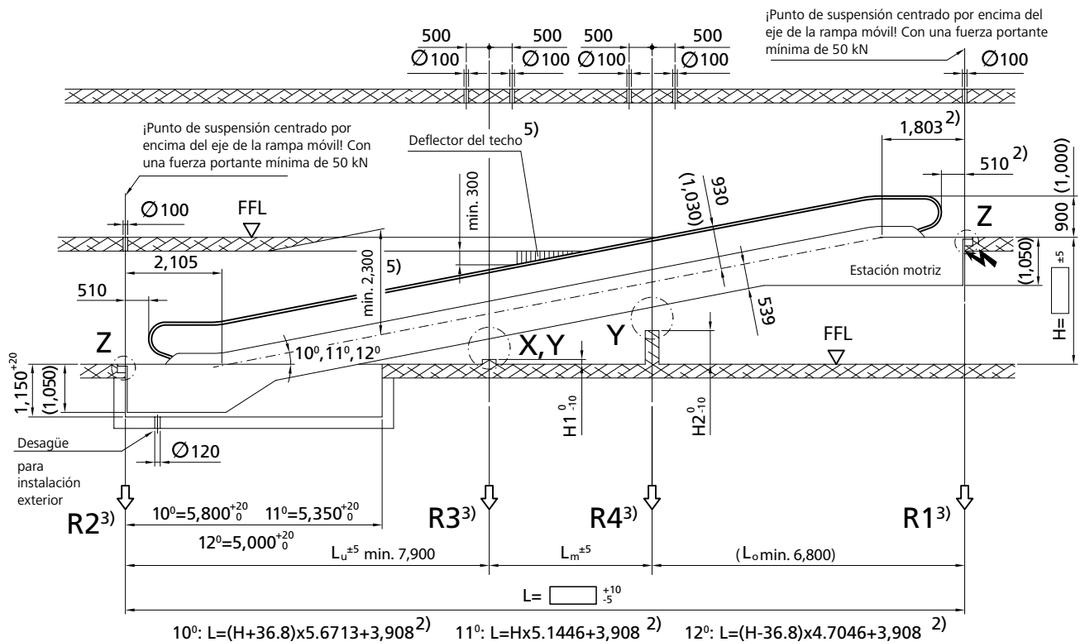


Dimensiones de transporte

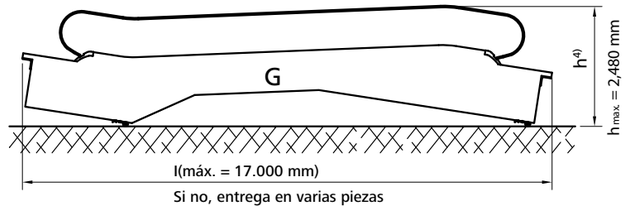

Detalle Z

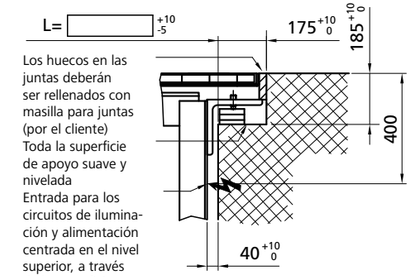


Los huecos en las juntas deberán ser rellenados con masilla para juntas (por el cliente)
Toda la superficie de apoyo suave y nivelada
Entrada para los circuitos de iluminación y alimentación centrada en el nivel superior, a través de la superficie delantera




Detalle X

Un apoyo intermedio



Detalle Y

Al menos dos apoyos intermedios



Inclinación [mm]	Desnivel [mm]	Longitud [mm]	Dimensiones de transporte en una pieza		Ancho de las tablillas A=800						Ancho de las tablillas A=1.000						Ancho de las tablillas A=1.100					
					Peso (kN)			Cargas en apoyos (kN)			Peso (kN)			Cargas en apoyos (kN)			Peso (kN)			Cargas en apoyos (kN)		
			h 4)	l	G	Gu	Go	R1	R2	R3	G	Gu	Go	R1	R2	R3	G	Gu	Go	R1	R2	R3
10°	3.000	21.131	2.460	21.700	92	41	51	41	36	100	99	45	54	47	41	117	103	47	56	50	44	126
	4.000	26.802	2.470	27.460	110	50	60	48	43	126	117	54	63	55	49	147	121	56	65	59	52	158
	5.000	32.473	2.480	33.210	137	64	73	58	53	156	150	70	80	72	64	177	157	73	84	79	70	188
12°	3.000	17.849	2.460	18.460	82	36	46	38	32	84	88	39	49	42	37	98	91	41	51	44	40	105
	4.000	22.553	2.470	23.270	97	44	53	43	37	107	104	47	57	49	43	125	108	49	59	52	46	134
	5.000	27.258	2.470	28.080	112	51	61	49	43	129	122	56	66	58	50	150	127	59	69	63	54	161

Ancho de las tablillas		1.000	1.100		
				1 INT	10°: H1 = Lu x 0,1763 – 1389
					11°: H1 = Lu x 0,1944 – 1408
A: Ancho de las tablillas	800	1.000	1.100		12°: H1 = Lu x 0,2126 - 1427
B: Distancia entre pasamanos	958	1.158	1.258	2 INT	10°: H1 = Lu x 0,1763 – 1324
C: Distancia entre centros	1.038	1.238	1.338		11°: H1 = Lu x 0,1944 – 1343
D: Ancho de la rampa móvil	1.340	1.540	1.640		12°: H1 = Lu x 0,2126 – 1362
E: Ancho del foso	1.400	1.600	1.700		10°: H2 = H1 + Lm x 0,1763
L_{max} (1): entre apoyos intermedios	16.300	15.000	14.300		11°: H2 = H1 + Lm x 0,1944
H_{max}: Desnivel máximo	9.300	7.500	7.500		10°: H2 = H1 + Lm x 0,2126

1) Calculado sobre la base de una flexión de L/750.
Si L > Lmáx. puede ser necesario un apoyo intermedio; consultar a Schindler.
Apoyo intermedio (R3) a una distancia de L / 2.
2) Con tracción doble, la estructura debe ampliarse en 417 mm.

3) Para cargas con dos apoyos intermedios consultar
4) Dimensiones para una altura de la balaustrada de 1.000 mm.
5) Área libre, altura libre, márgenes de seguridad, deflectores de techo, deflectores de cuña y barrera de protección de acuerdo con las normativas nacionales (suministro opcional por Schindler).

Todas las dimensiones en mm.
¡Observe las normativas nacionales!
Sujeto a modificación.
INT = apoyo(s) intermedio(s)

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.