
Schindler 9500 Advance Edition. Tipo 10


Desnivel: máx. 7,5 m con una anchura de tablillas de 1.000 mm
Balaustrada: Tipo E


Altura de la balaustrada: 900 / 1.000 mm
Inclinación: 10° / 11° / 12°

Ancho de las tablillas: 800 / 1.000 / 1.100 mm
Recorrido horizontal de las tablillas: 400 mm

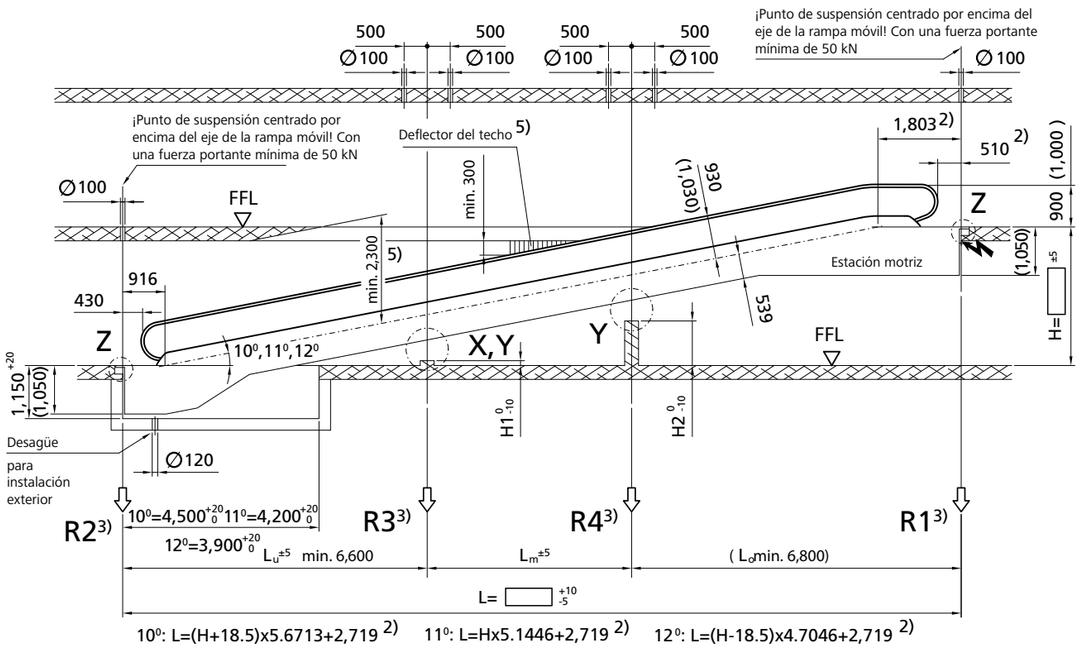


Dimensiones de transporte

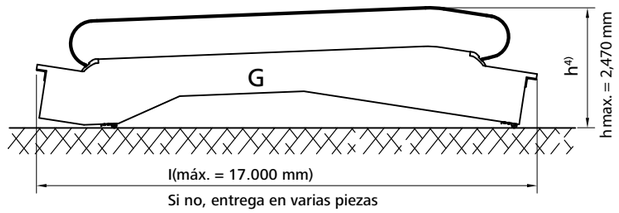




Detalle Z

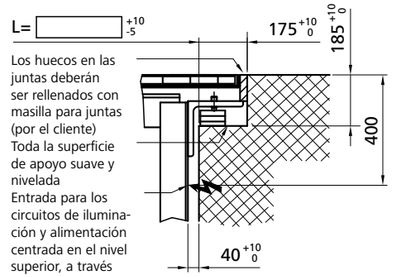

Los huecos en las juntas deberán ser rellenados con masilla para juntas (por el cliente)
Toda la superficie de apoyo suave y nivelada
Entrada para los circuitos de ilumina-ción y alimentación centrada en el nivel superior, a través de la superficie delantera


Detalle X

Un apoyo intermedio



Detalle Y

Al menos dos apoyos intermedios



Inclinación [mm]	Desnivel [mm]	Longitud [mm]	Dimensiones de transporte en una pieza		Ancho de las tablillas A=800						Ancho de las tablillas A=1.000						Ancho de las tablillas A=1.100					
					Peso (kN)			Cargas en apoyos (kN)			Peso (kN)			Cargas en apoyos (kN)			Peso (kN)			Cargas en apoyos (kN)		
			h 4)	l	G	Gu	Go	R1	R2	R3	G	Gu	Go	R1	R2	R3	G	Gu	Go	R1	R2	R3
10°	3.000	19.838	2.460	20.420	86	39	47	40	34	92	92	42	50	44	39	108	95	44	52	46	42	116
	4.000	25.509	2.470	26.180	104	48	56	46	41	119	111	51	60	53	47	139	115	53	62	57	50	149
	5.000	31.180	2.470	31.940	130	61	69	56	50	148	143	67	76	70	61	168	150	70	80	77	67	178
12°	3.000	16.746	2.460	17.380	77	34	43	36	30	78	82	37	45	40	35	91	85	39	46	42	38	98
	4.000	21.450	2.470	22.190	93	42	51	42	36	100	99	45	54	47	41	117	102	47	56	50	44	126
	5.000	26.155	2.470	27.000	106	49	57	47	41	122	116	54	62	56	48	143	121	57	65	61	52	154

Ancho de las tablillas	800	1.000	1.100		
				1 INT	10°: H1 = Lu x 0,1763 – 1161
					11°: H1 = Lu x 0,1944 – 1177
A: Ancho de las tablillas	800	1.000	1.100		12°: H1 = Lu x 0,2126 - 1192
B: Distancia entre pasamanos	958	1.158	1.258	2 INT	10°: H1 = Lu x 0,1763 – 1096
C: Distancia entre centros	1.038	1.238	1.338		11°: H1 = Lu x 0,1944 – 1112
D: Ancho de la rampa móvil	1.340	1.540	1.640		12°: H1 = Lu x 0,2126 – 1127
E: Ancho del foso	1.400	1.600	1.700		10°: H2 = H1 + Lm x 0,1763
L_{max}(1): entre apoyos intermedios	16.300	15.000	14.300		11°: H2 = H1 + Lm x 0,1944
H_{max}: Desnivel máximo	9.300	7.500	7.500		10°: H2 = H1 + Lm x 0,2126

1) Calculado sobre la base de una flexión de L/750.
Si L > Lmáx. puede ser necesario un apoyo intermedio; consultar a Schindler.
Apoyo intermedio (R3) a una distancia de L / 2.
2) Con tracción doble, la estructura debe ampliarse en 417 mm.
3) Para cargas con dos apoyos intermedios consultar.
4) Dimensiones para una altura de la balaustrada de 1.000 mm.
5) Área libre, altura libre, márgenes de seguridad, deflectores de techo, deflectores de cuña y barrera de protección de acuerdo con las normativas nacionales (suministro opcional por Schindler).

Todas las dimensiones en mm.
¡Observe las normativas nacionales!
Sujeto a modificación.
INT = apoyo(s) intermedio(s)

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.