Schindler 9300 Advanced Edition


Tipo 10 • 30° -M

NOTAS

Desnivel: máx. 8 m con ancho de peldaño de 1.000 mm
Balaustrada: Tipo E

Altura de balaustrada: 900 / 1.000 mm
Inclinación: 30°


Ancho de peldaño: 600 / 800 / 1.000 mm
Número de peldaños horizontales: 3

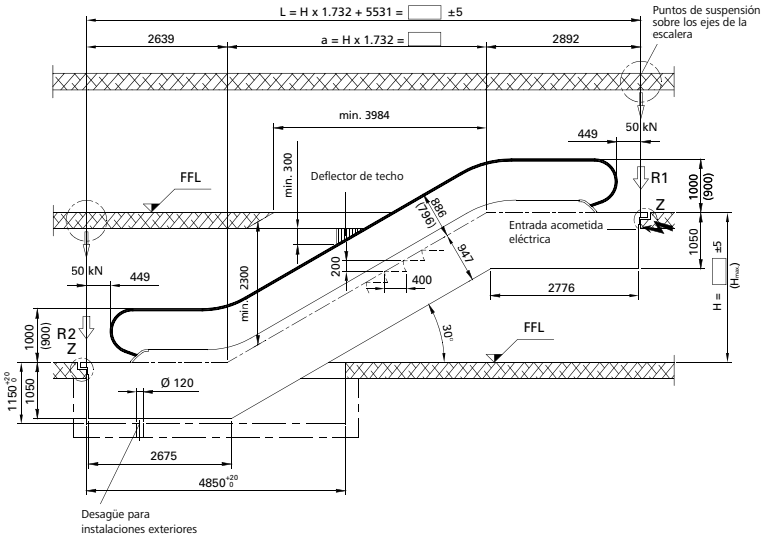


Ancho de peldaño [mm]	600	800	1,000
A: Ancho de peldaño	600	800	1.000
B: Ancho entre pasamanos	758	958	1.158
C: Distancia entre centros de pasamanos	838	1.038	1.238
D: Ancho de escalera	1.140	1.340	1.540
E: Ancho del foso	1.200	1.400	1.600
L_{max}: Distancia máxima entre apoyos	19.300	17.600	16.200
H: Desnivel máximo	12.000	9.300	8.000

Ancho de peldaño A [mm]	Desnivel H [mm]	Peso [kN]	Reacciones en los apoyos		Dimensiones de transporte Altura de balaustrada 1.000	
			R1 [kN]	R2 [kN]	h [mm]	l [mm]
600	3.000	58	48	42	2.850	11.610
	3.500	61	51	45	2.880	12.590
	4.000	65	54	48	2.910	13.580
	4.500	68	57	51	2.930	14.570
	5.000	72	60	54	2.950	15.570
	5.500	75	63	57	2.970	16.560
	6.000	78	66	60	2)	2)
800	3.000	61	55	49	2.850	11.610
	3.500	65	58	53	2.880	12.590
	4.000	68	62	56	2.910	13.580
	4.500	72	65	60	2.930	14.570
	5.000	76	69	63	2.950	15.570
	5.500	82	74	68	2.970	16.560
	6.000	86	78	72	2)	2)
1,000	3.000	65	62	56	2.850	11.610
	3.500	69	66	61	2.880	12.590
	4.000	73	70	65	2.910	13.580
	4.500	79	76	70	2.930	14.570
	5.000	83	80	74	2.950	15.570
	5.500	90	87	79	2.970	16.560
	6.000	94	91	83	2)	2)

Dimensiones del transporte



Detalle Z



Todas las dimensiones en mm.
Considere la normativa nacional.
Sujeto a cambios.

1) Si L>L_{max}, puede que sea necesario un soporte intermedio. Por favor, consulte a Schindler
2) Entrega en dos piezas