
Schindler 9300 Advanced Edition

Tipo 10 • 35° -K


Desnivel: máx. 6 m con ancho de peldaño de 1.000 mm
Balaustrada: Tipo E

Altura de balaustrada: 900 / 1.000 mm
Inclinación: 35°


Ancho de peldaño: 600 / 800 / 1.000 mm
Número de peldaños horizontales: 2

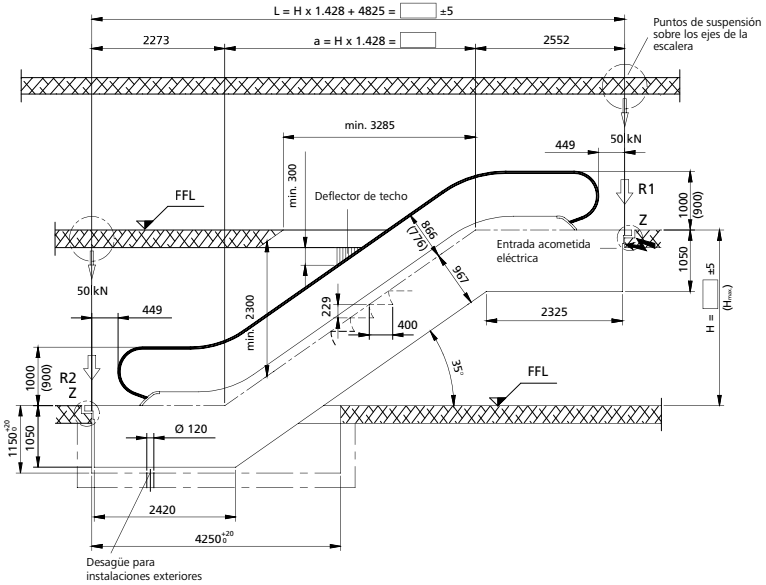

Dimensiones del transporte



Detalle Z



Ancho de peldaño [mm]	600	800	1,000
A: Ancho de peldaño	600	800	1.000
B: Ancho entre pasamanos	758	958	1.158
C: Distancia entre centros de pasamanos	838	1.038	1.238
D: Ancho de escalera	1.140	1.340	1.540
E: Ancho del foso	1.200	1.400	1.600
H: Desnivel máximo	6.000	6.000	6.000

Ancho de peldaño A [mm]	Desnivel H [mm]	Peso [kN]	Reacciones en los apoyos		Dimensiones de transporte Altura de balaustrada 1.000	
			R1 [kN]	R2 [kN]	h [mm]	l [mm]
600	3.000	49	41	35	2.820	10.110
	3.500	52	44	38	2.850	10.960
	4.000	55	46	40	2.880	11.820
	4.500	58	49	43	2.900	12.680
	5.000	60	51	45	2.910	13.540
	5.500	63	53	48	2.930	14.400
	6.000	66	56	50	2.940	15.270
800	3.000	52	47	41	2.820	10.110
	3.500	55	50	44	2.850	10.960
	4.000	58	53	47	2.880	11.820
	4.500	61	56	50	2.900	12.680
	5.000	64	59	53	2.910	13.540
	5.500	67	62	56	2.930	14.400
	6.000	70	65	59	2.940	15.270
1,000	3.000	55	53	47	2.820	10.110
	3.500	58	57	51	2.850	10.960
	4.000	62	60	54	2.880	11.820
	4.500	65	63	58	2.900	12.680
	5.000	68	67	61	2.910	13.540
	5.500	71	70	64	2.930	14.400
	6.000	83	79	71	2.940	15.270

Todas las dimensiones en mm.
Considere la normativa nacional.
Sujeto a cambios.

NOTAS