

Schindler 9500 Andén móvil horizontal

El comportamiento requerido, la eficacia deseada.

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

La solución fiable para el transporte público



Pasajeros seguros cada día

Schindler 9500 está diseñado para cumplir con los más altos estándares de la industria, garantizando que cada pasajero disfrute de forma segura del viaje.

Alto rendimiento, bajo consumo

El andén móvil Schindler 9500 está diseñado para ser energéticamente eficiente. Reduce el consumo y los costes proporcionando un rendimiento mejorado.


Fiabilidad a través de la simplicidad

Las tablillas del andén móvil Schindler 9500 están directamente sujetas a la cadena que las conduce, lo cual supone una reducción significativa del desgaste y la fricción en la banda móvil, dando como resultado una marcha extremadamente suave y silenciosa.

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Pasajeros seguros cada día

Cuando se habla de seguridad, el andén móvil Schindler 9500 se convierte en un referente gracias a su exhaustivo sistema de seguridad activo y pasivo con más de 35 elementos de seguridad en total, tanto mecánicos como eléctricos que garantizan un viaje seguro a cada pasajero.

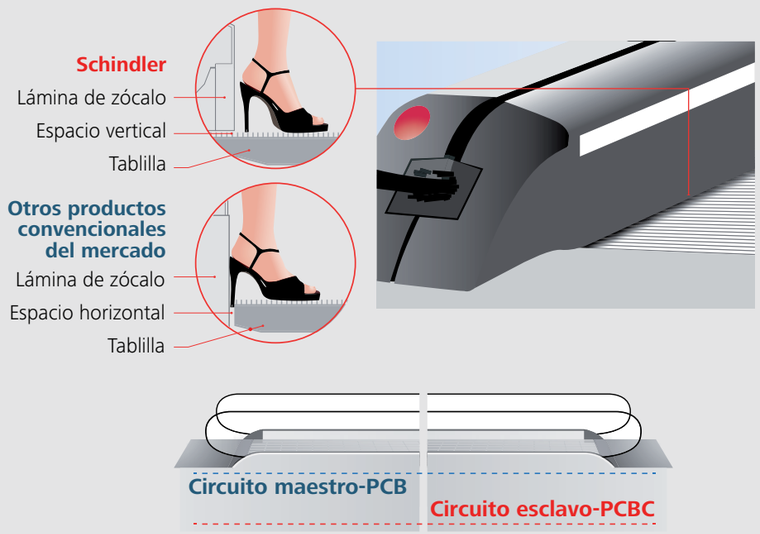

Elementos de seguridad visuales – Seguridad que usted puede ver.
El andén Schindler 9500 dispone de una serie de opciones para resaltar las zonas de riesgo haciéndolas visibles para los pasajeros:

1. Iluminación en placa porta-peines
2. Línea de peines
3. Iluminación de zócalo
4. Iluminación entre tablillas
5. Iuminación en balaustrada
6. Cepillo de entrada del pasamanos

¿Desea más información sobre seguridad? Por favor, consulte el folleto de Seguridad de Schindler

Máxima seguridad para calzados con tacón
Las tablillas se desplazan por debajo de las láminas del zócalo eliminando los espacios horizontales habituales en otros andenes. Este diseño es notablemente más seguro ya que evita aprisionamientos.

MICONIC F: Microprocesador inteligente de control
Dos circuitos independientes controlan cada dispositivo en tiempo real. Doblar el control de seguridad supone doblar la seguridad. Una seguridad excepcional ofrecida por Schindler.



Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opcio
nes y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Alto rendimiento, bajo consumo

Los andenes móviles Schindler 9500 emplean tres formas de aumentar la eficiencia energética: utilizando sistemas de tracción más eficientes, componentes que requieren menos energía y un software de gestión energética inteligente. Este es el enfoque de eficiencia energética Schindler E^3.



E1 - Sistema de tracción eficiente
Con la útima tecnología de tracción incluida en el paquete Schidler Premiun Power Package, la eficiencia del sistema de tracción aumenta hasta en un 23%*.




E2 - Packs ECOLINE de gestión energética
El consumo puede reducirse hasta en un 40%* respecto al modo de operación continuo.



E3 - Diseño ecológico


Tablillas de aluminio
Los andenes móviles Schindler 9500 de 50 metros de longitud mueven 200 kg menos de peso en comparación con los andenes de tablillas de acero: en definitiva, la eficiencia se ve mejorada.

Iluminación con tecnología LED
El uso de tecnología LED reduce el consumo de energía hasta en un 80% y aumenta la vida útil un 100%.

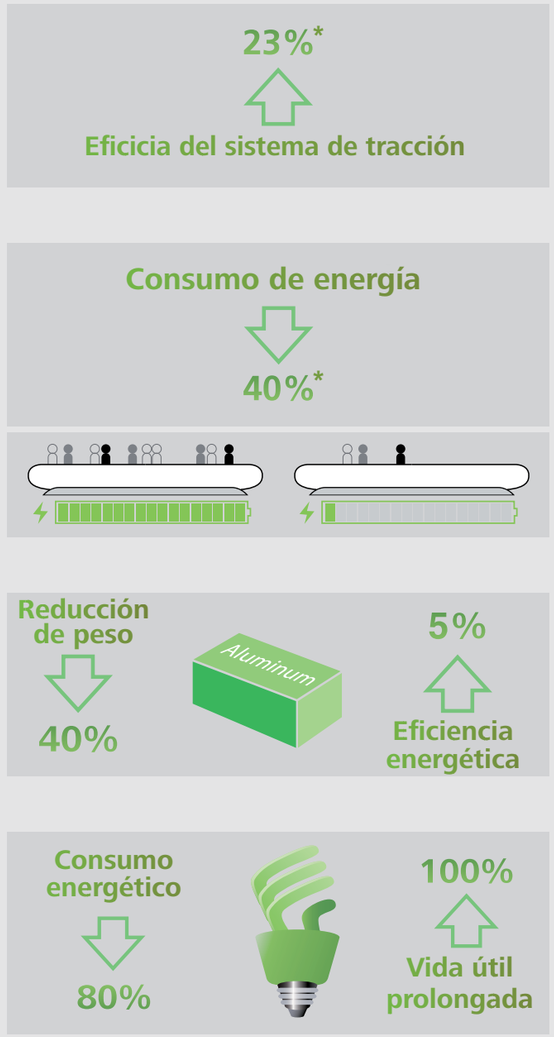

Fiabilidad a través de la simplicidad


Las tablillas del andén móvil Schindler 9500 están directamente sujetas a la cadena que las conduce, lo cual supone una reducción significativa del desgaste y la fricción en la banda móvil, dando como resultado una marcha extremadamente suave y silenciosa.

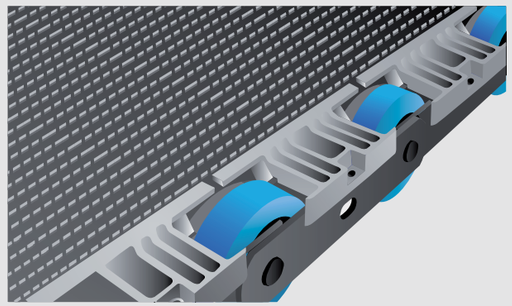


* Comparativa realizada respecto a la tecnología convencional.

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.

Todo según lo planeado

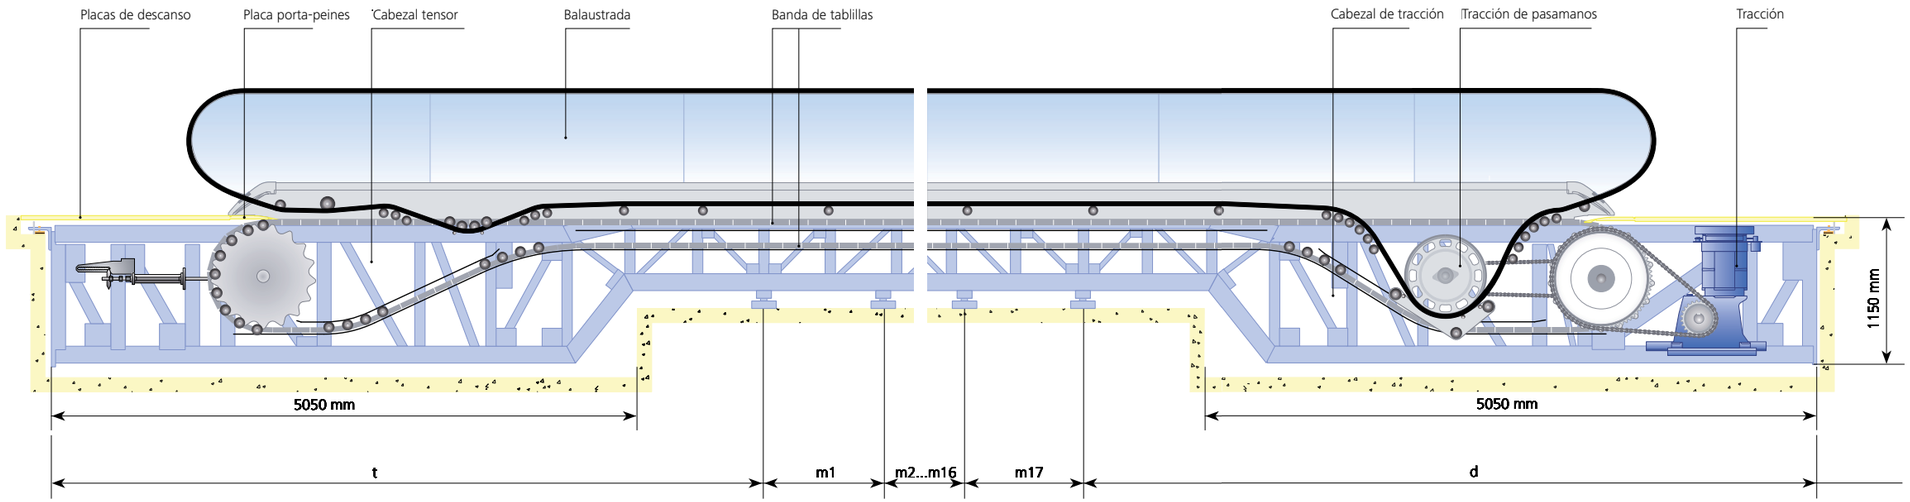

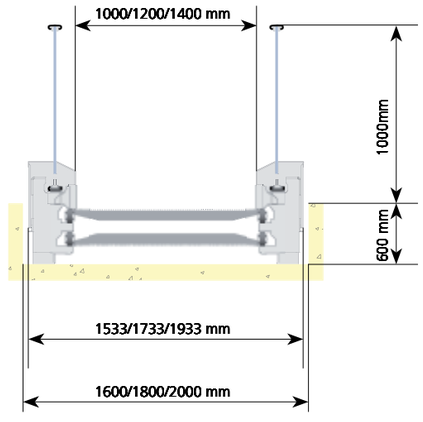

Distancia entre apoyos [mm]		Ancho de tablilla [mm]		
		1.000	1.200	1.400
t	mín	5.900	5.900	5.900
	máx	11.500	11.000	10.500
d	mín	5.900	5.900	5.900
	máx	11.500	11.000	10.500
m1 - m17	mín	5.751	5.501	5.251
	máx	11.500	11.000	10.500

El andén móvil Schindler 9500 dispone de una configu ación flexible de los apoyos intermedios
La distancia entre dos apoyos consecutivos varía entre 5.251 mm y 11.500 mm.
Esta ventaja proporciona la máxima flexibilidad pa a adaptarse a los apoyos existentes en el edificio
Con anchos de tablilla de hasta 1.400 mm, los andenes móviles Schindler 9500 cubren perfectamente las necesidades del transporte público en aeropuertos, recintos feriales u otras instalaciones

Parámetros	Unidad	Descripción
Grado de inclinación	grados	0°~ 6°
Longitud de instalación	[m]	Max. 100 m en una instalación de 0°
Ancho de tablilla	[mm]	1000, 1200, 1400
Diseño de balaustrada	–	Tipo E – perfil oculto bajo el pasamano
Altura de balaustrada	[mm]	1000
Profundidad del foso	[mm]	Sección intermedia: 600 Cabezales superior e inferior: 1.150
Velocidad	[m/s]	0,45, 0,5, 0,6, 0,65, 0,75

Schindler se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y datos técnicos. Todas las ilustraciones son a título representativo.