
Al igual que nosotros, usted también tiene unas necesidades básicas. Simplemente dominándolas a la perfección.

Sistema de tracción eléctrica

Schindler 2600 puede suministrarse con sistema de tracción eléctrica para cargas de 1000 a 4000 kg. El modelo eléctrico está especialmente recomendado para instalaciones de alto nivel de tráfico. Al agrupar los ascensores puede aumentarse la eficiencia del transporte. Los montacargas pueden transportar hasta 4 toneladas sin cuarto de máquinas. Por lo que ahorra un espacio muy importante en los edificios.

Tracción
La alta eficiencia de la máquina de imanes permanentes del Schindler 2600 funciona sin reductor, lo que permite un viaje suave y de gran precisión. Debido a un tamaño relativamente pequeño y un funcionamiento silencioso, representa la solución perfecta para los ascensores sin cuarto de máquinas. Alcanza paradas precisas. La máquina de tracción con frecuencia variable transmite la potencia de forma directa evitando pérdidas. Por éste motivo se produce un arranque equilibrado sin altos picos de tensión alcanzando rápidamente un nivel bajo de consumo de energía.

Maniobra
La maniobra a base de microprocesadores, especialmente concebida para la tracción hidráulica, es perfecta para una amplia variedad de necesidades y usos. Ofrece un control pleno como resultado de tiempos de viaje más reducidos. Dispone de las siguientes opciones de maniobra: universal, colectiva en subida o bajada, o maniobra colectiva-selectiva para grupos de hasta cuatro ascensores. Más de 100 opciones de maniobra estándar disponibles.

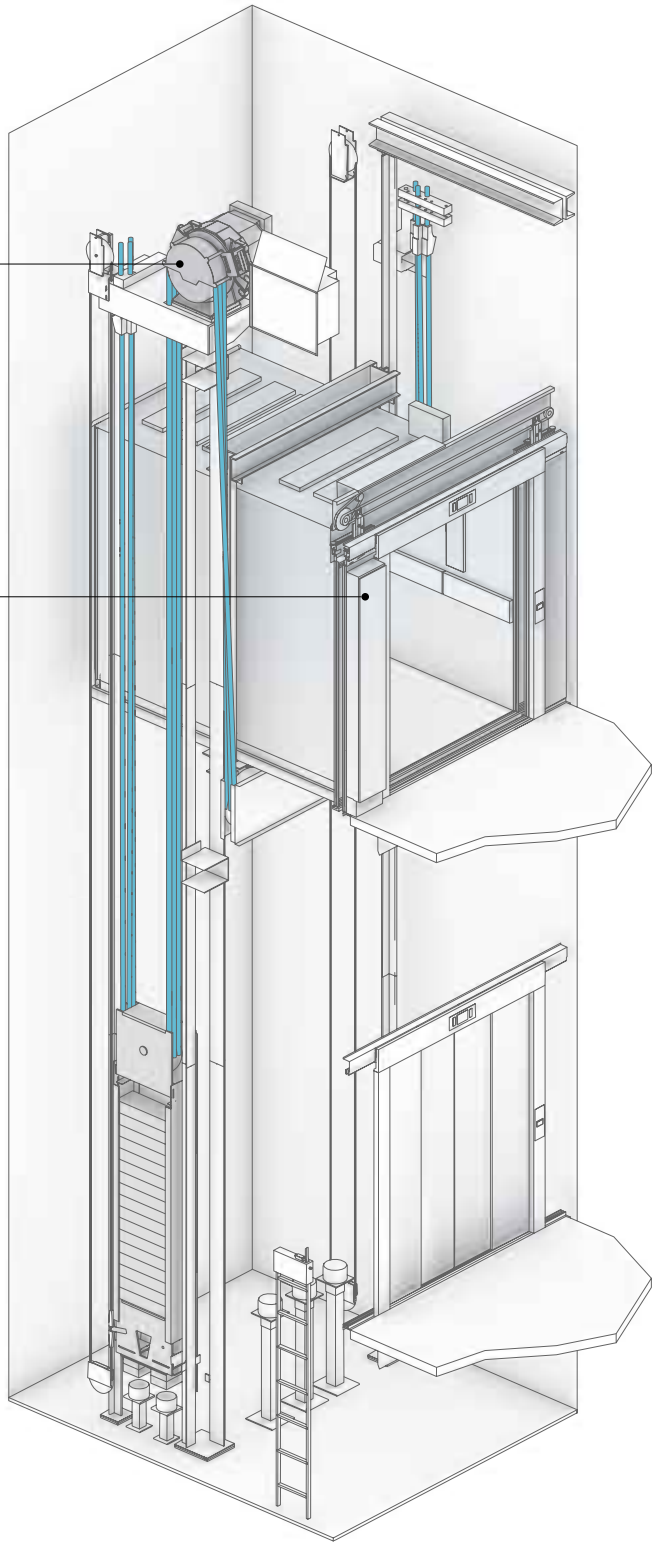

Ascensor de tracción eléctrica sin cuarto de máquinas