
Schindler 9300 Advanced Edition

Tipo 10 • 30° -K


Desnivel: máx. 6 m con ancho de peldaño de 1.000 mm
Balaustrada: Tipo E

Altura de balaustrada: 900 / 1.000 mm
Inclinación: 30°


Ancho de peldaño: 600 / 800 / 1.000 mm
Número de peldaños horizontales: 2

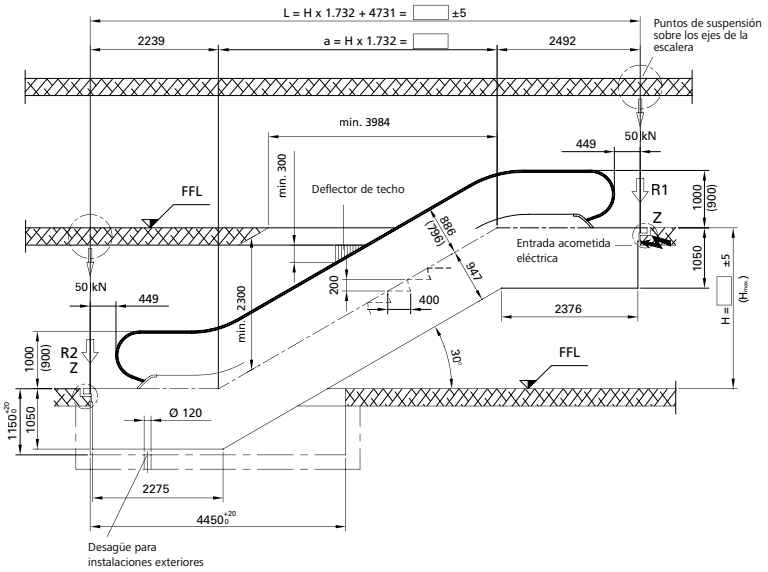

Dimensiones del transporte



Detalle Z



Todas las dimensiones en mm.
Considere la normativa nacional.
Sujeto a cambios.

Ancho de peldaño [mm]	600	800	1,000
A: Ancho de peldaño	600	800	1.000
B: Ancho entre pasamanos	758	958	1.158
C: Distancia entre centros de pasamanos	838	1.038	1.238
D: Ancho de escalera	1.140	1.340	1.540
E: Ancho del foso	1.200	1.400	1.600
H: Desnivel máximo	6.000	6.000	6.000

Ancho de peldaño A [mm]	Desnivel H [mm]	Peso [kN]	Reacciones en los apoyos		Dimensiones de transporte Altura de balaustrada 1.000	
			R1 [kN]	R2 [kN]	h [mm]	l [mm]
600	3.000	52	44	38	2.740	10.860
	3.500	56	47	41	2.760	11.850
	4.000	59	50	44	2.780	12.840
	4.500	62	53	47	2.800	13.840
	5.000	65	56	50	2.820	14.830
	5.500	69	58	53	2.830	15.830
	6.000	72	61	56	2.840	16.820
800	3.000	55	50	45	2.740	10.860
	3.500	59	54	48	2.760	11.850
	4.000	62	57	52	2.780	12.840
	4.500	66	61	55	2.800	13.840
	5.000	69	64	58	2.820	14.830
	5.500	73	68	62	2.830	15.830
	6.000	76	71	65	2.840	16.820
1,000	3.000	59	57	51	2.740	10.860
	3.500	62	61	55	2.760	11.850
	4.000	66	65	59	2.780	12.840
	4.500	70	69	63	2.800	13.840
	5.000	73	73	67	2.820	14.830
	5.500	85	82	74	2.830	15.830
	6.000	89	86	79	2.840	16.820

NOTAS