Schlüter Systems®

PERFILES CON INNOVACIONES

Schlüter®-DESIGN-NICHE

Hornacinas

de aluminio lacado para el montaje en pared

17.2

Ficha técnica

Aplicación y función

Schlüter-DESIGN-NICHE son elementos constructivos prefabricados de aluminio lacado con marco de altura regulable para la construcción de hornacinas, que sirvan de estantes en paredes de cualquier tipo. Con el manguito de impermeabilización KERDI incluido en el set, se puede ejecutar una impermeabilización totalmente estanca. Las hornacionas están disponibles en tres tamaños distintos y cinco colores TRENDLINE, y se pueden montar tanto en vertical como en horizontal. Todas las hornacinas se suministran con un marco regulable de aluminio anodizado, un manguito de impermeabilización KERDI prefabricado y el adhesivo de sellado KERDI-FIX.


Material

DESIGN-NICHE está disponible en las siguientes versiones de material:
AC = Aluminio lacado
TS = Aluminio texturizado


Propiedades del material y campos de aplicación:


Schlüter-DESIGN-NICHE AC (aluminio lacado): el aluminio está pretratado y lacado con pintura en polvo.
El recubrimiento es de color estable y resistente a los rayos UV y a la intemperie. Los bordes visibles se deben proteger de abrasiones o rayaduras.
TS (aluminio lacado texturizado): son superficies con carácter natural (para más propiedades ver DESIGN-NICHE-AC).




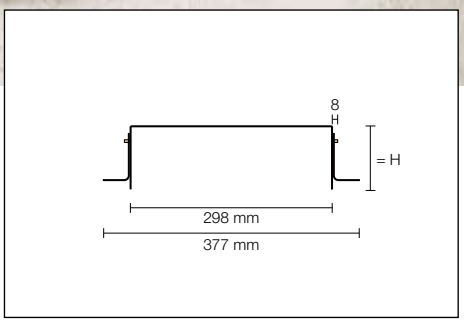



En combinación con Schlüter-KERDI o Schlüter-KERDI-BOARD y la correspondiente Schlüter-KERDI-KEBA se puede crear un sistema de impermeabilización de eficacia probada.
Los sistemas de impermeabilización de Schlüter disponen de certificados de inspección técnica de edificios (abP) y de homologación europea (ETA = European Technical Assessment). Las hornacinas DESIGN-NICHE se consideran un componente del sistema de impermeabilización mencionado anteriormente y se pueden instalar de acuerdo con la norma de impermeabilización alemana DIN 18534.

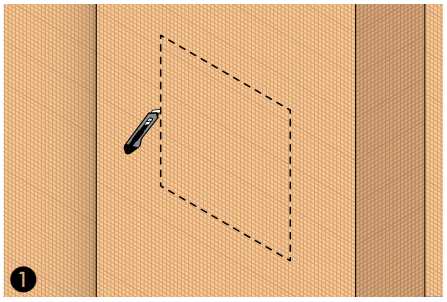

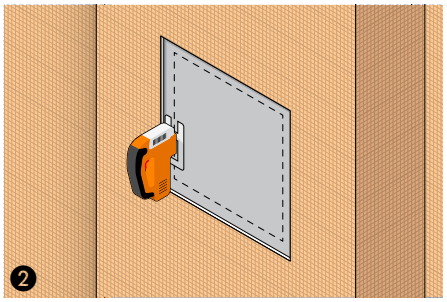

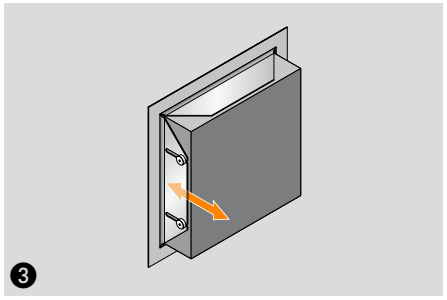

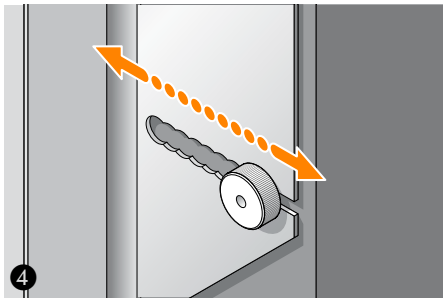

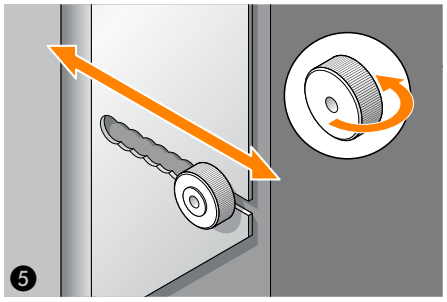


Campos de aplicación e instalación


Instalación en combinación con Schlüter-KERDI-BOARD:


1. Realizar el recorte colocando y marcando con precisión las dimensiones exteriores de la hornacina y del marco. Para el marco solo es necesario recortar la capa superior (figura 1). Para el hueco de la hornacina es necesario recortar completamente la pared (figura 2).
2. Determinar el tamaño anterior. Rango de ajuste seleccionable entre 3 mm y 55 mm (figura 3). Utilizar la cuadrícula de espaciado de 5 mm si se emplea la tuerca moleteada tal como se muestra (figura 4). Ajustar la profundidad girando la tuerca moleteada (figura 5).
3. Aplicar KERDI-FIX para pegar los separadores en el hueco y luego insertar y alinear los separadores (figura 6).
4. Aplicar KERDI-FIX para pegar el marco en los separadores y luego insertar y alinear el marco (figura 7).
   Nota: Para un acabado limpio, se recomienda proteger las superficies exteriores de la hornacina con cinta de carrocero (figura 7).
5. Utilizar KERDI-FIX para rellenar completamente el espacio entre la hornacina y el marco (figura 8).
6. El manguito de impermeabilización KERDI se pega al marco y a la lámina de impermeabilización KERDI con el adhesivo KERDI-COLL-L (figura 9).
   A continuación retirar nuevamente la cinta de carrocero. Eliminar inmediatamente los restos frescos de adhesivo KERDI-FIX. Para ello puede utilizar en caso necesario aceite en aerosol (por ejemplo, WD-40).


Indicaciones


Schlüter-DESIGN-NICHE no necesita ningún mantenimiento o cuidado especial. Para acabados sensibles no se deben utilizar productos de limpieza abrasivos. Los limpiadores no deben incluir entre sus componentes ni ácido clorhídrico ni ácido fluorhídrico.

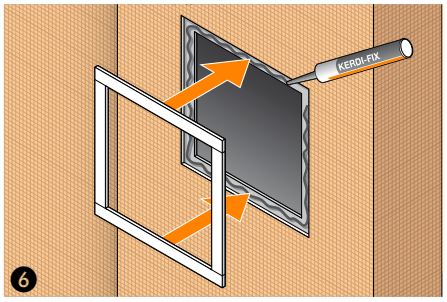

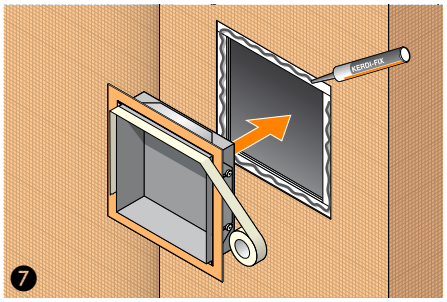

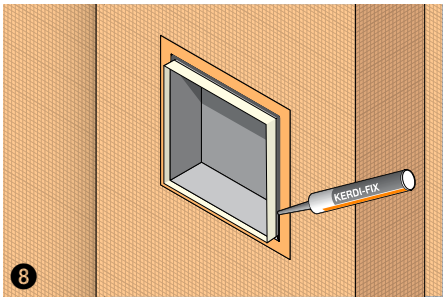

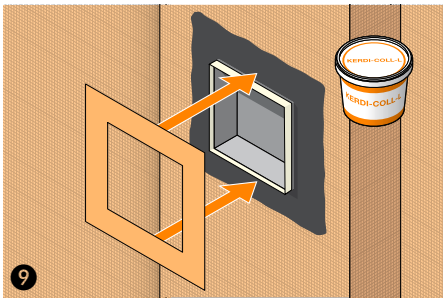

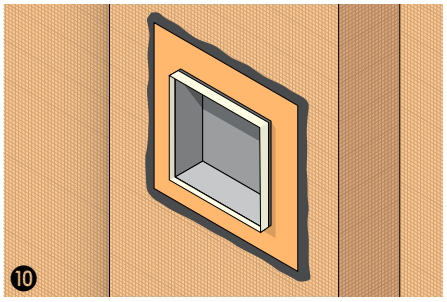

Descripción del producto:


Schlüter®-DESIGN-NICHE

Anchura de la hornacina = 298 mm / Profundidad de hornacina = 91,5 mm

Colores: MBW = blanco mate, MGS = negro mate, TSBG = texturizado gris beige,
TSDA = texturizado antracita oscuro, TSI = texturizado marfil

Altura hornacina	MBW	MGS	TSBG	TSDA	TSI
298 mm	•	•	•	•	•
598 mm	•	•	•	•	•
1198 mm	•	•	•	•	•


Schlüter®-DESIGN-Niche 298 x 298 mm



Schlüter®-DESIGN-Niche 298 x 598 mm



Schlüter®-DESIGN-Niche 298 x 1198 mm

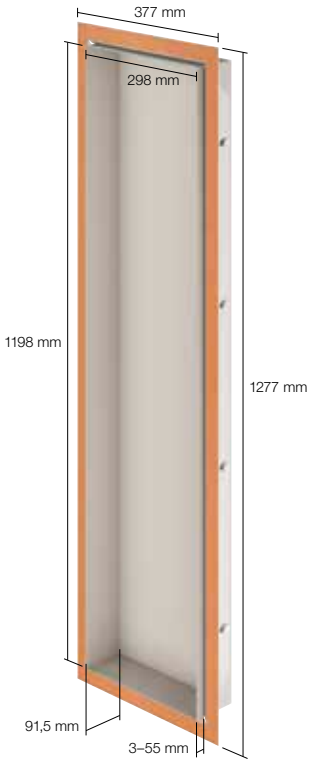

Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn
+49 2371 971-0 +49 2371 971-1111 info@schlueter.de schlueter-systems.com

Schlüter-Systems S. L. Apartado 264 | Ctra. CV 20 Villarreal-Onda, km 6,2 | 12200 Onda (Castellón)
+34 964 24 11 44 info@schluter.es schluter.es

N.° de art. 558 922 – Edición 03/25 – Si se reimprime, esta edición deja de ser válida- Ver última versión en web.