PERFILES CON INNOVACIONES

Schlüter®-JOLLY

Cantoneras y perfiles de remate
para la protección decorativa de bordes

2.3
Ficha técnica

Aplicación y función


Schlüter-JOLLY es un perfil de remate de alta calidad para esquinas exteriores de paredes revestidas con baldosas cerámicas, que además ofrece una buena protección de los cantos. La geometría en ángulo recto del perfil forma un acabado impecable para los revestimientos de baldosas.
Los perfiles, disponibles en diferentes materiales, colores y acabados, permiten combinar las cantoneras con los colores de las baldosas cerámicas y el color del material de rejuntado, así como la posibilidad de crear contrastes interesantes.
También es apto como perfil de remate en zócalos y como perfil de entrega con otros recubrimientos, p. ej., de moqueta, piedra natural o resina epoxi en paredes.
Además del efecto decorativo, los perfiles protegen los cantos de las baldosas de deterioros por agresiones mecánicas.
Los separadores presentes en los dos lados del perfil determinan un ancho uniforme de las juntas entre el perfil y la baldosa. La sección interior del perfil proporciona un anclaje adicional del material de rejuntado al perfil.
Con los ángulos externos y los conectores especiales de empalme se pueden realizar esquinas con acabados limpios y decorativos. Los innovadores conectores de plástico sirven como ayuda para la instalación de las esquinas.
Para la unión fácil y estética de varios perfiles JOLLY se dispone de conectores adecuados.


Material


Schlüter-JOLLY está disponible en los siguientes acabados:



MC = Latón cromado
AE = Aluminio anodizado mate natural
EB = Acero inoxidable cepillado
TS = Aluminio texturizado
AC = Aluminio lacado
C/A = MyDesign by Schlüter-Systems
P = PVC de color

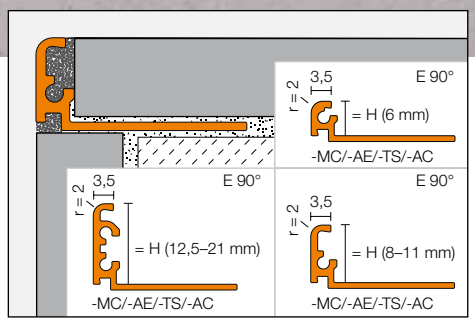

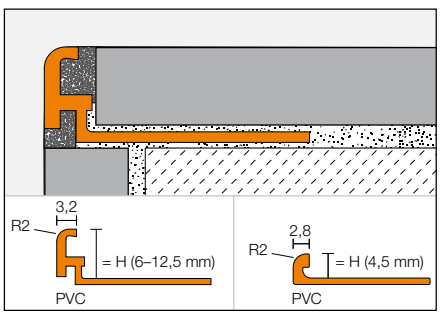

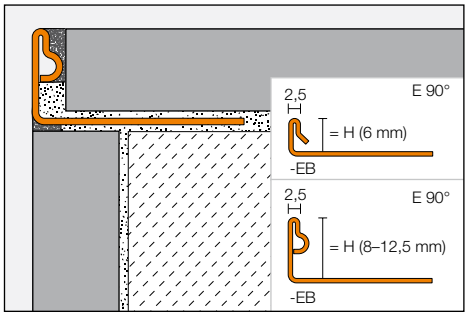

Propiedades del material y campos de aplicación:

En algunos casos especiales, se debe comprobar la idoneidad del tipo de perfil previsto en función de las agresiones químicas, mecánicas o de otro tipo que se esperen.
Schlüter-JOLLY-MC (latón cromado) es especialmente apto para esquinas de paredes y remates, p. ej., en combinación con una grifería cromada en baños. Los bordes visibles deben protegerse de la abrasión o los arañazos. El material de mortero o rejuntado se debe eliminar inmediatamente.

Schlüter-JOLLY-EB está fabricado a partir de tiras de acero inoxidable V2A (material 1.4301). JOLLY-EB es altamente resistente a agresiones mecánicas y especialmente idóneo para aquellos ámbitos que requieran una elevada resistencia a productos químicos y ácidos, p. ej., en la industria alimentaria, cervecerías, lecherías, cocinas industriales y hospitales. así como también en viviendas privadas.
Se debe evaluar la idoneidad del perfil en base a agresiones especiales antes de su colocación.

Schlüter-JOLLY-A (aluminio anodizado): el aluminio presenta una superficie mate gracias a su capa anodizada, que bajo unas condiciones normales de uso no experimenta cambios. Los bordes visibles deben protegerse de objetos abrasivos o que puedan rayarlos. El aluminio es sensible a medios alcalinos. Los materiales que contengan cemento actúan en combinación con humedad de forma alcalina y pueden provocar corrosiones según el nivel de concentración y el tiempo de exposición (formación de hidróxido de aluminio). Por ello se debe eliminar de las superficies vistas de forma inmediata cualquier resto de mortero de rejuntado o de adhesivo. Las baldosas recién colocadas no se deben cubrir con plástico. El perfil debe quedar completamente en contacto con la baldosa para evitar la acumulación de agua alcalina en los huecos.

Schlüter-JOLLY-P (PVC de color) está fabricado en PVC coloreado. El perfil es rígido, no se dobla y tampoco se raya. El material es estable a los rayos UV, pero no mantiene el color de forma permanente en exteriores.

Schlüter-JOLLY-AC (aluminio lacado): el aluminio se somete a un tratamiento previo y se recubre con pintura en polvo. Este recubrimiento es de color estable y resistente a los rayos UV y a la intemperie. Los bordes visibles deben protegerse de objetos abrasivos o que puedan rayarlos.

JOLLY-TS (aluminio texturizado) es un perfil con acabados inspirados en la naturaleza (otras características, ver JOLLY-AC).

MyDesign by Schlüter-Systems

Dentro de la serie MyDesign by Schlüter-Systems*, Schlüter-JOLLY-AC se puede personalizar en 190 colores de la paleta de colores RAL-Classic o con una impresión digital de su elección (para otras características consultar JOLLY-AC).
* Si tiene alguna pregunta sobre MyDesign by Schlüter-Systems, nuestros técnicos comerciales están a su disposición para ayudarle.



Schlüter®-JOLLY-AE



Schlüter®-JOLLY-P



Ejecución de esquinas con corte a inglete



Ejecución de esquinas con pieza de ángulo externo


Instalación


1. Elegir la altura del perfil JOLLY según el espesor de las baldosas y el tipo de colocación.
2. Aplicar adhesivo para baldosas con una llana dentada en la zona donde limitará el pavimento cerámico. Si se coloca JOLLY en la esquina exterior de una pared, se deben colocar las baldosas cerámicas primero en una pared y, a continuación, se aplica el adhesivo en la esquina de la segunda pared.
3. Colocar JOLLY presionando el ala de fijación perforada en forma de trapecio en el adhesivo y ajustarlo.
4. Cubrir el ala de fijación perforada con forma de trapecio en toda su superficie con adhesivo para baldosas llenando todos los huecos.
5. Colocar las baldosas sobre toda la superficie y alinear de modo que el borde superior del perfil quede enrasado con la baldosa.
   Indicación: para compensar las tolerancias dimensionales del material de revestimiento, el perfil puede sobresalir o inclinarse ligeramente en el área de la pared.
6. Las baldosas se colocan pegadas al separador del perfil, garantizándose de este modo la existencia de una junta uniforme.
7. Rellenar totalmente con mortero de rejuntado la junta entre las baldosas y el perfil JOLLY.
8. Las superficies delicadas deben tratarse con materiales y herramientas que no produzcan arañazos o daños. Se debe eliminar de forma inmediata, especialmente en el caso del aluminio, cualquier resto de mortero de rejuntado o de cemento cola.
9. La ejecución de esquinas exteriores con el perfil JOLLY se puede realizar cortando el perfil a inglete u opcionalmente utilizando la pieza especial de ángulo externo. Cuando se utiliza un ángulo externo, las espigas de plástico (conectores) suministradas sirven como ayuda para la alineación entre el perfil y el ángulo externo. El perfil y el ángulo externo quedan fijados con fuerza tras el rejuntado.

Indicación:
Para garantizar la correcta colocación del ángulo externo durante la fase de instalación o el rejuntado, se recomienda fijar adicionalmente el ángulo externo, por ejemplo, con cinta adhesiva, especialmente si se usa solo una espiga de plástico.

Indicaciones

Schlüter-JOLLY no necesita ningún cuidado o mantenimiento especial. Para superficies sensibles no se debe utilizar ningún producto de limpieza abrasivo. Los deterioros del anodizado sólo pueden repararse mediante un repintado.
Indicación: debido a distintas técnicas de producción no se pueden excluir diferencias de color entre los perfiles y los ángulos externos.

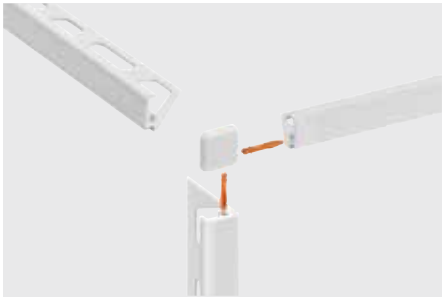


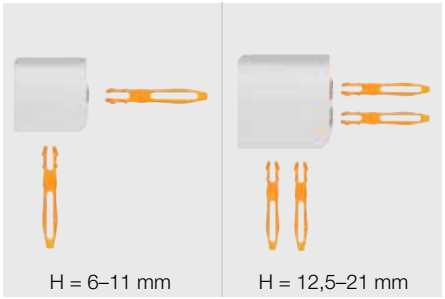



Ángulo externo Schlüter®-JOLLY



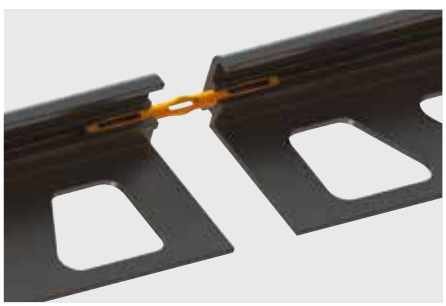

Conector Schlüter®-JOLLY

Relación de productos:

Schlüter®-JOLLY-AE

AE = Aluminio anodizado mate natural

Longitud de suministro: 2,5 m, 3 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
AE	•	•	•	•	•
Ángulos externos	•	•	•	•	•
Conectores	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-MC

MC = Latón cromado Longitud de suministro: 2,5 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
MC	•	•	•	•	•
Ángulos externos	•	•	•	•	•
Conectores	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-EB

EB = Acero inoxidable cepillado

Longitud de suministro: 2,5 m, 3 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
EB	•	•	•	•	•
Ángulos externos*	•	•	•	•	•
Conectores	•	•	•	•	•

* El volumen de suministro del ángulo exterior de 6 mm incluye una pieza moldeada izquierda y derecha respectivamente.

Schlüter®-JOLLY-TS

TS = Aluminio texturizado

Longitud de suministro: 2,5 m, 3 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
TSI	•	•	•	•	•
TSC	•	•	•	•	•
TSBG	•	•	•	•	•
TSB	•	•	•	•	•
TSSG	•	•	•	•	•
TSG	•	•	•	•	•
TSOB	•	•	•	•	•
TSLA	•	•	•	•	•
TSDA	•	•	•	•	•
TSR	•	•	•	•	•
Ángulos externos	•	•	•	•	•
Conectores	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-A

A = Aluminio anodizado

Longitud de suministro: 2,5 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
ACG	•	•	•	•	•
ACGB	•	•	•	•	•
AT	•	•	•	•	•
ATG	•	•	•	•	•
ATGB	•	•	•	•	•
AK	•	•	•	•	•
AKG	•	•	•	•	•
AKGB	•	•	•	•	•
AM	•	•	•	•	•
AMG	•	•	•	•	•
AMGB	•	•	•	•	•
ABGB	•	•	•	•	•
ANGB	•	•	•	•	•
AGSG	•	•	•	•	•
AGRB	•	•	•	•	•
Ángulos externos	•	•	•	•	•
Conectores	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-ACG

ACG = Aluminio cromo brillante natural

Longitud de suministro: 2,5 m, 3 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
ACG	•	•	•	•	•
Ángulos externos	•	•	•	•	•
Conectores	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-TS

TS = Aluminio texturizado

Longitud de suministro: 2,5 m

H = mm	6	8	10	11	12,5	14	16	21
TSI	•	•	•	•	•	•	•	•
TSB	•	•	•	•	•	•	•	•
TSSG	•	•	•	•	•	•	•	•
Ángulos externos	•	•	•	•	•	•	•	•
Conectores	•	•	•	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-AC

AC = Aluminio lacado Longitud de suministro: 2,5 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
W	•	•	•	•	•
BW	•	•	•	•	•
C/A	•	•	•	•	•
G	•	•	•	•	•
PG	•	•	•	•	•
SB	•	•	•	•	•
GM	•	•	•	•	•
GS	•	•	•	•	•
MBW	•	•	•	•	•
MGS	•	•	•	•	•
Ángulos externos	•	•	•	•	•
Conectores	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-AC

AC = Aluminio lacado Longitud de suministro: 3 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
W	•	•	•	•	•
BW	•	•	•	•	•
C/A	•	•	•	•	•
PG	•	•	•	•	•
GS	•	•	•	•	•
MBW	•	•	•	•	•
MGS	•	•	•	•	•
Ángulos externos	•	•	•	•	•
Conectores	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-P

P = PVC de color Longitud de suministro: 2,5 m

H = mm	4,5	6	8	10	11	12,5
W	•	•	•	•	•	•
BW	•	•	•	•	•	•
BH		•	•	•	•	
SP		•	•	•	•	
PG		•	•	•	•	•
HG	•	•	•	•	•	•
GS		•	•	•	•	

Schlüter®-JOLLY-P

P = PVC de color Longitud de suministro: 3 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
W	•	•	•	•	•
BW	•	•	•	•	•
PG	•	•	•	•	•

Colores:
W = Blanco
BW = Blanco brillante
C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*
G = Gris
PG = Gris medium
SB = Marrón oscuro
GM = Gris metálico
GS = Negro
MBW = Blanco texturizado
MGS = Negro texturizado
ACG = Aluminio anodizado cromo brillante
ACGB = Aluminio anodizado cromo cepillado
AT = Aluminio anodizado titanio mate
ATG = Aluminio anodizado titanio brillante
ATGB = Aluminio anodizado titanio cepillado
(puede haber variaciones de color con respecto a otros perfiles de Schlüter en versión ATGB)
AK = Aluminio anodizado cobre mate
AKG = Aluminio anodizado cobre brillante
AKGB = Aluminio anodizado cobre cepillado
AM = Aluminio anodizado dorado mate
AMG = Aluminio anodizado dorado brillante
AMGB = Aluminio anodizado dorado cepillado
ABGB = Aluminio anodizado bronce envejecido cepillado
AGSG = Aluminio anodizado negro brillante
AGRB = Aluminio anodizado grafito cepillado
TSI = Marfil texturizado
TSC = Crema texturizado
TSBG = Gris beige texturizado
TSB = Beige texturizado
TSSG = Gris piedra texturizado
TSG = Gris texturizado
TSOB = Bronce texturizado
TSLA = Antracita claro texturizado
TSDA = Antracita oscuro texturizado
TSR = Óxido texturizado

* Recubrimiento o impresión personalizados para el cliente

Texto para la prescripción:

Suministro de _____ metros lineales de Schlüter-JOLLY como cantonera o perfil de remate en revestimientos de pared con un ala de fijación perforada en forma de trapecios y un ala de cierre en ángulo recto, así como montaje profesional durante el transcurso del alicatado conforme a las indicaciones del fabricante.
La ejecución de esquinas exteriores para los perfiles JOLLY de metal
- ☐ se debe incluir en el cálculo del precio unitario.
- ☐ se factura por separado.

Material:
- ☐ -MC = Latón cromado
- ☐ -AE = Aluminio anodizado
- ☐ -EB = Acero inoxidable cepillado
- ☐ -TS = Aluminio texturizado
- ☐ -AC = Aluminio lacado
- ☐ -C/A = MyDesign by Schlüter-Systems
- ☐ -P = PVC de color

Altura del perfil: _____ mm
Color/Anodizado: _____
N.º art.: _____
Material _____ €/m
Mano de obra: _____ €/m
Precio total: _____ €/m

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-1261 · Fax: +49 2371 971-1112 · schlueter-systems.com

Schlüter-Systems S. L. · Apartado 264 · Ctra. CV 20 Villarreal - Onda, km 6,2 · 12200 Onda (Castellón)
Tel.: +34 964 24 11 44 · Fax: +34 964 24 14 92 · info@schluter.es · schluter.es

N.º art. 551 297 – Edición 03/23 – Cualquier nueva edición reemplazará a esta versión - Versión actualizada en nuestra web.