

## Schlüter®-DILEX-MP/-MPV

**Junta de movimiento**  
para la colocación en capa de mortero

# 4.3

Ficha Técnica

### Aplicación y función


**Schlüter®-DILEX-MP** es un perfil fabricado en PVC rígido y CPE flexible que puede adaptarse a la altura requerida mediante la inserción de los elementos de prolongación Schlüter®-DILEX-MPV. Este sistema es idóneo para la creación de juntas de dilatación en recubrimientos de cerámica y piedra natural, o artificial, colocada sobre mortero. El perfil divide el pavimento en áreas independientes, la parte central fabricada en CPE flexible, absorbe las cargas generadas por la compresión.

Los bordes laterales del perfil en PVC rígido cubren aproximadamente 1 mm de CPE flexible y protegen los bordes de los materiales adyacentes de las cargas mecánicas, generadas por ejemplo, en zonas residenciales, oficinas o exposiciones.

Schlüter®-DILEX-MP puede utilizarse también en rehabilitación y renovación, realizando un rebaje por corte, para su colocación entre el azulejo y el perfil. La separación entre ambos, deberá rellenarse con material de rejuntado o resina epoxídica.

### Material


Schlüter®-DILEX-MP está formado por una combinación de materiales: las secciones laterales en PVC rígido reciclado, constituyen puntos de anclaje en forma de cola de milano y están unidos superiormente por una zona deformable de CPE flexible. La pieza de prolongación Schlüter®-DILEX-MPV está fabricada en PVC rígido reciclado.

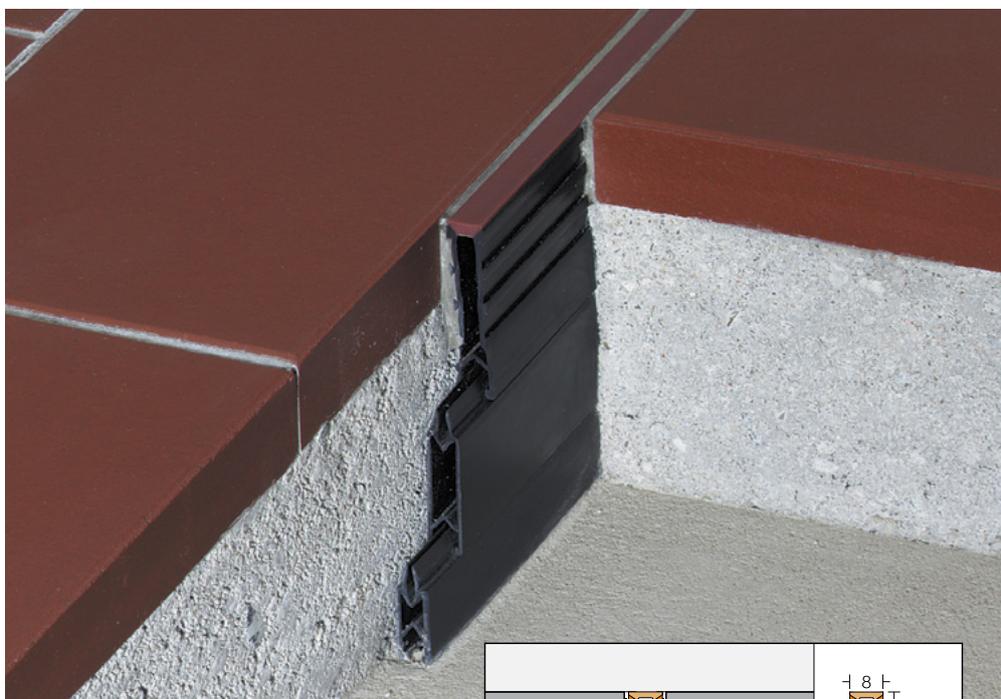

### Propiedades de los materiales y campos de aplicación:

El perfil Schlüter®-DILEX-MP está fabricado en un material resistente a las cargas químicas que habitualmente agreden a los pavimentos cerámicos. La elección del perfil Schlüter®-DILEX-MP deberá ser verificada en función de las cargas químicas, mecánicas o de otra naturaleza.

Schlüter®-DILEX-MP/MPV se utiliza como junta de dilatación en los pavimentos de azulejo colocados sobre mortero. El perfil separa las zonas independientes de pavimento, y mediante su parte central fabricada en CPE flexible compensa las cargas debidas a la compresión.

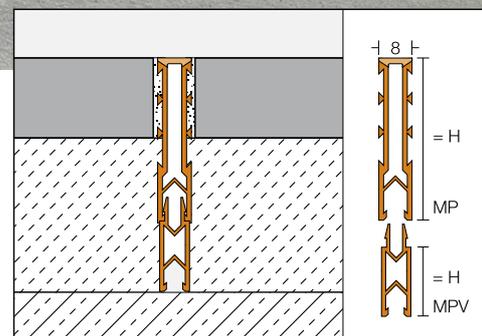



### Instalación

1. Adaptar el perfil en función del espesor de la estructura mediante la aplicación de los elementos de prolongación (-MPV) si fuesen necesarios.
2. Colocar el perfil adaptándolo a la altura del pavimento final. Las partes laterales del perfil deberán estar completamente en contacto con el mortero.
3. Nivelar la zona del pavimento adyacente al perfil, enrasando ambos elementos.
4. Por último, rellenar el espacio entre el perfil y el pavimento con material de rejuntado.

Sugerencias para la reparación de juntas: Introducir el perfil preparado previamente con las medidas adecuadas de longitud y altura. Posteriormente rellenar el espacio entre el perfil y el pavimento con material de rejuntado o resina epoxídica.

### Indicaciones

Schlüter®-DILEX-MP es resistente a los hongos y a las bacterias, y no requiere ningún mantenimiento o cuidado especial. Tanto Schlüter®-DILEX-MP como el pavimento cerámico se pueden limpiar al mismo tiempo con detergentes de uso común.

#### Texto de prescripción:

\_\_\_\_\_ metros de Schlüter®-DILEX-MP, como junta de dilatación, altura 35 mm, para la colocación de pavimentos sobre mortero, fabricado con partes laterales de PVC rígido reciclado, que consiguen el anclaje gracias a las colas de milano, y de una parte central deformable de plástico flexible CPE; .....con suministro adicional de \_\_\_\_\_metros de Schlüter®-DILEX-MPV como elemento de prolongación, altura 15 mm, para la adaptación a la altura de construcción.  
 \_\_\_\_\_metros de Schlüter®-DILEX-MPV como elemento de prolongación, altura 25 mm, para la adaptación a la altura de construcción.  
 La instalación se ejecutará siguiendo las indicaciones del fabricante.  
 Color: \_\_\_\_\_  
 Ref.: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_ €/m  
 Colocación: \_\_\_\_\_ €/m  
 Precio total: \_\_\_\_\_ €/m



### Relación de productos:

#### Schlüter®-DILEX-MP

Color: G = Gris, ZR = marrón Klinker, HB = Beige, GS = Negro

Longitud de suministro: 2,50 m

Color	G	ZR	HB	GS
H = 35 mm	•	•	•	•

#### Schlüter®-DILEX-MPV

Elemento de prolongación

Longitud de suministro: 2,50 m

Höhe	MPV
H = 15 mm	•
H = 25 mm	•