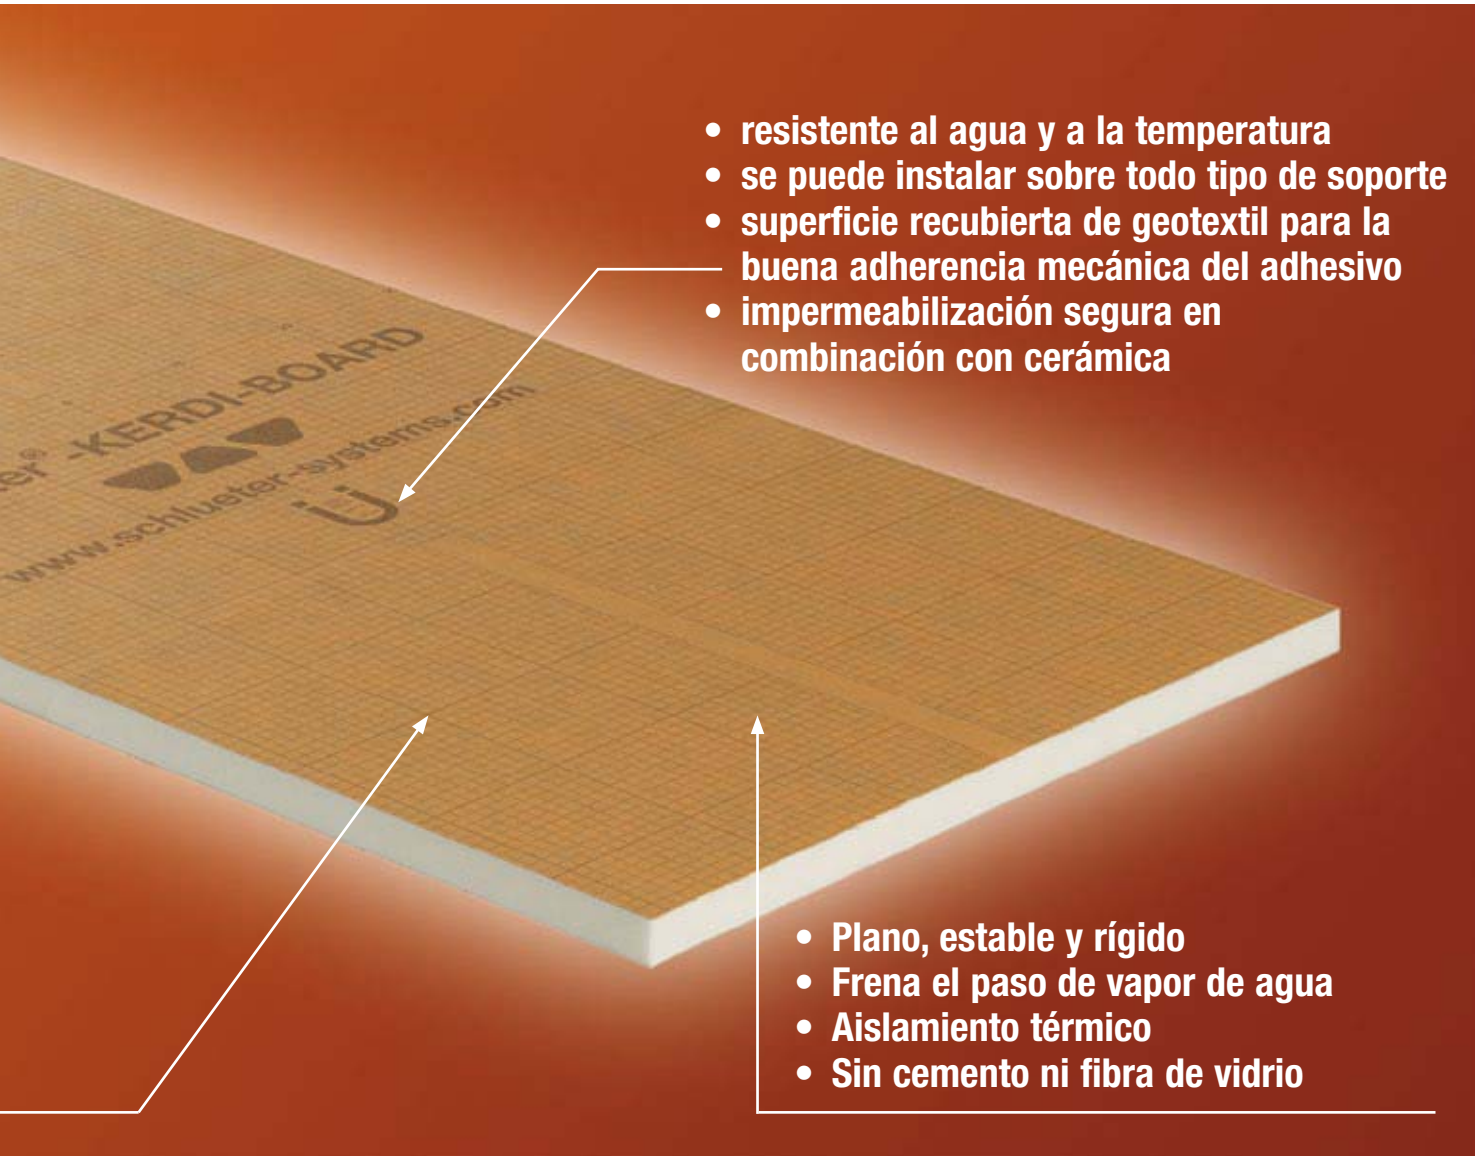


- **resistente al agua y a la temperatura**
- **se puede instalar sobre todo tipo de soporte**
- **superficie recubierta de geotextil para la buena adherencia mecánica del adhesivo**
- **impermeabilización segura en combinación con cerámica**

- **Plano, estable y rígido**
- **Frena el paso de vapor de agua**
- **Aislamiento térmico**
- **Sin cemento ni fibra de vidrio**

Medidas y datos de embalaje Schlüter®-KERDI-BOARD							
Grosor de los paneles	**5 mm**	**9 mm**	**12,5 mm**	**19 mm**	**28 mm**	**38 mm**	**50 mm**
Nº de paneles por paquete	10 paneles	10 paneles	10 paneles	6 paneles	4 paneles	3 paneles	3 paneles
Contenido pallet	14 paq. (140 paneles)	8 paq. (80 paneles)	6 paq. (60 paneles)	7 paq. (42 paneles)	7 paq. (28 paneles)	7 paq. (21 paneles)	5 paq. (15 paneles)
Formato 125 x 62,5 cm							
m^2 / pallet	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / panel	0,64	0,77	0,79	0,94	1,20	1,44	1,75
Formato 260 x 62,5 cm							
m^2 / pallet	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / panel	1,34	1,60	1,65	1,95	2,50	3,00	3,65