


Núm. referencia: FV-25-0051

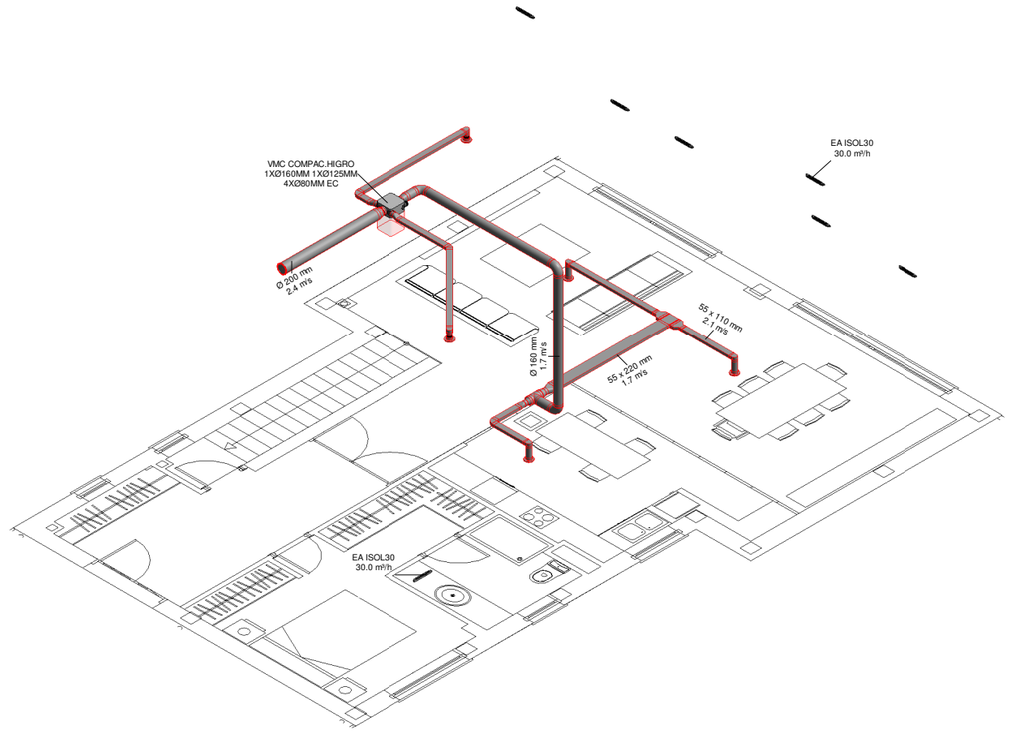

VISTA 3D

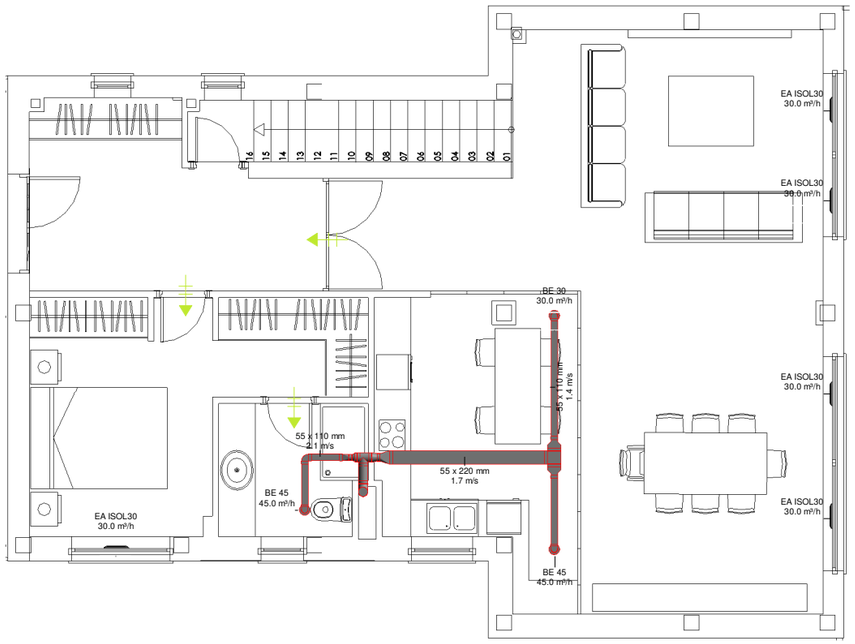

PB

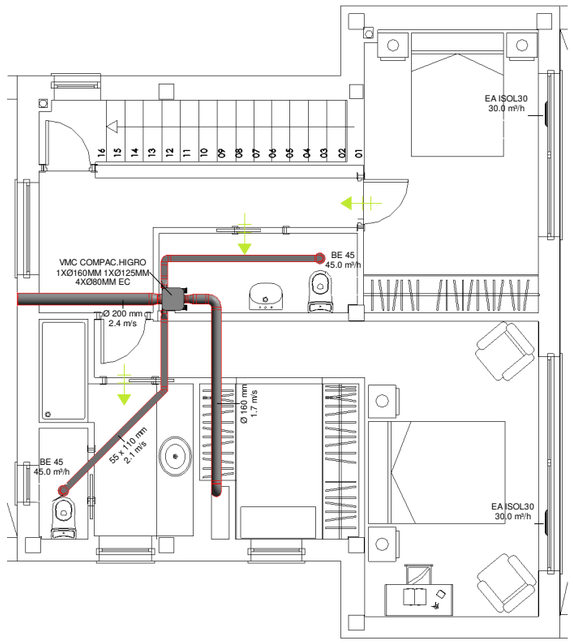


P1

NOTA: Los esquemas de diseño entregados por SIBER están basados en la documentación recibida y en ningún caso serán considerados como proyectos de instalación a ejecutar en obra. La integración con otras instalaciones y las adaptaciones a las posibles modificaciones en la arquitectura posteriores a la entrega de documentación por parte de SIBER o durante la ejecución en obra son tareas propias de la Dirección Facultativa, Arquitectura o empresa especializada.

LEYENDA

- VMC COMPAC.HIGRO 1XØ160MM 1XØ125MM 4XØ80MM EC
- REJILLA EXTERIOR CIRCULAR Ø200 MM
- ENTRADA DE AIRE ACÚSTICA 30M3/HR
- BOCA EXTRAC.AUTORREGULABLE 45M3/HR SIN CONECTOR
- BOCA EXTRAC.AUTORREGULABLE 30M3/HR SIN CONECTOR
- REGULADOR DE CAUDAL Ø100MM 30M3/HR
- CONDUCTO METÁLICO Ø160MM L= 3MTS ACERO GALVANIZADO
- CONDUCTO METÁLICO Ø200MM L= 3MTS ACERO GALVANIZADO
- CONDUCTO REDONDO Ø100x3.000 mm
- CONDUCTO METÁLICO Ø125MM L= 3MTS ACERO GALVANIZADO
- CONDUCTO RECTANGULAR 110x55x3.000 mm
- CONDUCTO METÁLICO Ø100MM L= 3MTS ACERO GALVANIZADO
- CONDUCTO RECTANGULAR 220x55x3.000 mm

DIMENSIONES GRUPO



TIPOS DE REDES DE VENTILACIÓN

- Red de extracción
- Red de insuflación

BIM Siber INVOLVED

Siber Ventilación inteligente

Siber Zone, S.L.
Fábrica y Oficinas Centrales:
Apdo. de Correos n. 9
C/ Can Macià n. 2
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona-España

Tel. 902 02 72 14
Int. 00 34 938 616 261
Fax. 902 02 72 16
Int. 00 34 937 814 108
siber@siberzone.es
www.siberzone.es

INFORMACIÓN DEL GRUPO

VMC COMPAC.HIGRO 1XØ160MM 1XØ125MM 4XØ80MM EC

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO

Central de ventilación Simple Flujo,
FV-25-0051 marca Siber, modelo SIBER VMC ECO HIGRO. Concebido para la extracción del aire viciado con sistema VMC Higrorregulable según DIT 597R/18.
o Prestaciones del flujo de aire:
- Regulación del caudal de ventilación entre 0 y 400 m3/h
- Pérdida de carga disponible hasta 200Pa
o Potencia acústica Lwa de 50 dB(A)
o Prestaciones de consumo de la máquina:
- Tensión y frecuencia de trabajo: 230 v - 50 Hz
- Índice de protección: IP X4
- Potencia máxima: 33W
- Clase energética B según Reglamento CE nº 1253/2014
o Peso: 4 kg
o Dimensiones (lxhxp) en mm: 460x360x181
o Fabricado mediante polímero técnico, garantizando el aislamiento acústico y la máxima estanqueidad del aire. Material altamente reciclable, reduciendo el consumo de recursos y la degradación ambiental.
o Ventilador centrífugo EC a presión constante, con álabes inclinados adelante mediante alimentación a corriente continua.
o Incluye una salida de expulsión de aire viciado de D.160mm y 5 entradas de recogida de aire viciado (4 entradas orientables 360º de D. 80mm y una entrada de D.125mm).
o El equipo es multiposición, se puede instalar tanto en horizontal como en vertical, siendo especialmente recomendado en falso techo gracias a su muy baja altura.
o Sistema de f.

FICHA TÉCNICA DEL GRUPO

https://www.siberzone.es/Media/FT-Sistemas/FT%20Siber%20SF%20ECO_HIGRO.pdf

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA

https://www.siberzone.es/Media/FT-Sistemas/SIBER%20ECO%20HIGRO%20con%20chapa%20esta%CC%81ndar%20%2B%20pure%20air.pdf

OBSERVACIONES

- Las cajas de distribución y el equipo del sistema deben de ser registrables para el mantenimiento y la limpieza de los reductores de caudal.
- Recomendamos que todos los accesorios conectados entre sí se separen un mínimo de 0.5 metros.

PORTAL: ----- PUERTA: -----

PV

Fecha de creación: 19-09-2025 DIN A3

Núm. plano: SI001

Realizado por: RGJ

FV-25-0051