
Coteterm
DECOR BASE

A SIKA BRAND BUILDING TRUST



LO DESTACADO

- **Especial Soportes pintados**
- **Alta adherencia**
- **Impermeable a la lluvia y muy transpirable a vapor**
- **Espesores de 1 a 10 mm**
- **Bajo Consumo**
- **Excelente Trabajabilidad**

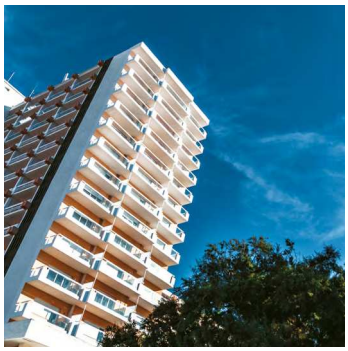

Capa base de Regularización para los sistemas de Revestimientos Continuos en capa Fina PAREX DECOR impermeable.

Capa base mineral para la preparación de soportes de fachada, previa a la aplicación de los acabados

PROPIEDADES

- Textura adecuada que facilita la aplicación posterior de los acabados decorativos PAREX
- Impermeable a la lluvia y muy transpirable a vapor.
- Adherencia continua y perfecta sobre el soporte
- Excelente trabajabilidad
- Alto rendimiento

APLICACIONES

Soportes:

- Admisibles:
  - En REHABILITACIÓN sobre:
    - Enfoscados de mortero
    - Soportes de monocapa raspado
    - Soportes de monocapa árido proyectado
    - Soportes pintados (pinturas acrílicas lisas y rugosas), previo saneado de pintura mal adherida.
  - En OBRA NUEVA sobre:
    - Hormigón.
    - Hormigón celular (aplicando 2 capas del producto).
    - Prefabricados de hormigón.
    - Enfoscados de mortero.
    - Piedra artificial.
- No admisibles:
  - Soportes hidrofugados en superficie.
  - Soportes de yeso.
  - Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.
- No apto como capa base del Sistema Coteterm.
- En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

Espesores:

- De 1 a 10 mm (en 2 capas)

CONSUMO APROXIMADO

- Sobre raspado medio: 1,5-2 Kg/m²
- Sobre árido proyectado: 2 -3 Kg/m²
- Sobre superficies lisas: 1-1,5 Kg/m²

PRESENTACIÓN

Saco de 25 kg
Palet de 48 Sacos (1.200 kg)

ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

HOMOLOGACIÓN

- Marcado CE según UNE EN 998-1 clasificado como GP
- Garantía fabricante.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

REVISIÓN: Febrero 2019

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es

A SIKA BRAND

DATOS TÉCNICOS

Agua de amasado:	22 ± 2% (aprox 5,5 L/saco)	
Densidad en polvo:	1.45 ± 0.1 gr/cm^3	
Densidad en pasta:	1.60 ± 0.05 gr/cm^3	
Coef. de capilaridad (24 hs):	≤ 0.2 kg/m^2 min$^{1/2}$ (tipo w2)	
Temperatura de aplicación:	Desde 5ºC hasta 35ºc	
Adherencia sobre mortero:	≥ 0.25 N/mm^2	
Resistencias mecánicas (N/mm^2):		
	Flexotracción	Compresión
A 28 días	≥ 1,5	≥ 3,0

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20ºC y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Batidora para mortero, llana y paletín.

Preparación de soporte:

- El soporte debe presentar una superficie resistente, estable, planimétrica y limpia.
- Limpiar exhaustivamente las superficies rugosas con agua y jabón neutro. En caso necesario utilizar limpiadores tipo COTETERM RENOV.
- En caso de soportes con pintura, comprobar la resistencia y sanear la pintura mal adherida.
- En soportes de hormigón, comprobar la hidrofugación.
- En tiempo caluroso o con soportes muy absorbentes debe humedecerse previamente el soporte.
- En soportes saturados de agua es imprescindible dejar secar antes de proceder a la aplicación.

Preparación de producto:

Amasado:

- Dosificación de agua: 22 ± 2 % (± 5,5 L/saco).
- Tiempo de amasado: ± 5 minutos hasta conseguir una pasta homogénea.
- Tiempo de reposo: ± 3 minutos.
- Nunca debe reamasarse ni añadir agua para reactivarlo.

Tiempo útil de trabajo:

- Aplicar el producto durante la hora posterior al amasado. El tiempo dependerá de las condiciones ambientales (humedad, temperatura, sol y viento).

Aplicación del producto:

Para obtener la homogeneidad de absorción y planimetría sobre un soporte antiguo de mortero (revoco-enfoscado, monocapa raspado o monocapa piedra proyectada, soporte pintado), aplicar Parex Decor Base dando una capa de raseo con llana hasta conseguir la planimetría deseada.

- Cuando la capa superficial empieza a tirar, proceder a fratasar con la talocha para conseguir una superficie rugosa, que favorezca la adherencia de la segunda capa de Parex Decor Base.
- Dejar endurecer un mínimo de 24 horas, previo a la aplicación del acabado decorativo PAREX.

Puntos singulares:

Es necesario armar el PAREX DECOR BASE con COTETERM MALLA STD 167

- Aplicar el producto a raseo.
- Embeber la MALLA
- Dejar secar de 12-24 horas en función de la climatología.
- Aplicar la capa final del producto.

Despieces/Relleno de junquillos:

- Rellenar previamente con PAREX DECOR BASE.
- Dejar secar mínimo 24 horas.
- Aplicar la capa final del producto.

RECOMENDACIONES

- Aplicar a temperaturas de 5ºC hasta 35ºC.
- Evitar la aplicación con viento fuerte.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén lluvias y/o heladas inminentes.
- Deben respetarse las juntas de dilatación y realizar el sellado elástico con LANKO 603 PU-FLEX.
- Para más información consulte la ficha de seguridad del producto.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

REVISIÓN: Febrero 2019

A SIKA BRAND

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es