

MURELLE HT




CALDERAS MURALES DE CONDENSACION DE ALTA TECNOLOGIA
INSTANTANEAS Y SOLO CALEFACCION




- Campo de modulación 1:15
- Intercambiador en acero inoxidable
- Conexión Wi-Fi de serie para control instalación desde app
- Regulación neumática de la combustión
- 2 versiones solo calefacción de 24,5 y 33,9 kW con válvula desviadora incorporada (versión T)
- 3 versiones con producción instantánea A.C.S. de 24,2 a 33,9 kW
- Circulador modulante y sonda ida y retorno para la gestión de calefacción con delta T constante
- Regulación climática integrada (sonda externa de serie)
- Intercambiador de placas mejorado
- Gestión de 15 esquemas de instalación de serie
- Ficha de expansión multifunción (opcional)
- Predispuesta para la combinación con solar térmica
- Amplio display multilengua retroiluminado
- Con la combinación de 3 sondas wireless las calderas consiguen la clase A+

DIMENSIONES

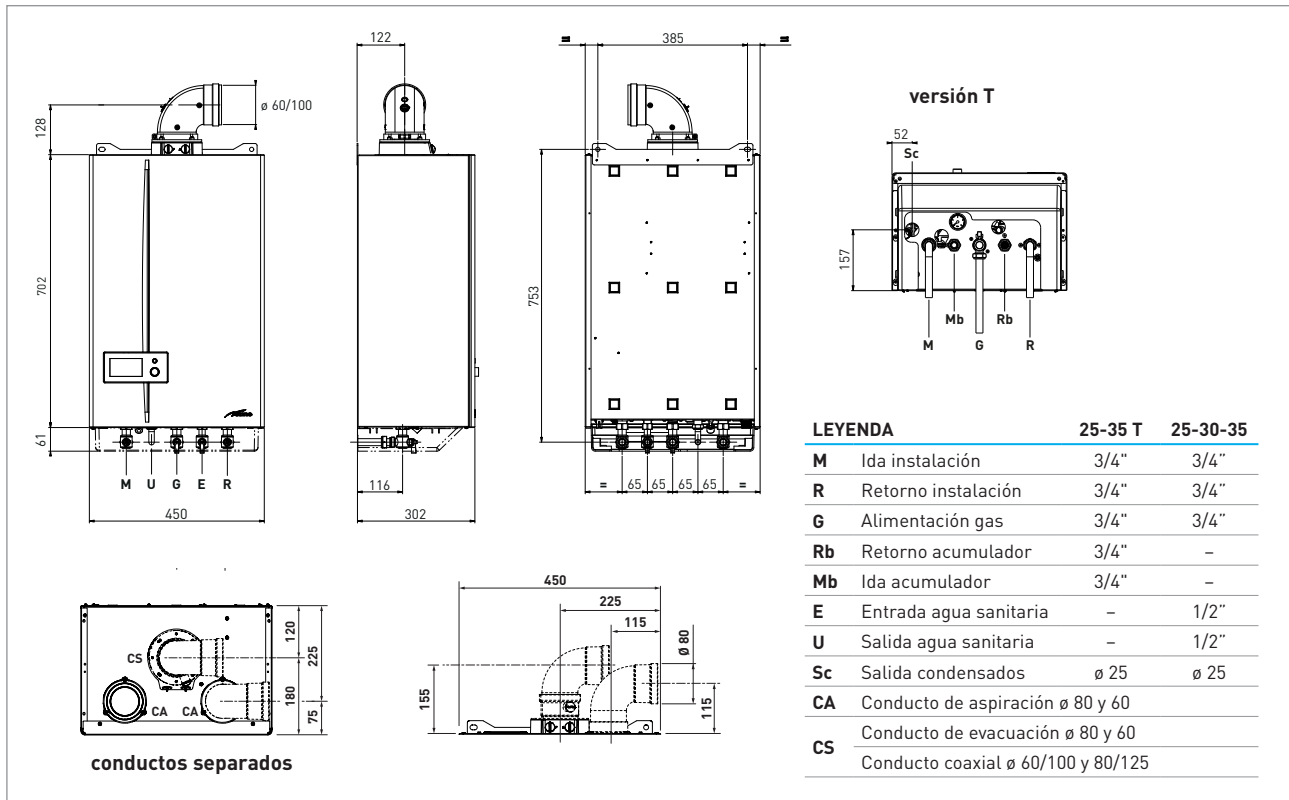

PREVALENCIA DISPONIBLE EN LA INSTALACIÓN

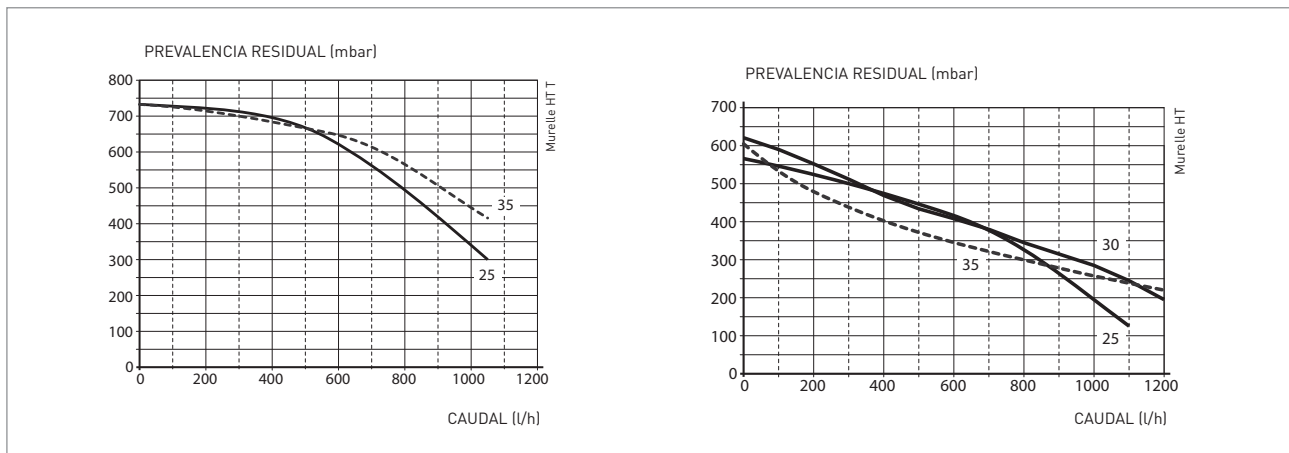

DATOS TÉCNICOS

| Murelle HT | | 25 | 30 | 35 | 25 T | 35 T |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Potencia térmica sanitario | kW | 1,75÷24,5 | 2,1÷29,5 | 2,5÷34,5 | 1,65÷24,2 | 2,3÷33,9 |
| Potencia térmica calefacción (50-30°C) | kW | 1,8÷26,4 | 2,15÷31,8 | 2,6÷37,2 | 1,8÷26,4 | 2,6÷37,2 |
| Caudal sanitario (EN13203) | l/min | 11,4 | 14,0 | 16,1 | - | - |
| Clase de eficiencia energética calefacción | | A | A | A | A | A |
| Nivel sonoro en calefacción | dB(A) | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 |
| Clase de eficiencia energética de agua sanitaria | | A | A | A | - | - |
| Perfil de carga de agua sanitaria | | XL | XL | XL | - | - |
| Peso | kg | 32,4 | 34 | 35,6 | 31,9 | 35,1 |