
Estelle HE ErP - Estelle HE B Inox ErP

		ESTELLE HE ErP					
MODELO		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**B4 Inox**
Potencia térmica (80÷60)	kW	25,5	33,0	40,0	48,0	59,7	33,0
Potencia térmica (50÷30)	kW	26,2	35,5	42,2	50,5	62,8	35,5
Caudal térmico	kW	26,2	34,8	41,0	49,0	61,0	34,8
Eficiencia energética de calefacción	%	97,0	94,0	93,0	93,0	93,0	94
Eficiencia energética de agua sanitaria	%	-	-	-	-	-	67
Clase de eficiencia energética para calefacción		A	A	A	A	A	A
Clase de eficiencia energética de agua sanitaria		-	-	-	-	-	B
Perfil de carga de agua sanitaria		-	-	-	-	-	XL
Elementos de hierro fundido	n°	3	4	5	6	7	4
Contenido de agua	l	13,8	17,8	21,8	25,8	29,8	24,5
Presión máxima de servicio	bar	4	4	4	4	4	4
Pérdida de carga lado humos	mbar	0,08	0,13	0,18	0,23	0,28	0,16
Campo de regulación calefacción	°C	30÷85	30÷85	30÷85	30÷85	30÷85	30÷85
Campo de regulación sanitario	°C	-	–	-	-	–	30÷60
Contenido de agua del acumulador	l	-	–	-	-	–	110
Caudal sanitario específico (EN 13203)	l/min	-	–	-	-	–	21
Presión máxima de servicio acumulador	bar	-	–	-	-	–	7
Profundidad (P)	mm	795	895	995	1095	1195	1015
Peso	kg	109	135	161	186	212	220


Estelle HE ErP

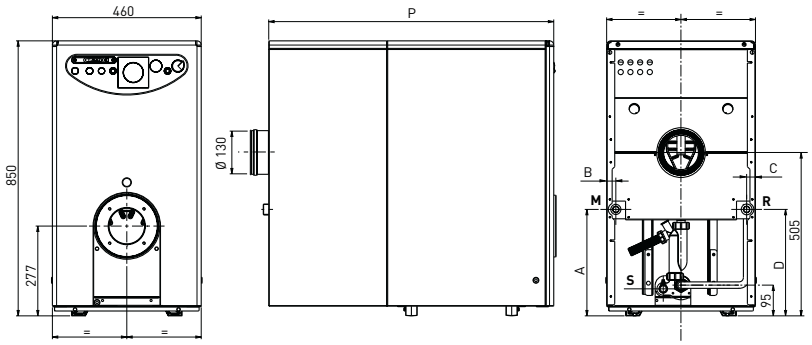

Dim.		3	4	5	6	7
A	mm	330	330	325	325	325
B	mm	28	28	128	128	128
C	mm	28	28	33	33	33
D	mm	330	330	390	390	390

Conexiones hidráulicas		
M	Ida instalación	1"
R	Retorno instalación	1"
S	Vaciado caldera	1/2"

Estelle HE B Inox ErP

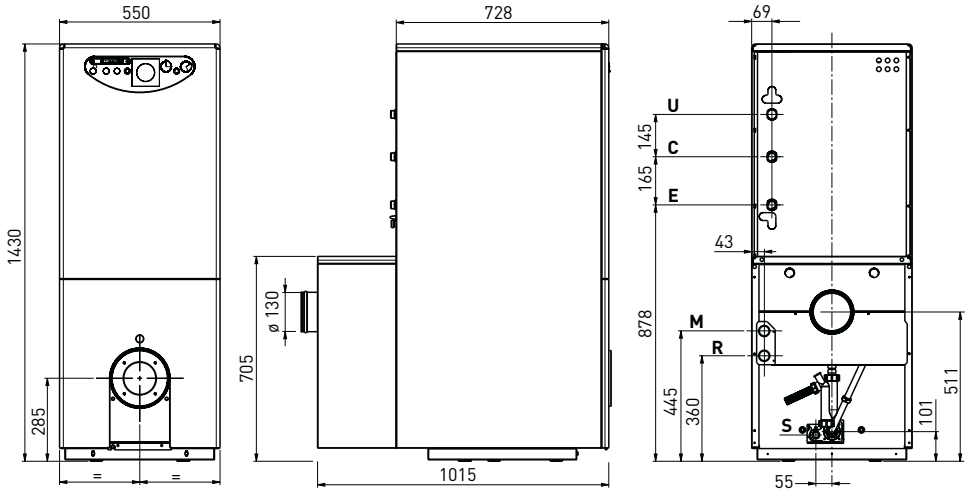

Conexiones hidráulicas					
M	Ida instalación	1"	U	Salida agua sanitaria	3/4"
R	Retorno instalación	1"	C	Recirculación	3/4"
E	Entrada agua sanitaria	3/4"	S	Vaciado caldera	