LOGO ErP


NOVEDAD

clasificada
RANGE RATED




GAS - Hierro fundido ★ ★ ★

- Caldera a tiro natural en base emisiones contaminantes
- Potencia térmica 32,4 kW
- Encendido electrónico
- Logo 30/50 ErP: versión combinada con acumulador en acero inox de 50 litros
- Logo 30/110 ErP: versión combinada con acumulador monoserpentín en acero inox de 110 litros con enlaces para la eventual integración con el solar térmico
- Regulación climática integrada
- Gestión de dos circuitos de calefacción a temperatura diferente
- La versión 30/110 puede gestionar hasta dos zonas, de las cuales una mezclada y una directa o dos directas, a través de kit opcionales integrados en caldera
- La versión 30/110 puede acoger un kit de recirculación opcional completo de programador horario
- Funcionamiento solo a gas natural

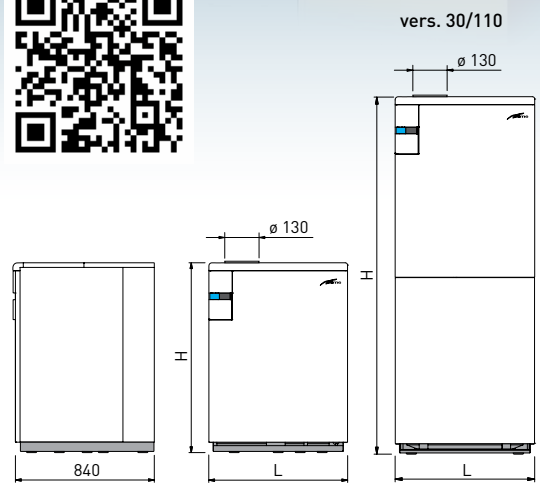

DIMENSIONES	30/50	30/110
L Longitud	700	600
H Altura	850	1566

Prevalencia disponible en la instalación

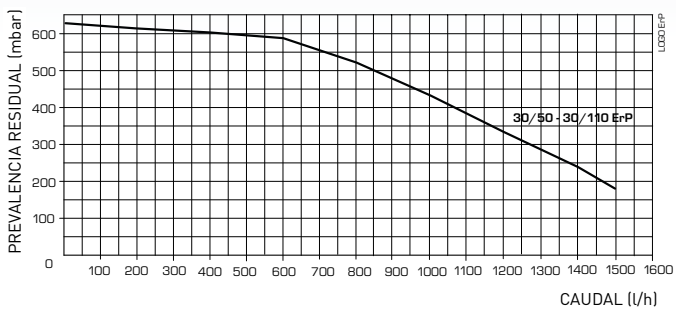

Datos técnicos

Logo ErP		30/50	30/110
Potencia térmica	kW	24,4÷32,4	24,4÷32,4
Caudal sanitario (EN13203)	l/min	18,7	25,1
Clase di eficiencia energética calefacción		C	C
Peso	kg	198	226