89102143-538

Detector de movimiento y luminosidad de pared 160° 12m negro



Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad de pared PIR. La altura de instalación recomendada es de 2 m, siendo la altura máxima de 3 m. Tiene un ángulo de detección de 160 ° y un ángulo de apertura de 40º. El rango de detección tangencial es de 12 m y el rango de detección radial de 3 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 8 s - 35 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros.

La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 600 W (64 W LED).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 ºC.


Acabado negro, grado de protección IP 54 y dimensiones: 80 x 113 x 58 mm.


Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Instalación:	Pared Superficie
Grado de Protección IP:	IP 54
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C

Frecuencia:	50 - 60 Hz
Dimensiones:	80 x 113 x 58 mm
Acabado:	Negro

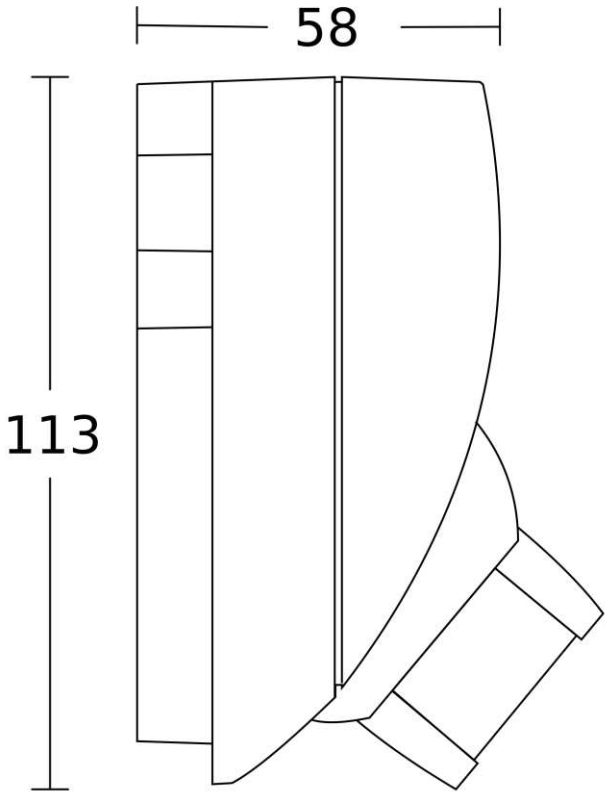

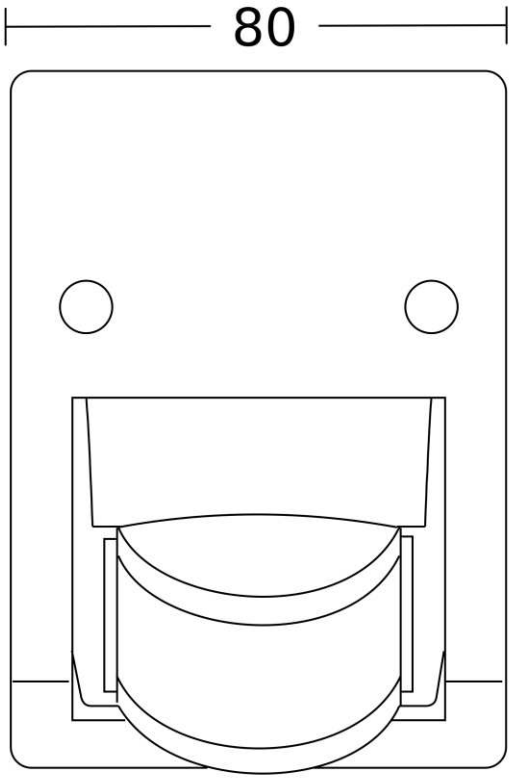


Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	12 m
Ángulo Detección:	160 °
Altura Mínima:	1,8 m
Altura Recomendada:	2 m

Tipo de Detección:	Movimiento
Alcance Radial:	3 m
Ángulo Apertura:	40°
Altura Máxima:	3 m

Área de detección:

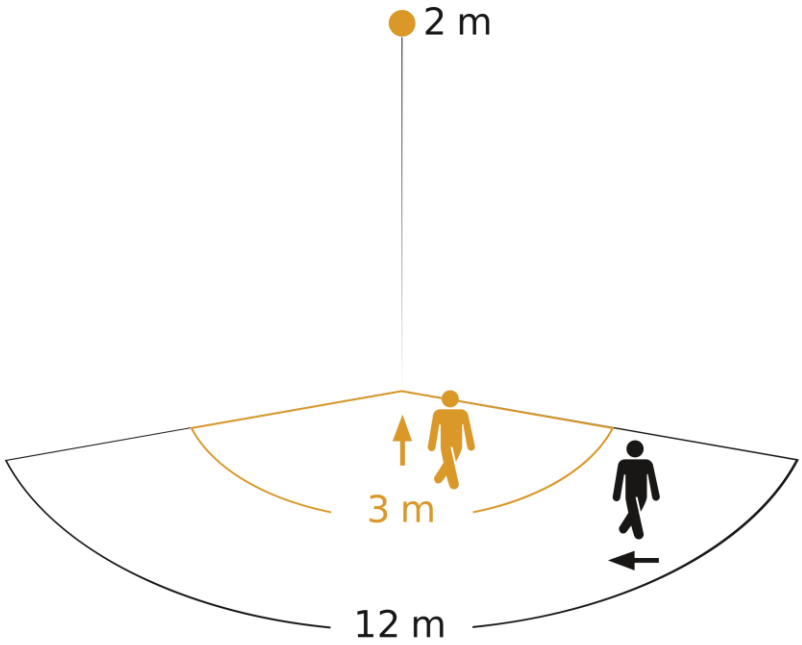


Possible mounting height: 1,80 m – 3,00 m
Orange: radial
Black: tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	On/Off	Potencia Máxima:	600 W
Número Máx. Luminarias:	4	Potencia LED:	64 W
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	P*
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux	Rango Temporización:	8 s - 35 min
Interconexión Sensores:	NO	Tipo Interconexión:	-

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth*

Esquema de conexión:

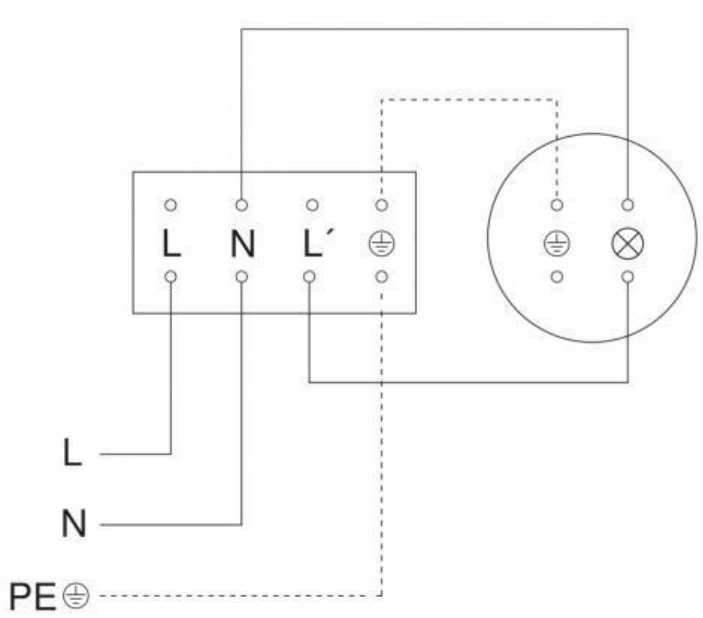

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,162 kg	Peso Bruto:	0,257 kg
EAN Producto:	8421053380345	Alto Embalaje:	90 mm
Ancho Embalaje:	135 mm	Profundo Embalaje:	90 mm