89193001-073

Aplique exterior con detector integrado PIR 10 m 7W antracita 3Y



Descripción del producto:

Aplique con detector HF. La potencia es de 7,5 W, el flujo luminoso es 1024 lm lm y la temperatura de color es 3000 lm.

La altura máxima de instalación es 4 m y la instalación es en pared (superfície) El rango de detección es 10 my el ángulo de detección es de 90 º .

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 1000 lux y el rango de temporización es 8 s - 35 min.

La configuración de la luminaria se realiza a traves de potenciómetros.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 ºC.

Grado de proteción IP 44 e IK 03 y dimensiones: 175 x 97 x 98 mm.


Garantía de 3 años.

Características Generales


Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Potencia:	7,5 W
Temperatura de color:	3000
Elipses MacAdam:	SDCM3
Dimensiones:	175 x 97 x 98 mm
IP:	IP 44

Instalación:	Superficie
Flujo Luminoso:	1024 lm
Vida útil (L70):	100.000 h
CRI:	82
Rango Tª:	-20 - 40 °C
IK:	IK 03

Medidas:

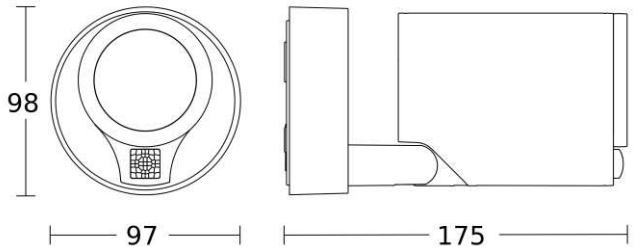


Fotometría:

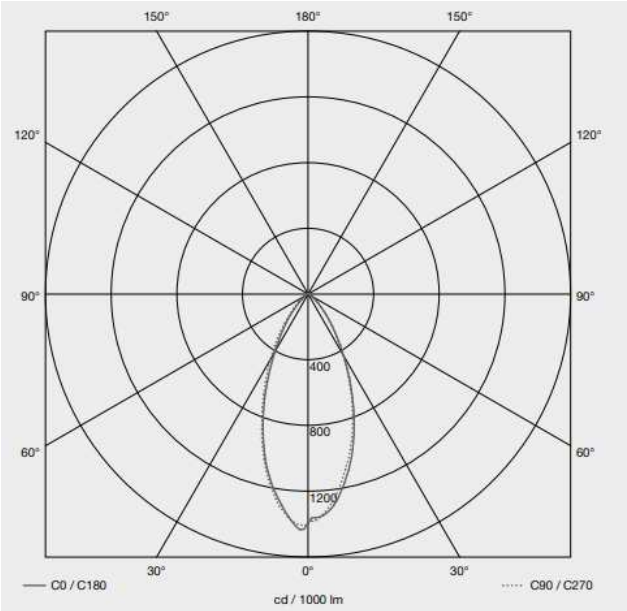

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR	Tipo:	Movimiento
Rango Tangencial:	10 m	Rango Radial:	3 m
Ángulo detección	90 °	Altura máxima:	2,5 m

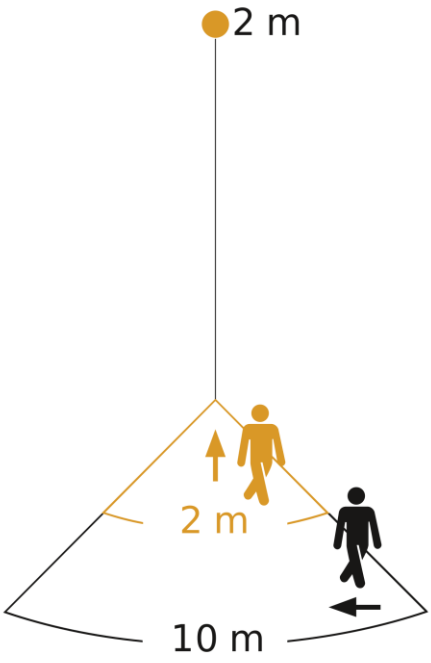

Possible mounting height: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Black: tangential


Configuración y control

Tipo de control:	On/Off
Entrada Auxiliar:	No
Rango Luminosidad:	2 - 1000 lux
Interconexión:	SI


Configuración:	P*
Rango Temporización:	8 s - 35 min
Tipo:	Cable

**P: Potenciómetros, BL: Bluetooth*


Esquema de conexión:

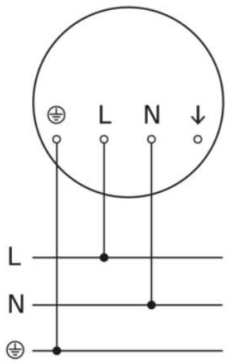

Conexión Máster/Máster:

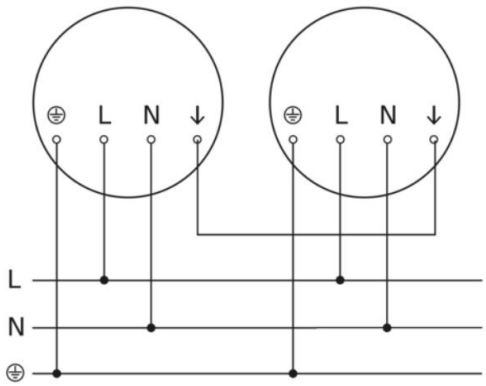

Conexión Máster/Esclavo:

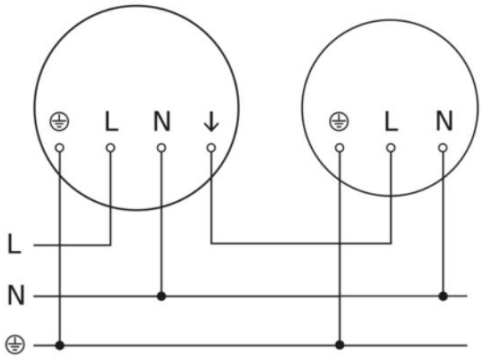

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,49 kg
EAN Producto:	8421053358597
Alto Embalaje:	120 mm
Profundo Embalaje:	230 mm

Peso Bruto:	0,638 kg
Ancho Embalaje:	120 mm