89202125-230

Detector de movimiento y luminosidad empotrado (pared) On/Off 180º 20m blanco



Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad PIR para pared empotrado. La altura de instalación recomendada es de 2 m, siendo la altura máxima de 2,5 m. Tiene un ángulo de detección de 180 º y un ángulo de apertura de 90 º. El rango de detección tangencial es de 20 m y el rango de detección radial de 4 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 1000 lux y el rango de temporización es 5 s - 15 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores máster/máster hasta 10 detectores. La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 2000 W (600 W LED).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 ºC.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 94 x 94 x 78 mm.


Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Pared Empotrado	Dimensiones:	94 x 94 x 78 mm
Necesita Accesorio Empotrar:	SÍ	Diámetro Corte:	*Instalación en caja
Grado de Protección IP:	IP 20		
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C	Acabado:	Blanco

*Detector para instalación en caja empotrable, diámetro de corte según caja utilizada.

Medidas:

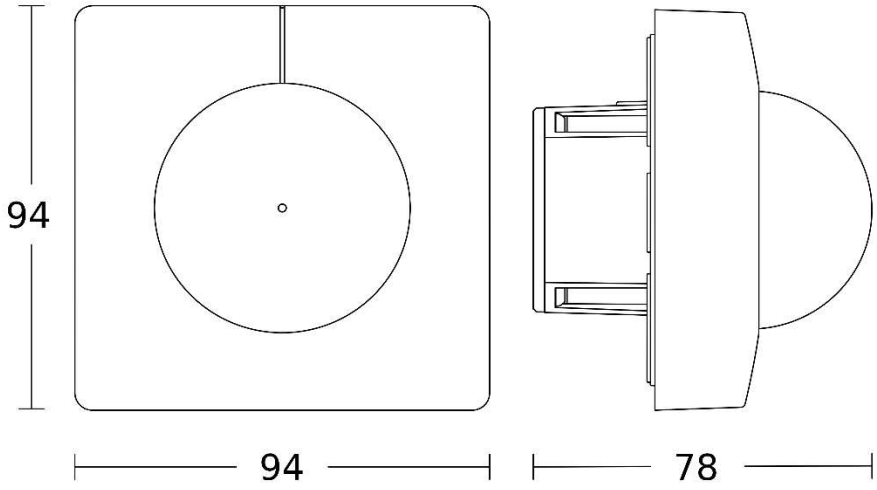


Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	20 m
Ángulo Detección:	180 º
Altura Mínima:	1,8 m
Altura Recomendada:	2,5 m

Tipo de Detección:	Movimiento
Alcance Radial:	4 m
Ángulo Apertura:	90 º
Altura Máxima:	2,5 m

Área de detección:

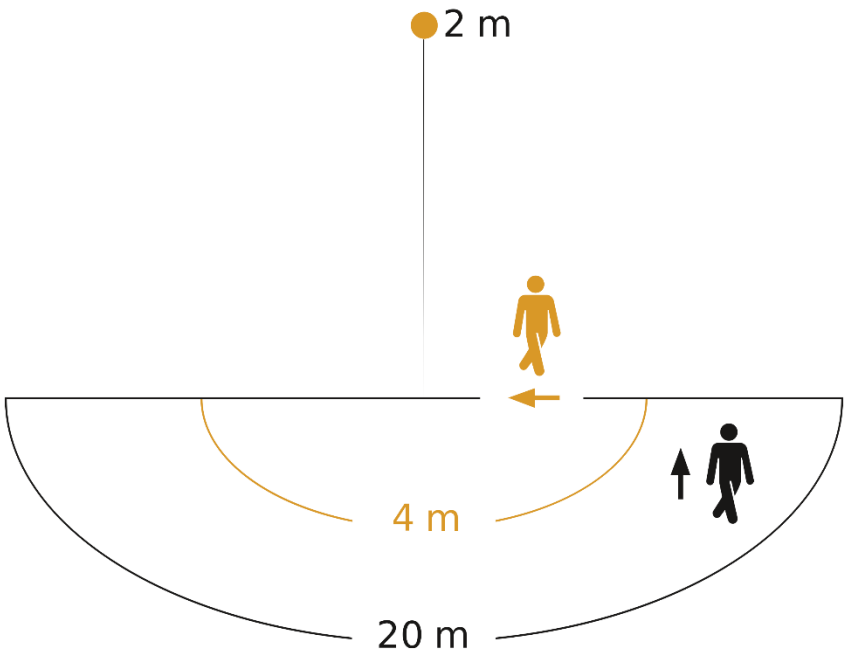


Possible mounting height: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Black: tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	On/Off	Potencia Máxima:	2000 W
Número Máx. Luminarias:	8	Potencia LED:	600 W
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	P, SR*
Rango Luminosidad:	2 - 1000 lux	Rango Temporización:	5 s - 15 min
Interconexión Sensores:	SÍ	Tipo Interconexión:	Master/Master hasta 10

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth*

Esquema de conexión:

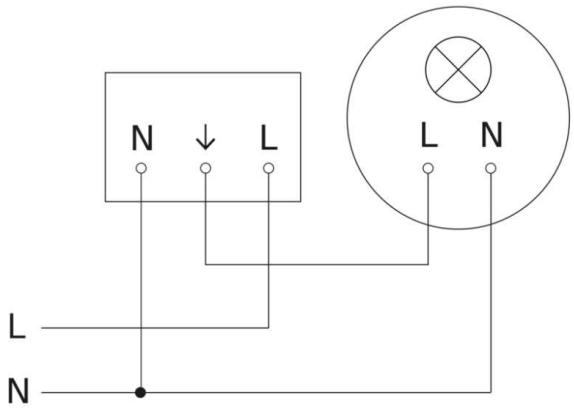

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,152 kg	Peso Bruto:	0,228 kg
EAN Producto:	8421053380727	Alto Embalaje:	90 mm
Ancho Embalaje:	124 mm	Profundo Embalaje:	160 mm