89202425-230

Detector de movimiento y luminosidad empotrado (pared) DALI-2 Master 180º 20m blanco



Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad de empotrar PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,5 m, siendo la altura máxima de 2,5 m. Tiene un ángulo de detección de 180 º y un ángulo de apertura de 90 º. El rango de detección tangencial es de 20 m y el rango de detección radial de 4 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 1000 lux y el rango de temporización es 5 s - 15 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a traves de DALI. El protocolo de control es DALI-2 Master. El número de luminarias regulables a través del bus DALI es 30 (1 grupo).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 ºC.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 94 x 94 x 78 mm.


Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Pared Empotrado	Dimensiones:	94 x 94 x 78 mm
Necesita Accesorio Empotrar:	-	Diámetro Corte:	*Instalación en caja
Grado de Protección IP:	IP 20		
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C	Acabado:	Blanco

*Detector para instalación en caja empotrable, diámetro de corte según caja utilizada.

Medidas:

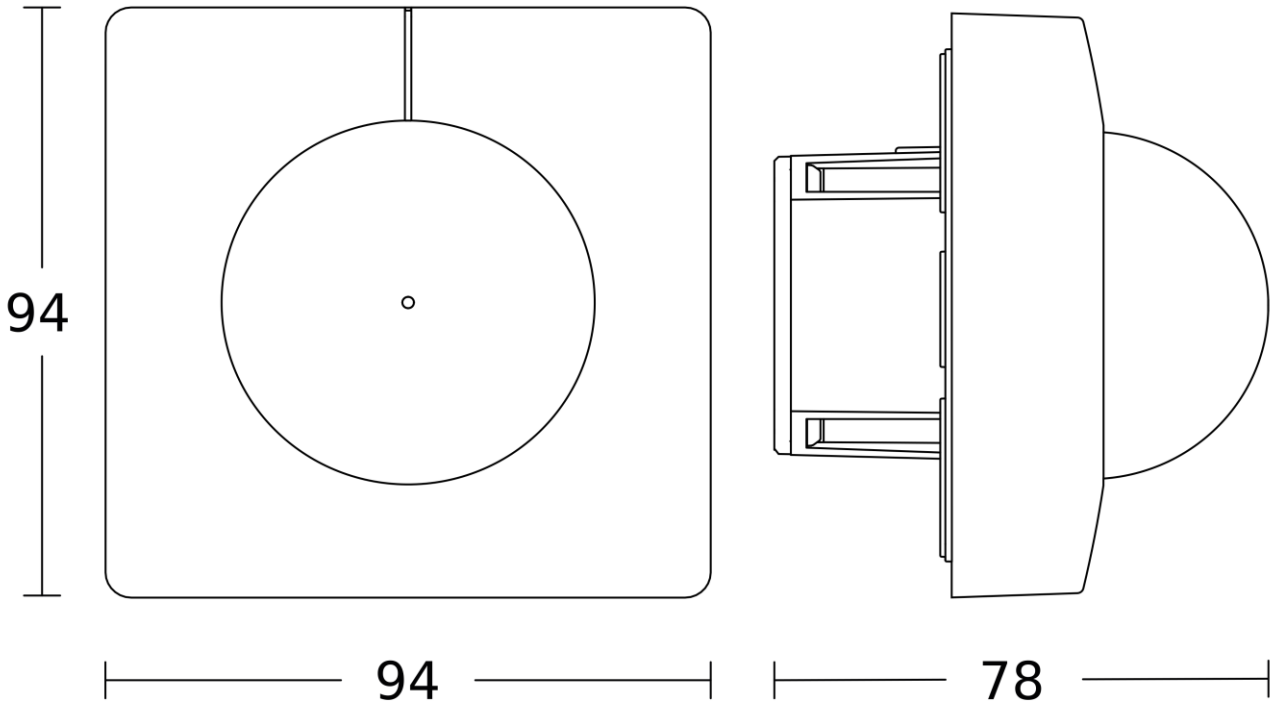


Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	20 m
Ángulo Detección	180 °
Altura Mínima:	1,8 m
Altura Recomendada:	2,5 m

Tipo de Detección:	Movimiento
Alcance Radial:	4 m
Ángulo Apertura:	90 °
Altura Máxima:	2,5 m

Área de detección:

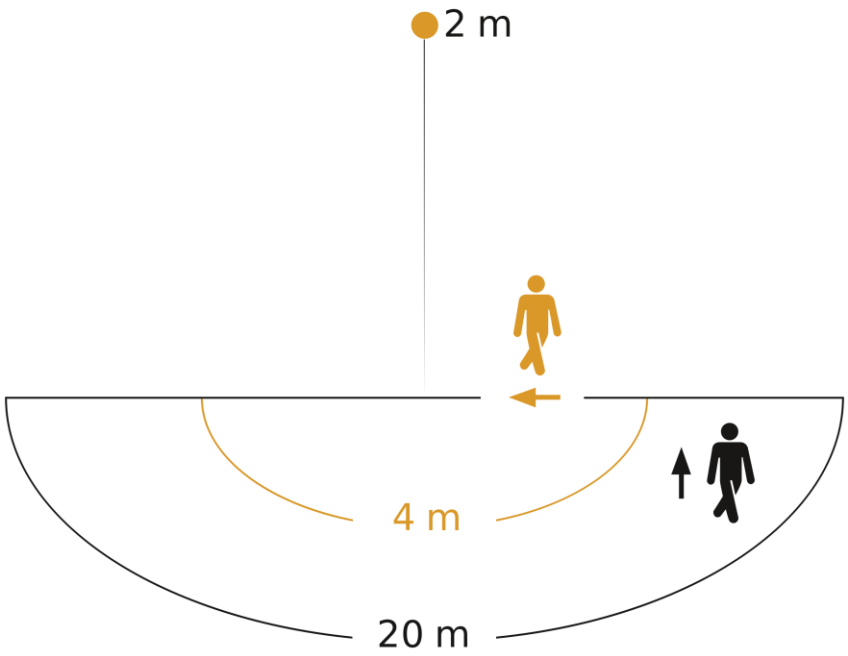

Possible mounting height: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Black: tangential


Configuración y control

Tipo de Control:	DALI-2 Master
Número Máximo de Luminarias y Grupos:	30 (1 grupo)
Entrada Auxiliar:	NO
Rango Luminosidad:	2 - 1000 lux
Interconexión Sensores:	SÍ

Corriente DALI Máxima:	128 mA
Configuración:	P, SR*
Rango Temporización:	5 s - 15 min
Tipo Interconexión:	DALI*

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth, DALI: DALI-2*

Esquema de conexión:

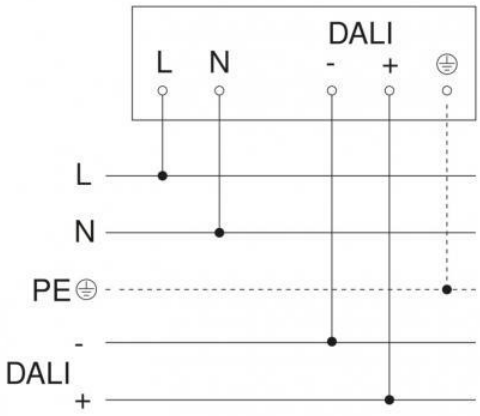

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,143 kg
EAN Producto:	8421053380765
Ancho Embalaje:	124 mm

Peso Bruto:	0,233 kg
Alto Embalaje:	90 mm
Profundo Embalaje:	160 mm