89202725-230

Detector de movimiento y luminosidad empotrado (pared) KNX 180º 20m blanco



Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad de empotrar PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,5 m, siendo la altura máxima de 2,5 m. Tiene un ángulo de detección de 180 º y un ángulo de apertura de 90 º. El rango de detección tangencial es de 20 m y el rango de detección radial de 4 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 1000 lux y el rango de temporización es 5 s - 15 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y KNX.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de KNX. El protocolo de control es KNX. El consumo típico es de mA.

La tensión de alimentación es KNX (21 - 30 VDC). La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 ºC.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 94 x 94 x 78 mm.


Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	KNX (21 - 30 VDC)	Instalación:	Pared Empotrado
Necesita Accesorio Empotrar:	-	Diámetro Corte:	*Instalación en caja
Grado de Protección IP:	20	Dimensiones:	94 x 94 x 78 mm
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C	Acabado:	Blanco

*Detector para instalación en caja empotrable, diámetro de corte según caja utilizada.

Medidas:

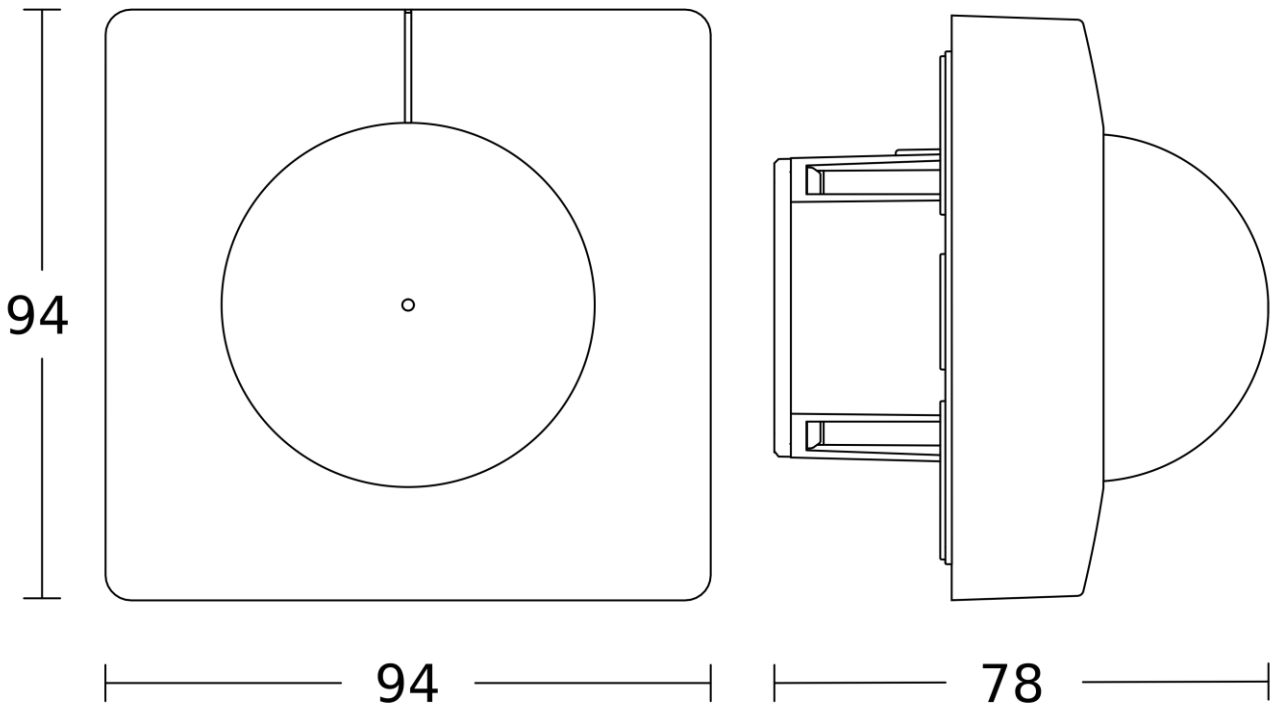


Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	20 m
Ángulo Detección	180 º
Altura Mínima:	1,8 m
Altura Recomendada:	2,5 m

Tipo de Detección:	Movimiento
Alcance Radial:	4 m
Ángulo Apertura:	90 º
Altura Máxima:	2,5 m

Área de detección:

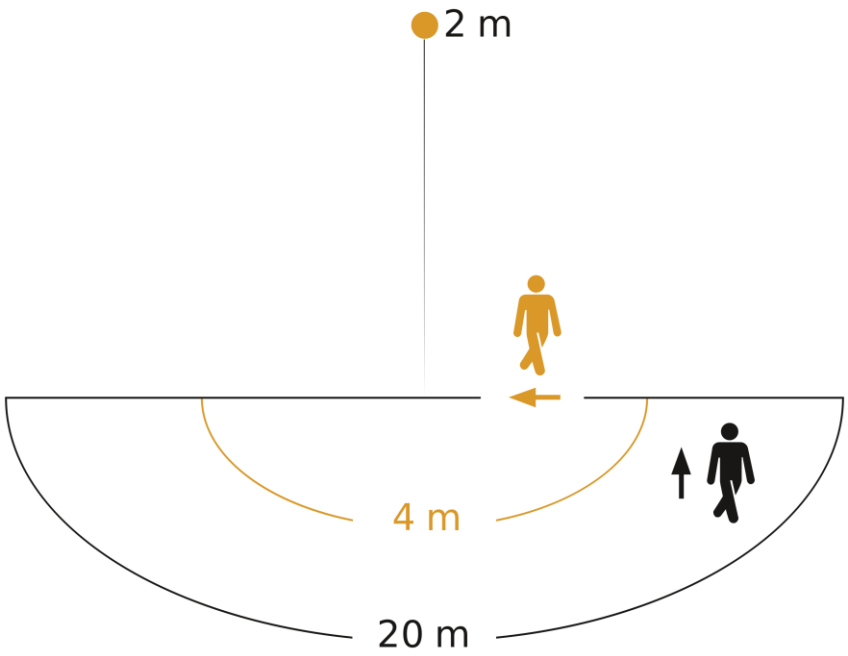

Possible mounting height: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Black: tangential


Configuración y control

Tipo de Control:	KNX
Entrada Auxiliar:	NO
Rango Luminosidad:	2 - 1000 lux

Configuración:	SR, KNX*
Rango Temporización:	5 s - 15 min

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL.: Bluetooth, KNX: KNX software ETS*

Esquema de conexión:

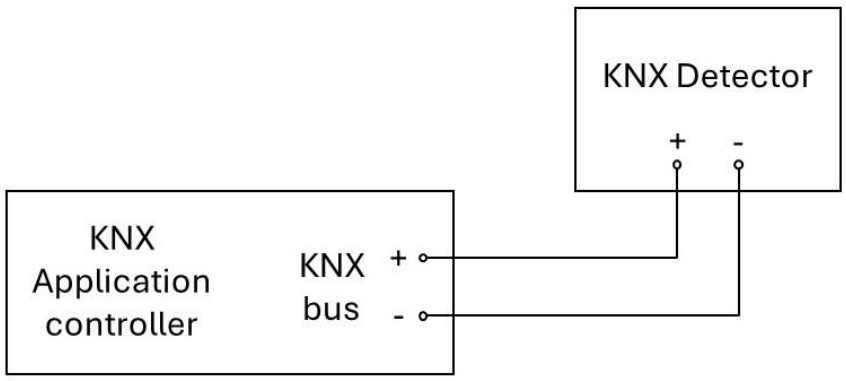

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,133 kg	Peso Bruto:	0,223 kg
EAN Producto:	8421053380840	Alto Embalaje:	90 mm
Ancho Embalaje:	124 mm	Profundo Embalaje:	160 mm