89202735-430

Detector de movimiento de pared KNX 300° 20m blanco



Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad de pared PIR. La altura de instalación recomendada es de 2 m, siendo la altura máxima de 5 m. Tiene un ángulo de detección de 300 ° y un ángulo de apertura de 180º. El rango de detección tangencial es de 20 m y el rango de detección radial de 4 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 1000 lux y el rango de temporización es 1 min 60 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y KNX.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de KNX. El protocolo de control es KNX. El consumo típico es de 10 mA.

La tensión de alimentación es KNX (21 - 30 VDC). La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 ºC.


Acabado blanco, grado de protección IP 54 y dimensiones: 114 x 74 x 128 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	KNX (21 - 30 VDC)
Necesita Accesorio Empotrar:	-
Grado de Protección IP:	54
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C


Instalación:	Pared Superficie
Diámetro Corte:	-
Dimensiones:	114 x 74 x 128 mm
Acabado:	Blanco

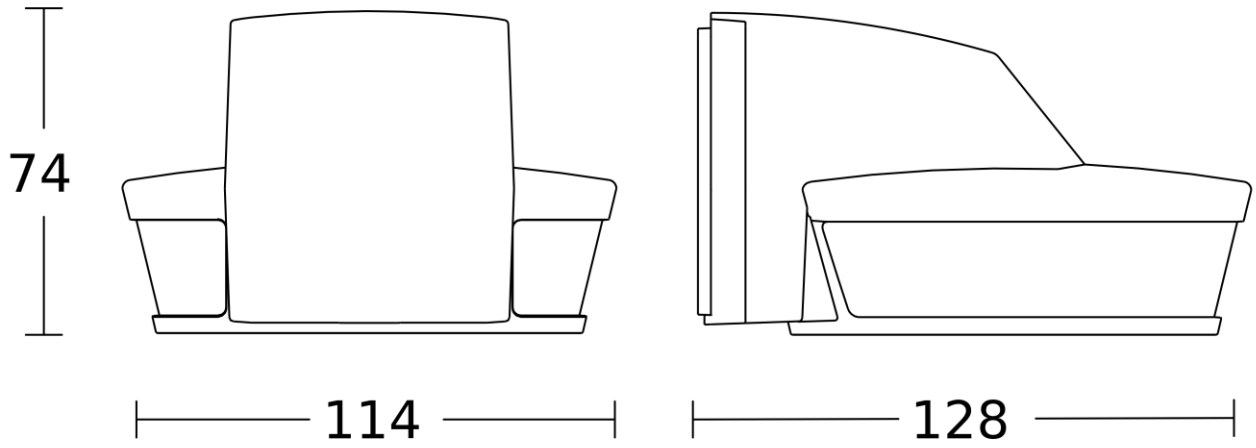

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	20 m
Rango Presencia:	- m
Ángulo Detección	300 °
Altura Mínima:	2 m
Altura Recomendada:	2 m

Tipo de Detección:	Movimiento
Alcance Radial:	4 m
Ángulo Apertura:	180°
Altura Máxima:	5 m

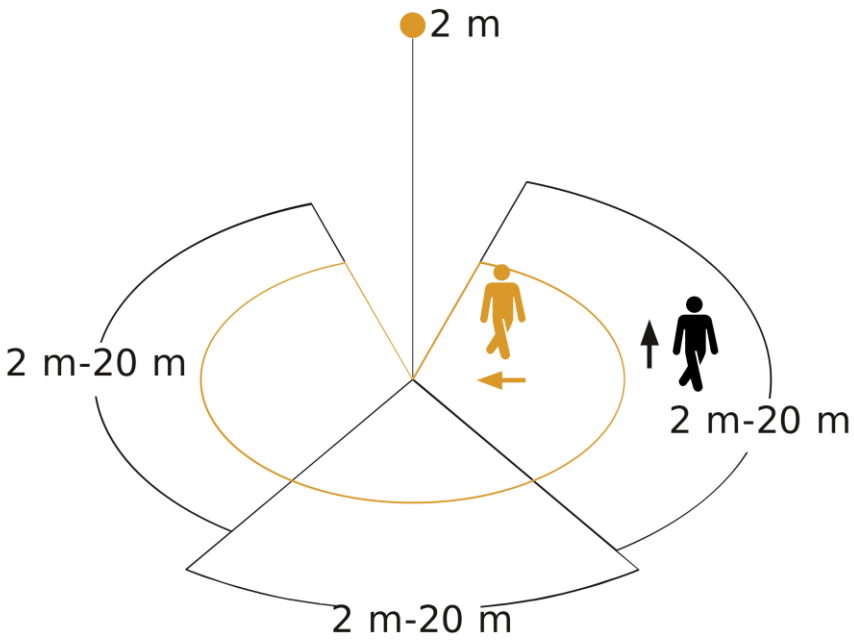


Possible mounting height: 2,00 m – 5,00 m
Orange: radial
Black: tangential
3 scalable zones

Configuración y control

Tipo de Control:	KNX	Consumo Típico:	10 mA
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	SR, KNX*
Rango Luminosidad:	2 - 1000 lux	Rango Temporización:	1 min 60 min

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL.: Bluetooth, KNX: KNX software ETS*

Esquema de instalación:

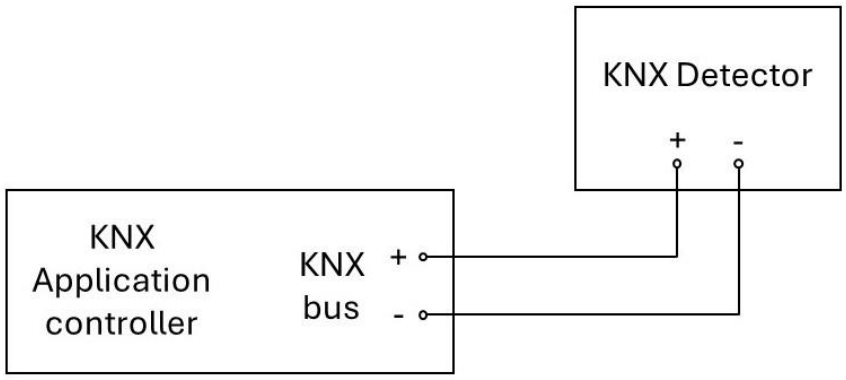

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,225 kg	Peso Bruto:	0,364 kg
EAN Producto:	8421053341704	Alto Embalaje:	16,1 cm
Ancho Embalaje:	14,2 cm	Profundo Embalaje:	10 cm