89206737-230

Detector de movimiento para pasillos altos de superficie KNX



Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad de superfície PIR. La altura de instalación recomendada es de 12 m, siendo la altura máxima de 16 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de 90º. El rango de detección tangencial es de 30m x 4m m y el rango de detección radial de 30m x 4m m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 1000 lux y el rango de temporización es 1 - 255 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y KNX.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de KNX. El protocolo de control es KNX. El consumo típico es de 12,5 mA.


La tensión de alimentación es KNX (21 - 30 VDC). La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 ºC.

Acabado blanco, grado de protección IP 54 y dimensiones: 95 x 95 x 65 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales


Tensión Alimentación:	KNX (21 - 30 VDC)	Instalación:	Superficie
Necesita Accesorio Empotrar:	-	Diámetro Corte:	-
Grado de Protección IP:	54	Dimensiones:	95 x 95 x 65 mm
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C	Acabado:	Blanco

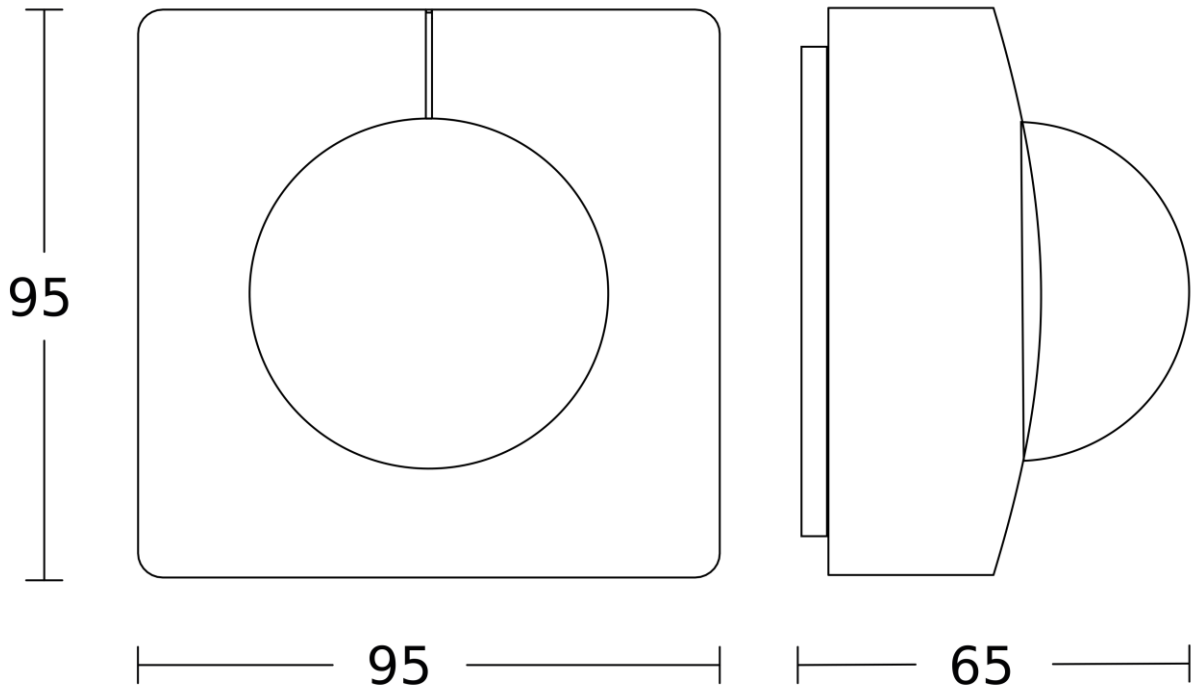

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	25 x 3 m
Rango Presencia:	25 x 3 m
Ángulo Detección	360 °
Altura Mínima:	4 m
Altura Recomendada:	12 m

Tipo de Detección:	Movimiento
Alcance Radial:	25 x 3 m
Ángulo Apertura:	90°
Altura Máxima:	16 m

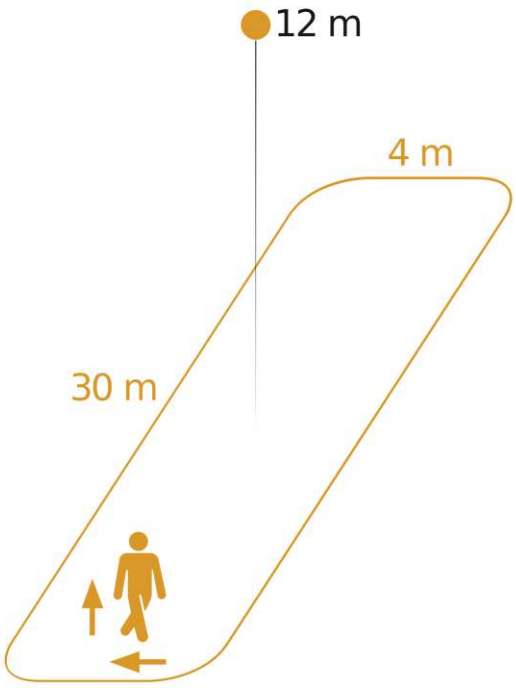


Possible mounting height: 4,00 m – 16,00 m
Orange: radial and tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	KNX	Consumo Típico:	12,5 mA
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	SR, KNX*
Rango Luminosidad:	2 - 1000 lux	Rango Temporización:	1 - 255 min

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL.: Bluetooth, KNX: KNX software ETS*

Esquema de instalación:

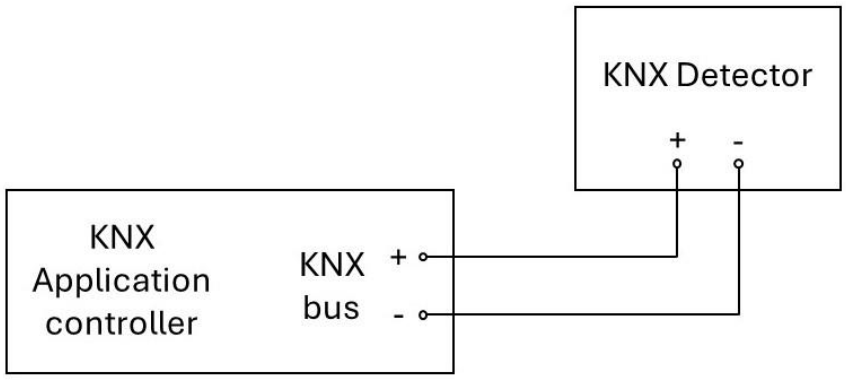

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,156 kg	Peso Bruto:	0,246 kg
EAN Producto:	8421053342077	Alto Embalaje:	9 cm
Ancho Embalaje:	12,4 cm	Profundo Embalaje:	16 cm