89210324-230

Detector de presencia real y luminosidad empotrado DALI-2 Input BL blanco

Descripción del producto:

Detector de presencia real y luminosidad de empotrar. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura mínims de 2,5 m y la altura máxima de 12 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de 160º. El rango de detección tangencial es de 15 m y el rango de detección radial de 15 m. El rango de detección de presencia es de 15 m y el rango de detección de presencia real es de 9 m.

El rango de medición de luminosidad es 2 - 1000 lux. La configuración del detector se realiza a través del bus DALI.

Posibilidad de interconexión entre sensores a través de DALI. El protocolo de control es DALI-2 Input. El consumo típico es de 2 mA.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 ºC.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 103 x 103 x 50 mm.


Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Empotrado	Dimensiones:	103 x 103 x 50 mm
Necesita Accesorio Empotrar:	SÍ	Diámetro Corte:	*Instalación en caja
Grado de Protección IP:	IP 20		
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C	Acabado:	Blanco

*Detector para instalación en caja empotrable, diámetro de corte según caja utilizada.

Medidas:

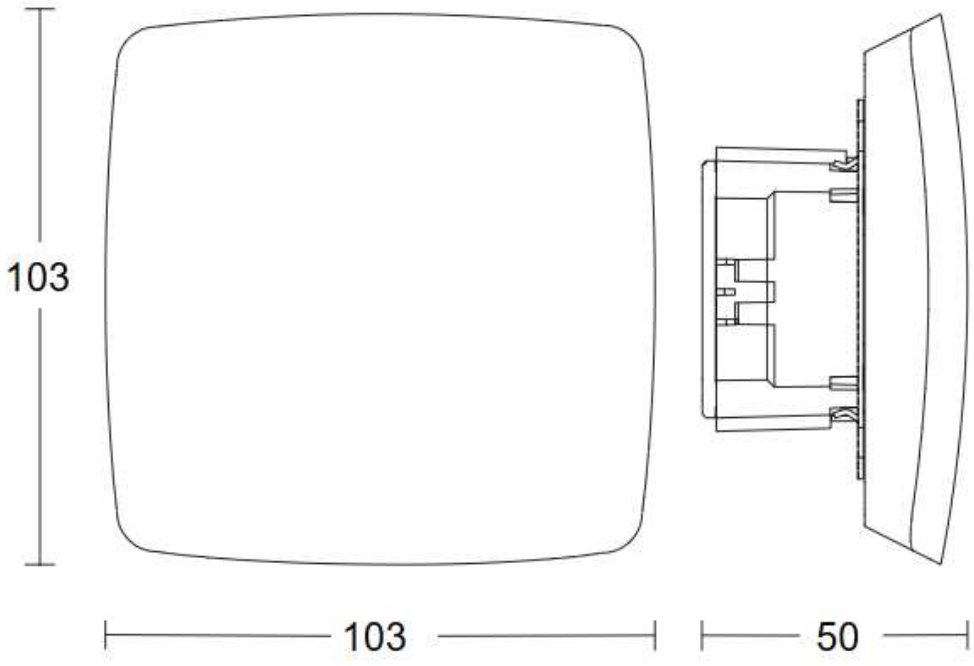


Parámetros de detección

Tecnología:	True Presence HF
Alcance Transversal:	15 m
Rango Presencia:	15 m
Ángulo Detección	360 °
Altura Mínima:	2 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	15 m
Rango Presencia Real:	9 m
Ángulo Apertura:	160°
Altura Máxima:	12 m

Área de detección:

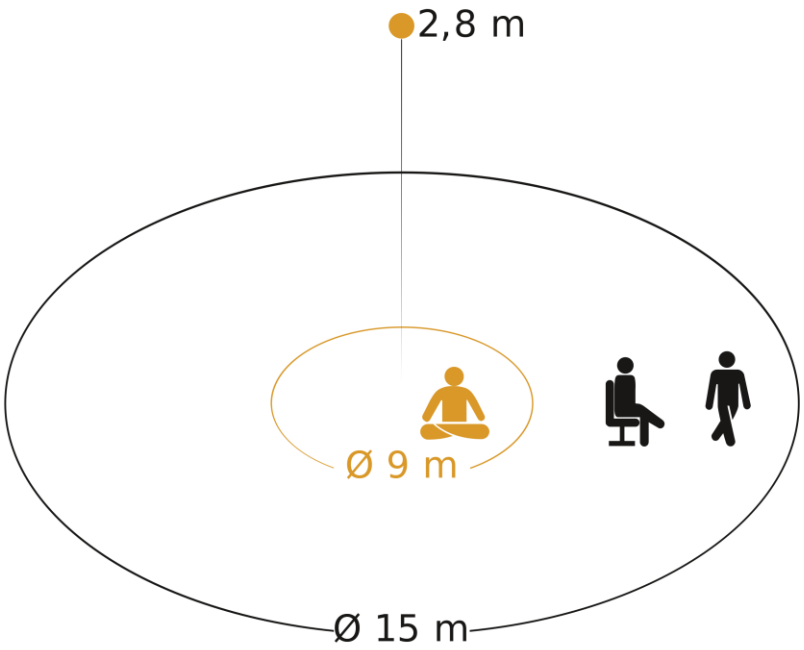

Possible mounting height: 2,00 m – 12,00 m
Orange: True Presence
Black: movement and presence


Configuración y control

Tipo de Control:	DALI-2 Input
Consumo Típico:	2 mA
Entrada Auxiliar:	NO
Rango Luminosidad:	2 - 1000 lux
Interconexión Sensores:	SÍ

Consumo Máximo:	2 mA
Configuración:	DALI*
Tipo Interconexión:	DALI*

**BL: Bluetooth, DALI: DALI-2*

Esquema de instalación:

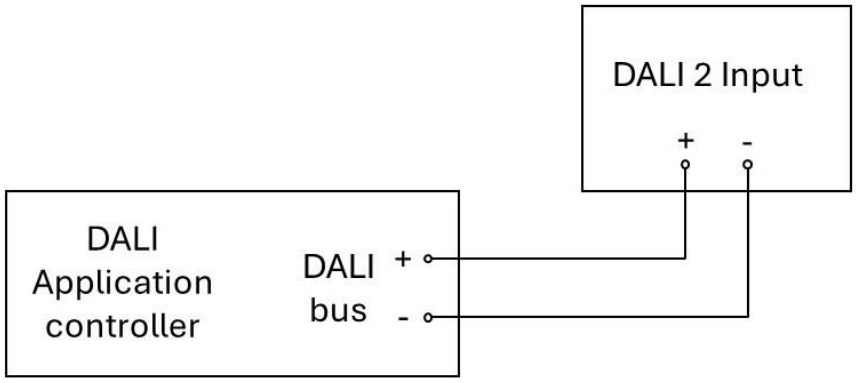

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,171 kg
EAN Producto:	8421053439395
Ancho Embalaje:	10,1 cm

Peso Bruto:	0,279 kg
Alto Embalaje:	16,1 cm
Profundo Embalaje:	14,3 cm