89210424-230

Detector de presencia real empotrado DALI-2 Master blanco

Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar True P. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 12 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de 160º. El rango de detección tangencial es de 15 m y el rango de detección radial de 15 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 20 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth y DALI. El protocolo de control es DALI-2 Master. El número de luminarias regulables a través del bus DALI es 64 (3 grupos).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 ºC.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 103 x 103 x 50 mm.


Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Instalación:	Empotrado
Necesita Accesorio Empotrar:	SÍ
Grado de Protección IP:	IP 20
Rango Temperatura:	-20 - 50 ºC

Frecuencia:	50 - 60 Hz
Dimensiones:	103 x 103 x 50 mm
Diámetro Corte:	*Instalación en caja
Acabado:	Blanco


*Detector para instalación en caja empotrable, diámetro de corte según caja utilizada.
El diámetro de corte será de 68 mm si se instala con accesorio de empotrar.

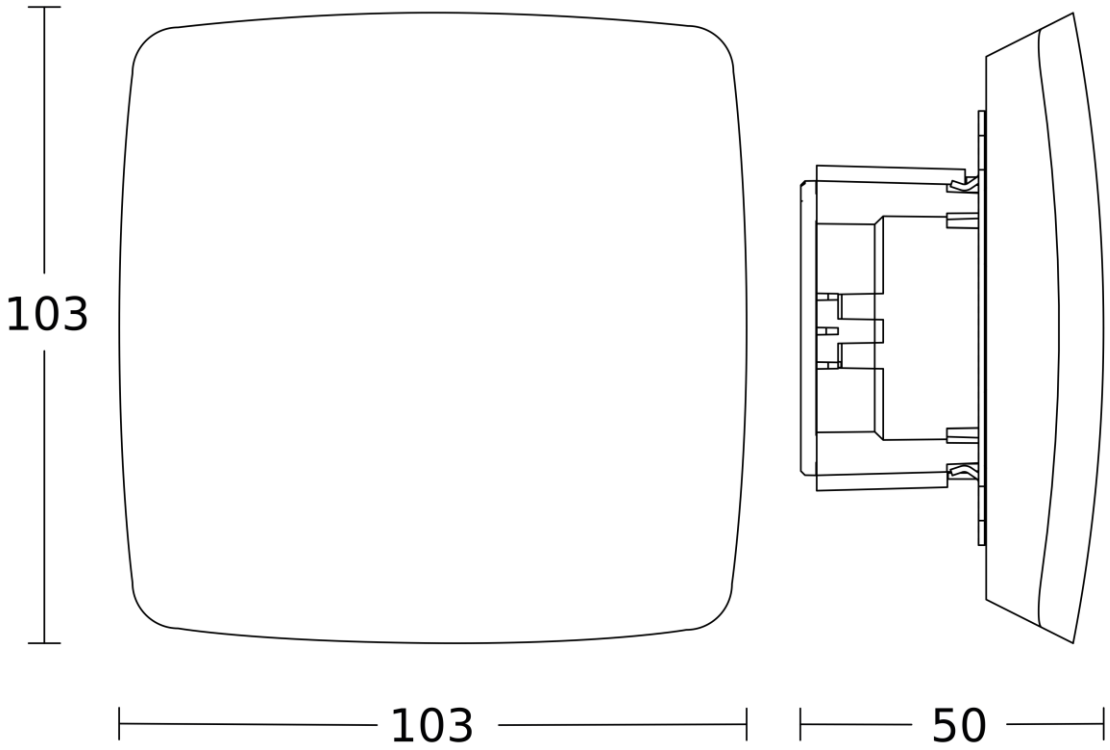

Parámetros de detección

Tecnología:	True P
Alcance Transversal:	15 m
Rango Presencia:	15 m
Ángulo Detección	360 °
Altura Mínima:	2 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	15 m
Ángulo Apertura:	160°
Altura Máxima:	12 m

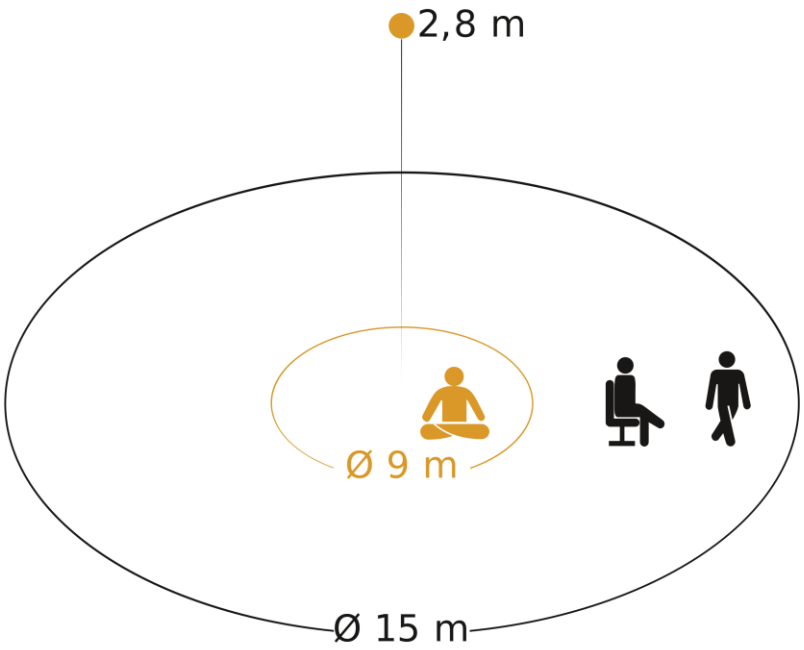


Possible mounting height: 2,00 m – 12,00 m
Orange: True Presence
Black: movement and presence

Configuración y control

Tipo de Control:	DALI-2 Master
Número Máximo de Luminarias y Grupos:	64 (3 grupos)
Entrada Auxiliar:	SÍ
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux
Interconexión Sensores:	SÍ

Corriente DALI Máxima:	128 mA
Configuración:	BL*
Rango Temporización:	20 s - 60 min
Tipo Interconexión:	BL, DALI*

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth, DALI: DALI-2*

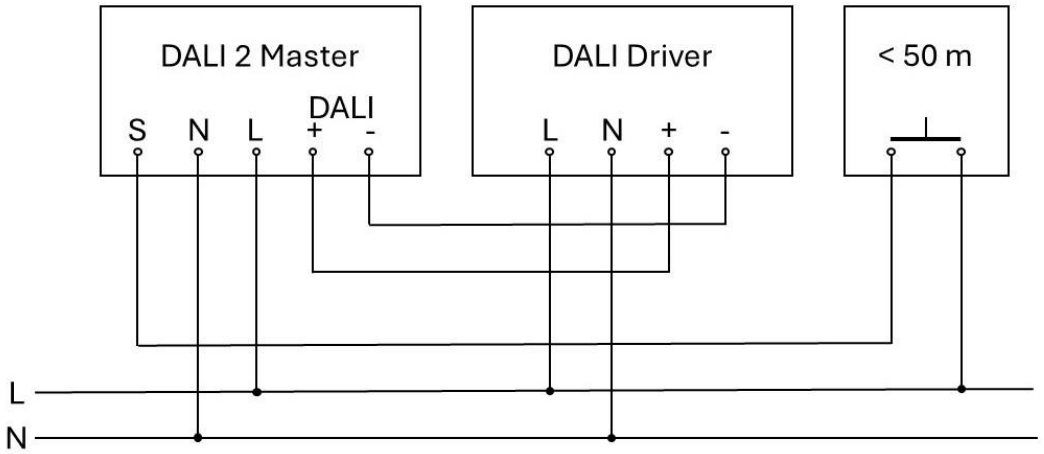

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,171 kg	Peso Bruto:	0,279 kg
EAN Producto:	8421053342213	Alto Embalaje:	16,1 cm
Ancho Embalaje:	10,1 cm	Profundo Embalaje:	14,3 cm