89212336-230

Detector de presencia de superficie 24x24m DALI-2 Input blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de superfície PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 10 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de 160º. El rango de detección tangencial es de 24m x 24m m y el rango de detección radial de 9m x 9m m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth y DALI.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a traves de DALI. El protocolo de control es DALI-2 Esclavo. El consumo típico es de 19 mA.

La tensión de alimentación es DALI (12 - 20,5 VDC). La temperatura de funcionamiento del detector es: 0 - 40 ºC.


Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 123 x 123 x 64 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	DALI (12 - 20,5 VDC)
Necesita Accesorio Empotrar:	-
Grado de Protección IP:	IP 20
Rango Temperatura:	0 - 40 °C


Instalación:	Superficie
Diámetro Corte:	-
Dimensiones:	123 x 123 x 64 mm
Acabado:	Blanco

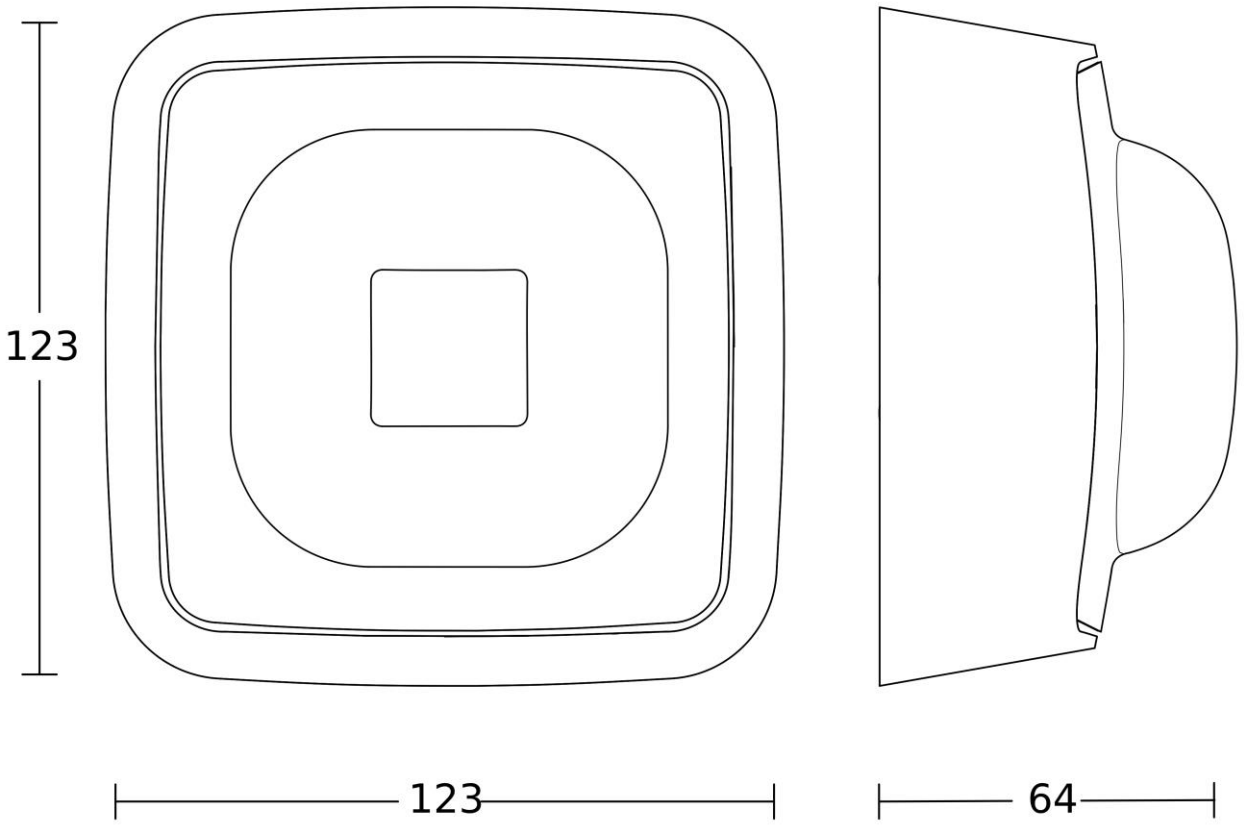

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	24 x 24 m
Rango Presencia:	9 x 9 m
Ángulo Detección:	360 °
Altura Mínima:	2,5 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	9 x 9 m
Ángulo Apertura:	160°
Altura Máxima:	10 m

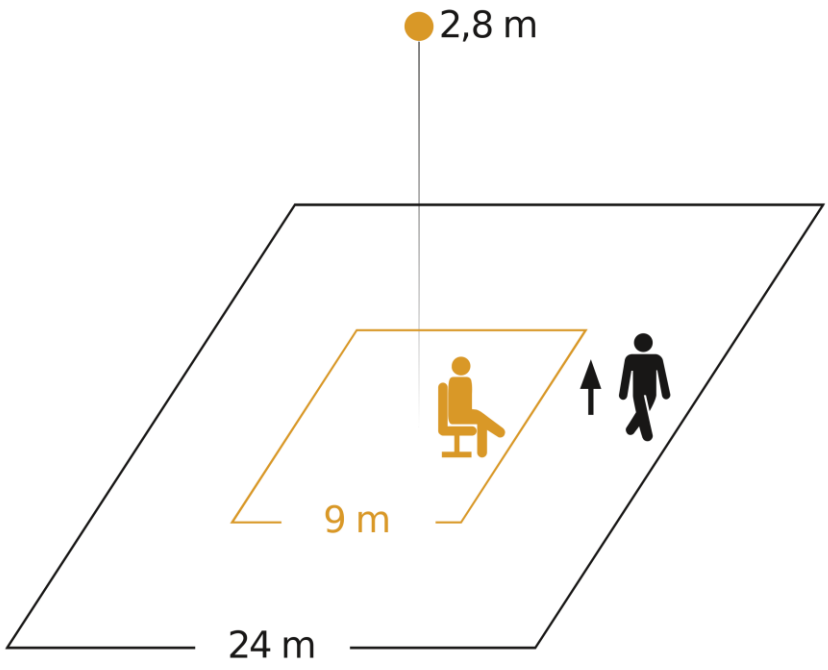

Possible mounting height: 2,50 m – 10,00 m
Orange: presence
Black: tangential


Configuración y control

Tipo de Control:	DALI-2 Input
Consumo Típico:	19 mA
Entrada Auxiliar:	NO
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux
Interconexión Sensores:	SÍ

Consumo Máximo:	32 mA
Configuración:	BL, DALI*
Tipo Interconexión:	DALI*

**BL: Bluetooth, DALI: DALI-2*

Esquema de instalación:

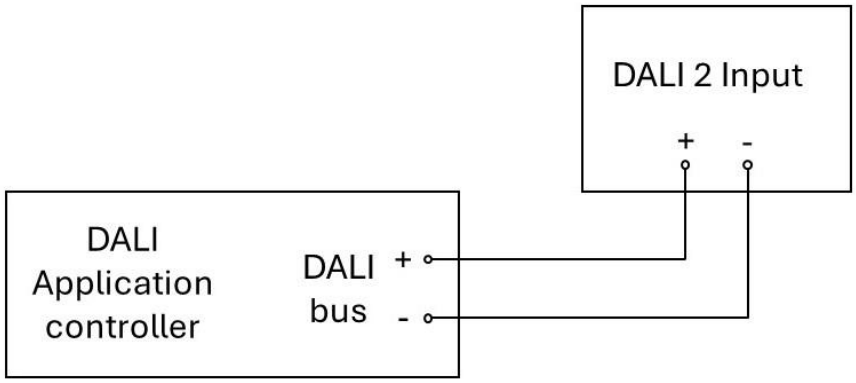

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,244 kg	Peso Bruto:	0,378 kg
EAN Producto:	8421053342404	Alto Embalaje:	16,1 cm
Ancho Embalaje:	10,1 cm	Profundo Embalaje:	14,3 cm