89212422-230

Detector de presencia empotrado 8m DALI-2 Master blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar PIR. La altura de instalación recomendada es de 1.8 m, siendo la altura máxima de 8 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de 100º. El rango de detección tangencial es de 7m x 7m m y el rango de detección radial de 5m x 5m m.

El rango de regulación de luminosidad es 10 - 1000 lux y el rango de temporización es 30 s - 30 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores máster/máster y máster/esclavo hasta 10 detectoresEl protocolo de control es DALI-2 Master. El número de luminarias regulables a través del bus DALI es 24 (2 grupos).


La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: 0 - 40 ºC.


Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 120 x 120 x 113 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Empotrado	Dimensiones:	120 x 120 x 113 mm
Necesita Accesorio Empotrar:	NO	Diámetro Corte:	68 mm
Grado de Protección IP:	IP 20		
Rango Temperatura:	0 - 40 °C	Acabado:	Blanco

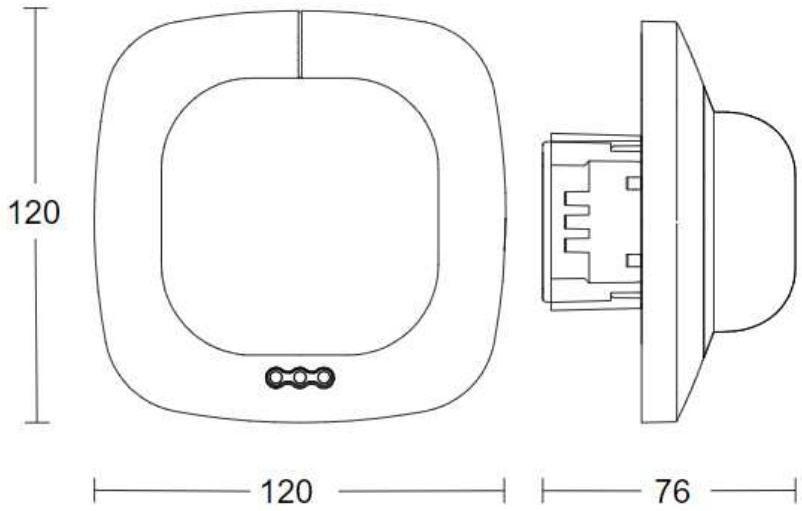


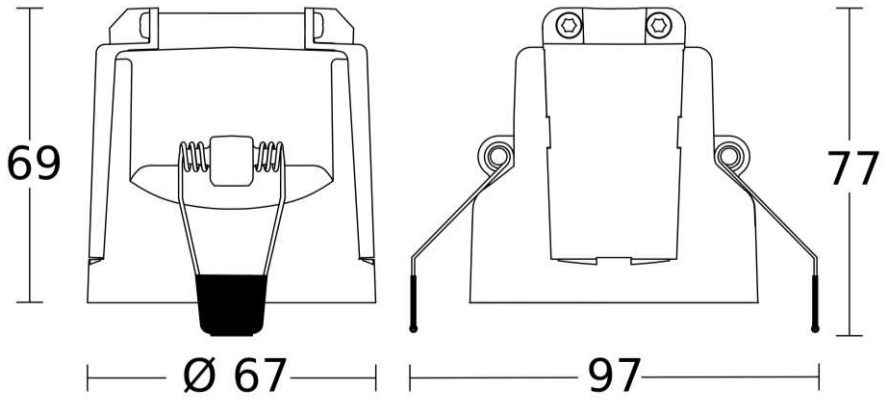

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	7 x 7 m
Rango Presencia:	4 x 4 m
Ángulo Detección	360 °
Altura Mínima:	2,5 m
Altura Recomendada:	1,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	5 x 5 m
Ángulo Apertura:	100º
Altura Máxima:	8 m

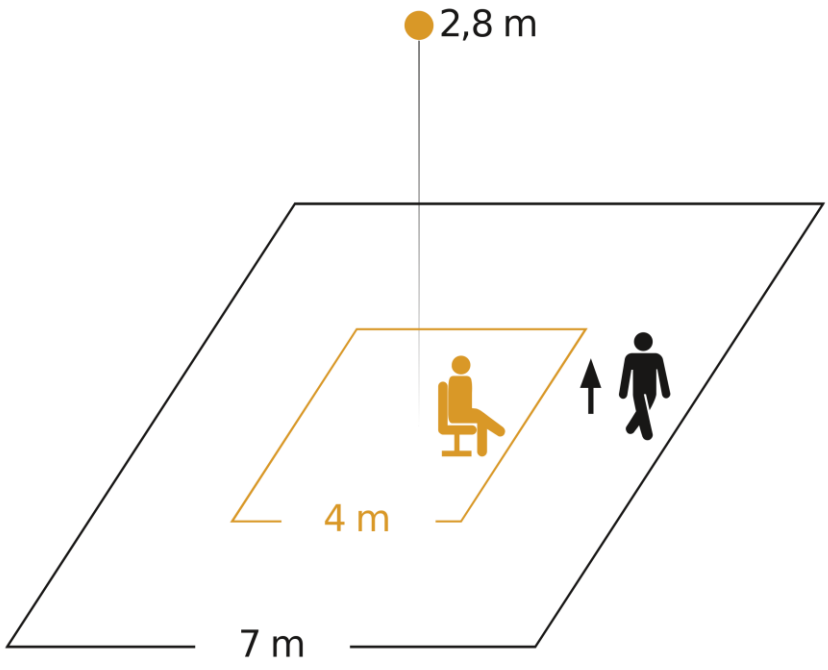

Possible mounting height: 2,50 m – 8,00 m
Orange: presence
Black: tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	DALI-2 Master
Número Máximo de Luminarias y Grupos:	24 (2 grupos)
Entrada Auxiliar:	SÍ
Rango Luminosidad:	10 - 1000 lux
Interconexión Sensores:	SÍ

Corriente DALI Máxima:	48 mA
Configuración:	P, SR*
Rango Temporización:	30 s - 30 min
Tipo Interconexión:	Master/Slave hasta 10*

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL.: Bluetooth, DALI: DALI-2*


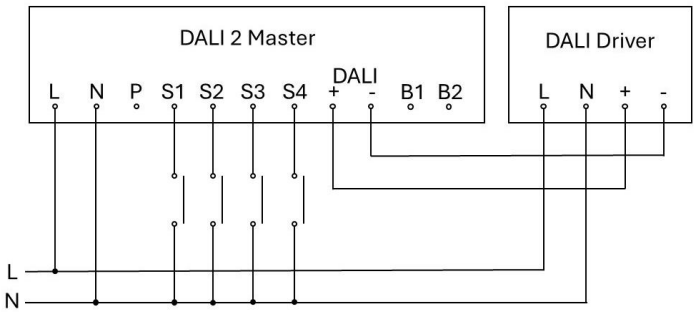


Diagrama de conexión Master/Slave con esclavo DALI-2 Input:

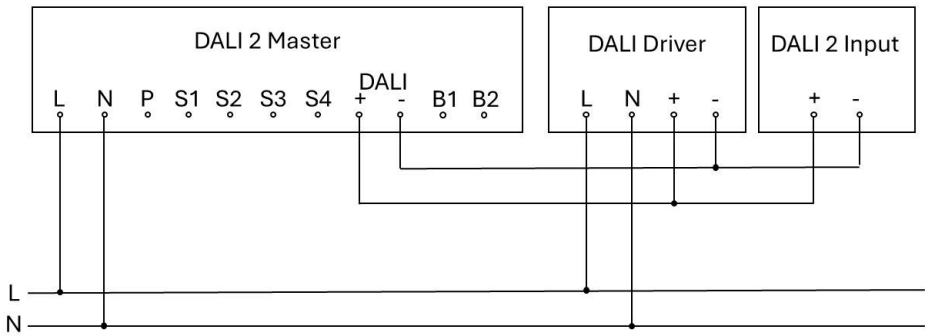

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,151 kg	Peso Bruto:	0,29 kg
EAN Producto:	8421053356548	Alto Embalaje:	10 cm
Ancho Embalaje:	16 cm	Profundo Embalaje:	14,2 cm