89212636-230

Detector de presencia 24x24m de superficie Bluetooth Esclavo



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de superfície HF. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 10 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de 160º. El rango de detección tangencial es de 24m x 24m m y el rango de detección radial de 9m x 9m m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth.

Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth. El protocolo de control es Bluetooth esclavo.


La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: 0 - 40 ºC.

Acabado blanco, grado de protección IP 54 y dimensiones: 123 x 123 x 64 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales


Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Superficie	Dimensiones:	123 x 123 x 64 mm
Necesita Accesorio Empotrar:	-	Diámetro Corte:	-
Grado de Protección IP:	IP 54		
Rango Temperatura:	0 - 40 °C	Acabado:	Blanco

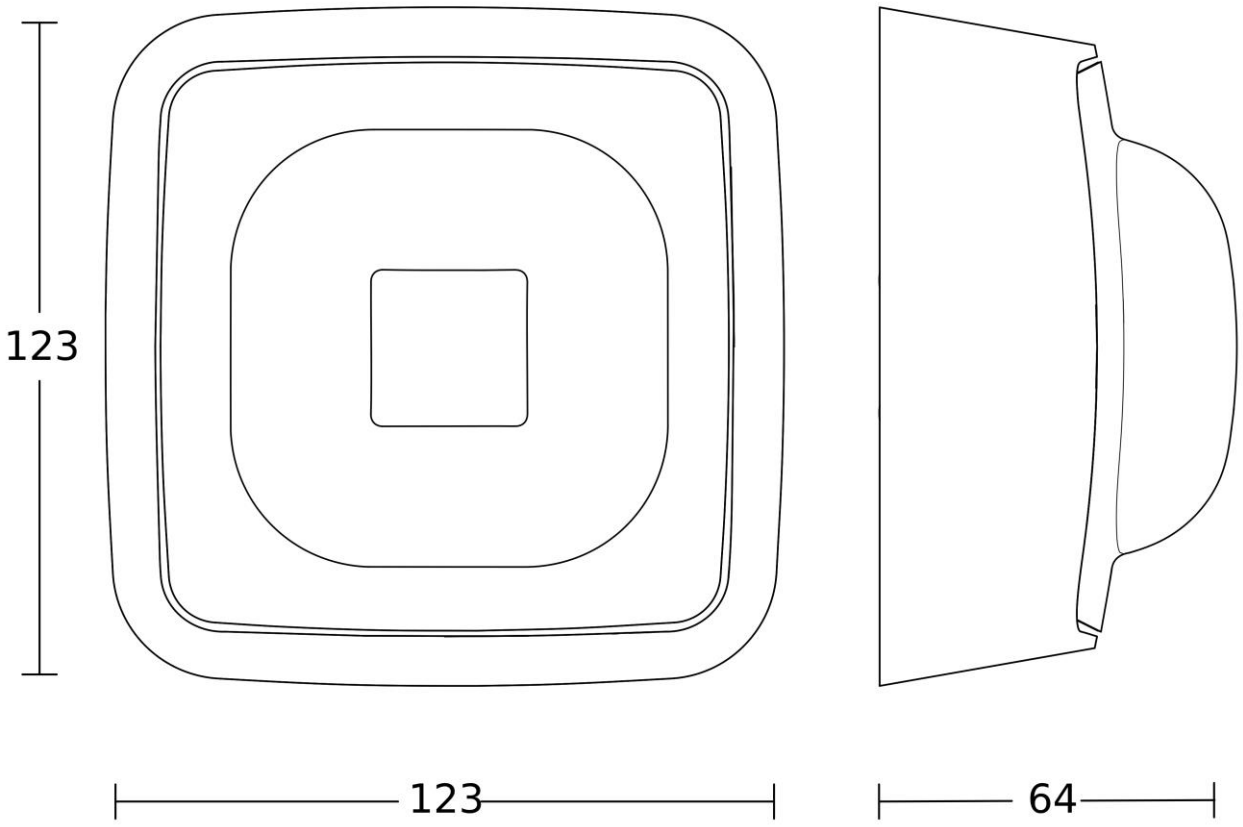

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	24 x 24 m
Rango Presencia:	9 x 9 m
Ángulo Detección	360 °
Altura Mínima:	2,5 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	9 x 9 m
Ángulo Apertura:	160 °
Altura Máxima:	10 m

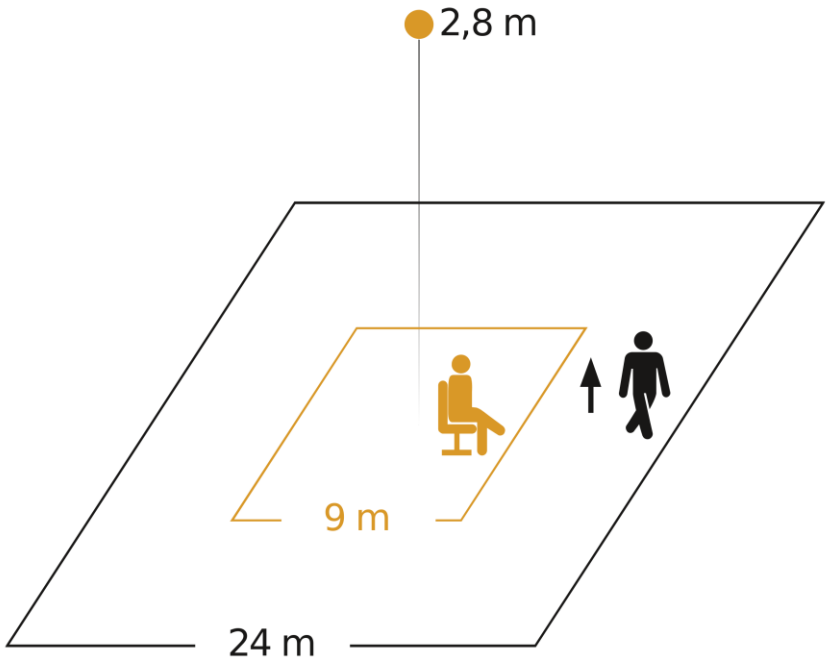


Possible mounting height: 2,50 m – 10,00 m
Orange: presence
Black: tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	BL
Entrada Auxiliar:	NO
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux
Interconexión Sensores:	SÍ

Configuración:	BL*
Rango Temporización:	5 s - 60 min
Tipo Interconexión:	BL*

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth*

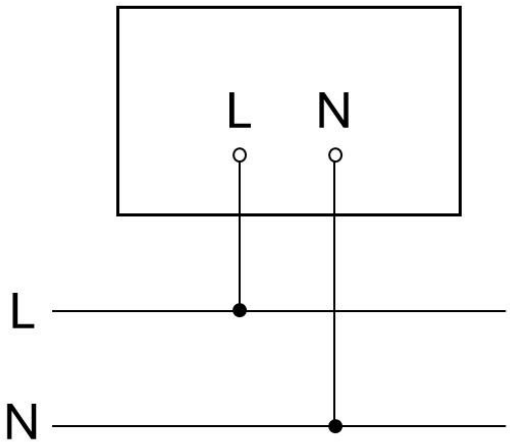

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,258 kg
EAN Producto:	8421053357903
Ancho Embalaje:	10,1 cm

Peso Bruto:	0,364 kg
Alto Embalaje:	16,1 cm
Profundo Embalaje:	14,3 cm