# 89215326-230

## Detector de presencia para pasillos empotrado DALI-2 Input blanco



## Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar HF. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 140º. El rango de detección tangencial es de 25m x 3m m y el rango de detección radial de 25m x 3m m.

El rango de regulación de luminosidad es . La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth y DALI.

Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth y DALI. El protocolo de control es DALI-2 Esclavo. El consumo típico es de 25 mA.

La tensión de alimentación es DALI (12 - 20,5 VDC). La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 ºC.


Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 103 x 103 x 67 mm.

Garantía de 5 años.

## Características Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tensión Alimentación: | DALI (12 - 20,5 VDC) | Instalación: | Empotrado |
| Necesita Accesorio Empotrar: | SÍ | Diámetro Corte: | *Instalación en caja |
| Grado de Protección IP: | IP 20 | Dimensiones: | 103 x 103 x 67 mm |
| Rango Temperatura: | -20 - 50 °C | Acabado: | Blanco |


*Detector para instalación en caja empotrable, diámetro de corte según caja utilizada.
El diámetro de corte será de 68 mm si se instala con accesorio de empotrar.

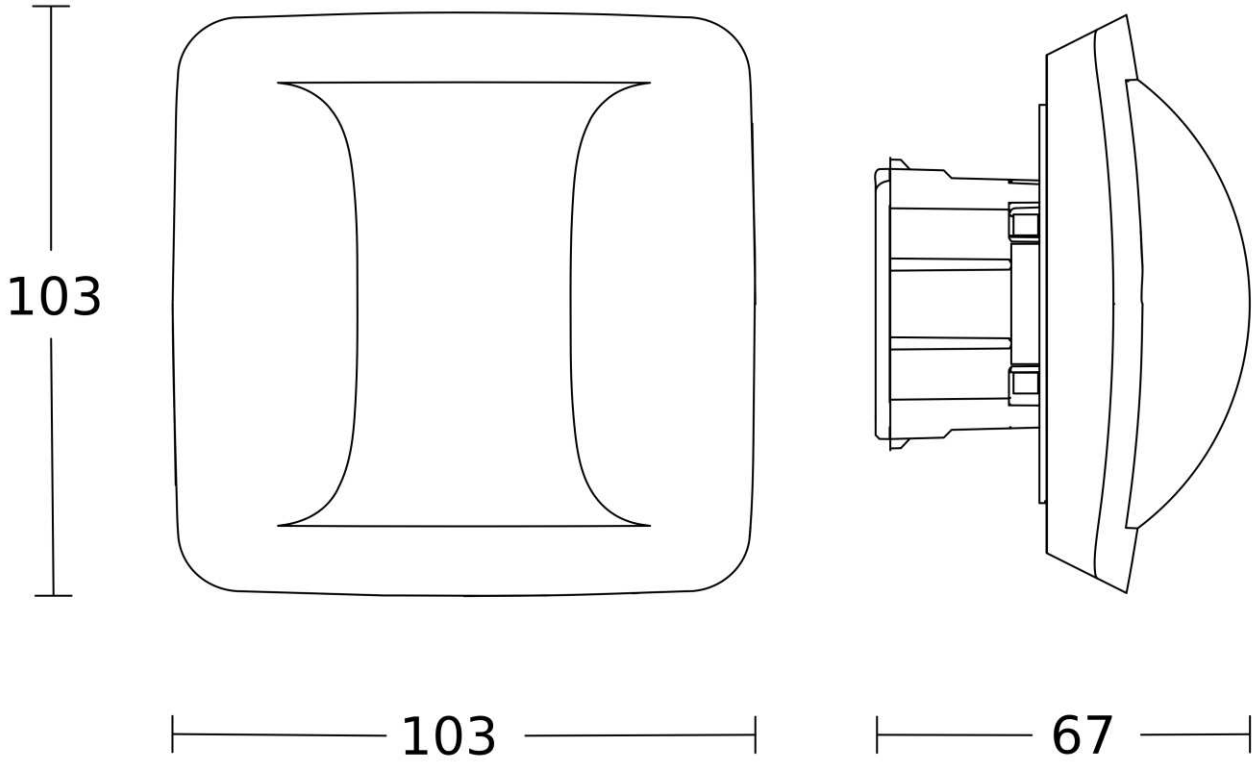

## Parámetros de detección

| | |
|---|---|
| Tecnología: | HF |
| Alcance Transversal: | 25 x 3 m |
| Rango Presencia: | 25 x 3 m |
| Ángulo Detección: | 360 ° |
| Altura Mínima: | 2 m |
| Altura Recomendada: | 2,8 m |

| | |
|---|---|
| Tipo de Detección: | Presencia |
| Alcance Radial: | 25 x 3 m |
| | |
| Ángulo Apertura: | 140° |
| Altura Máxima: | 4 m |

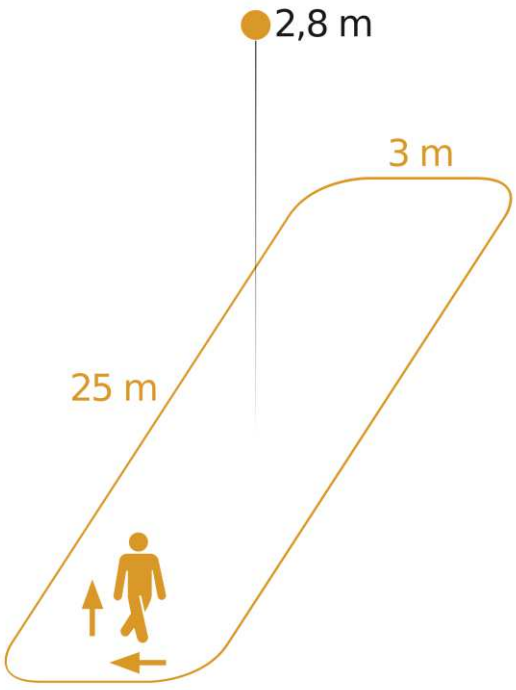


Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial and tangential


## Configuración y control

| | |
|---|---|
| Tipo de Control: | DALI-2 Input |
| Consumo Típico: | 25 mA |
| Entrada Auxiliar: | NO |
| Rango Luminosidad: | |
| Interconexión Sensores: | SÍ |

| | |
|---|---|
| Consumo Máximo: | 46 mA |
| Configuración: | BL, DALI* |
| | |
| Tipo Interconexión: | BL, DALI* |

**BL: Bluetooth, DALI: DALI-2*

Esquema de instalación:

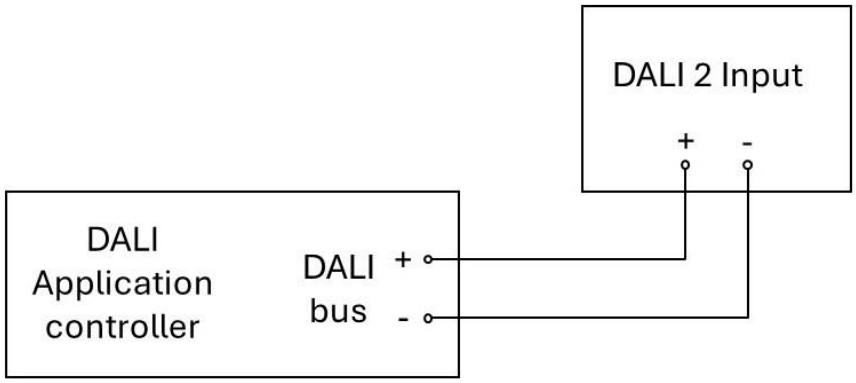

## Datos Logísticos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Peso Neto: | 0,16 kg | Peso Bruto: | 0,269 kg |
| EAN Producto: | 8421053342671 | Alto Embalaje: | 16,1 cm |
| Ancho Embalaje: | 10,1 cm | Profundo Embalaje: | 14,3 cm |