89215426-230

Detector de presencia para pasillos empotrado DALI-2 Master blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar HF. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de 140º. El rango de detección tangencial es de 25m x 3m m y el rango de detección radial de 25m x 3m m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth.

Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth y DALI. El protocolo de control es DALI-2 Master. El número de luminarias regulables a través del bus DALI es 64 (3 grupos).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 ºC.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 103 x 103 x 67 mm.


Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Instalación:	Empotrado
Necesita Accesorio Empotrar:	SÍ
Grado de Protección IP:	IP 20
Rango Temperatura:	-20 - 50 ºC

Frecuencia:	50 - 60 Hz
Dimensiones:	103 x 103 x 67 mm
Diámetro Corte:	*Instalación en caja
Acabado:	Blanco


*Detector para instalación en caja empotrable, diámetro de corte según caja utilizada.
El diámetro de corte será de 68 mm si se instala con accesorio de empotrar.

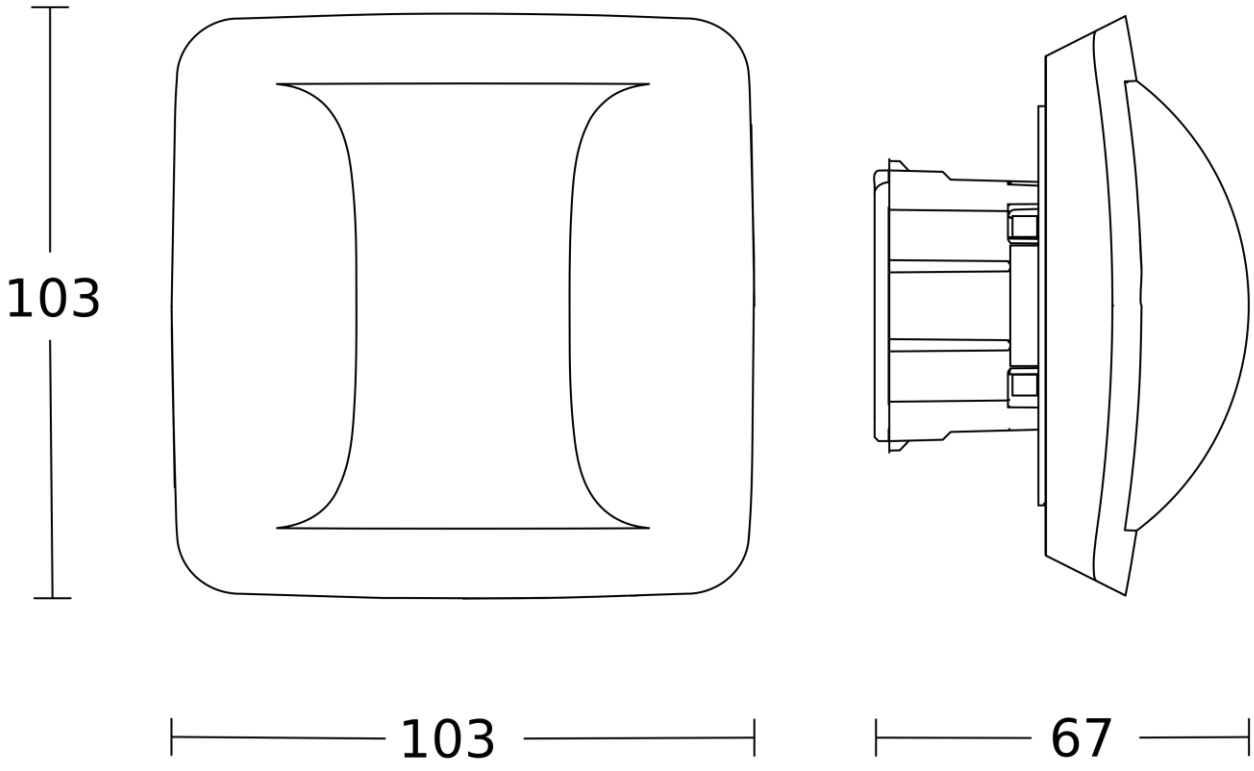

Parámetros de detección

Tecnología:	HF
Alcance Transversal:	25 x 3 m
Rango Presencia:	25 x 3 m
Ángulo Detección	360 °
Altura Mínima:	2 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	25 x 3 m
Ángulo Apertura:	140°
Altura Máxima:	4 m

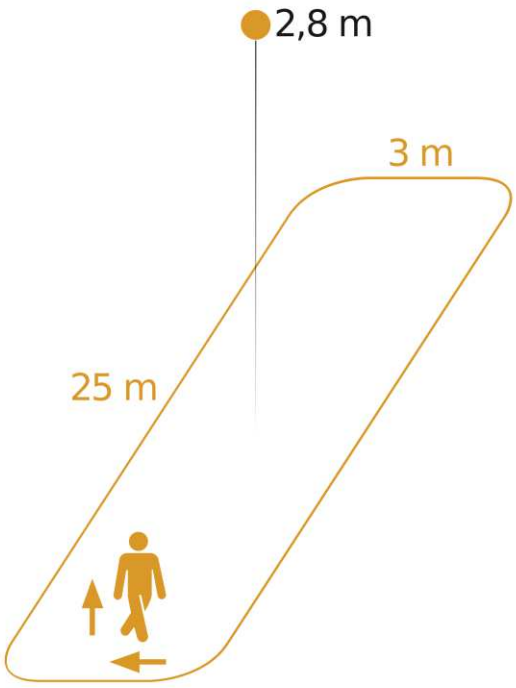

Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial and tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	DALI-2 Master
Número Máximo de Luminarias y Grupos:	64 (3 grupos)
Entrada Auxiliar:	SÍ
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux
Interconexión Sensores:	SÍ

Corriente DALI Máxima:	128 mA
Configuración:	BL*
Rango Temporización:	5 s - 60 min
Tipo Interconexión:	BL, DALI*

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth, DALI: DALI-2*


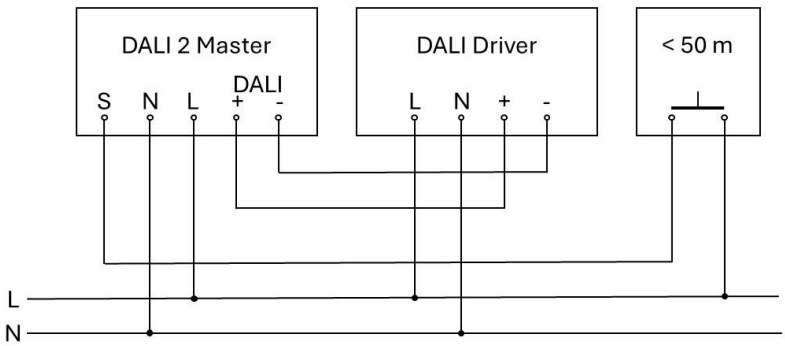


Diagrama de conexión Master/Slave:

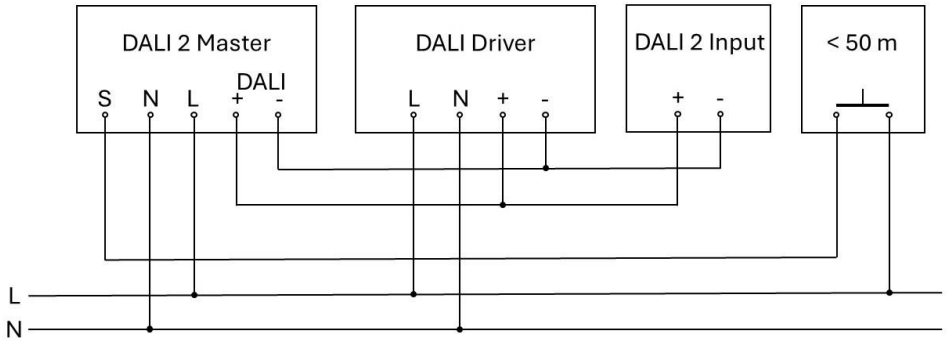

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,184 kg	Peso Bruto:	0,293 kg
EAN Producto:	8421053342695	Alto Embalaje:	16,1 cm
Ancho Embalaje:	10,1 cm	Profundo Embalaje:	14,3 cm