89215636-230

Detector de presencia para pasillos de superficie Bluetooth Esclavo blanco

Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de superfície HF. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 140º. El rango de detección tangencial es de 25m x 3m m y el rango de detección radial de 25m x 3m m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth.

Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth. El protocolo de control es Bluetooth esclavo.


La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 ºC.

Acabado blanco, grado de protección IP 54 y dimensiones: 123 x 123 x 62 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales


Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Superficie	Dimensiones:	123 x 123 x 62 mm
Necesita Accesorio Empotrar:	-	Diámetro Corte:	-
Grado de Protección IP:	IP 54		
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C	Acabado:	Blanco

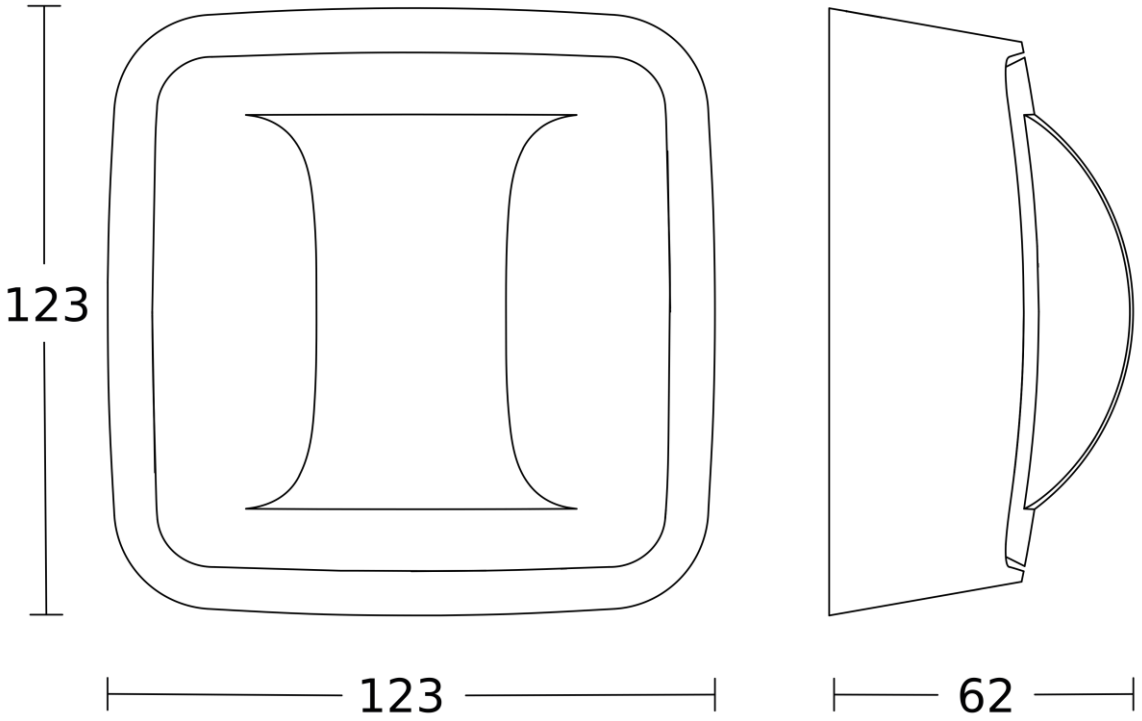

Parámetros de detección

Tecnología:	HF
Alcance Transversal:	25 x 3 m
Rango Presencia:	25 x 3 m
Ángulo Detección	360 °
Altura Mínima:	2 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	25 x 3 m
Ángulo Apertura:	140 °
Altura Máxima:	4 m

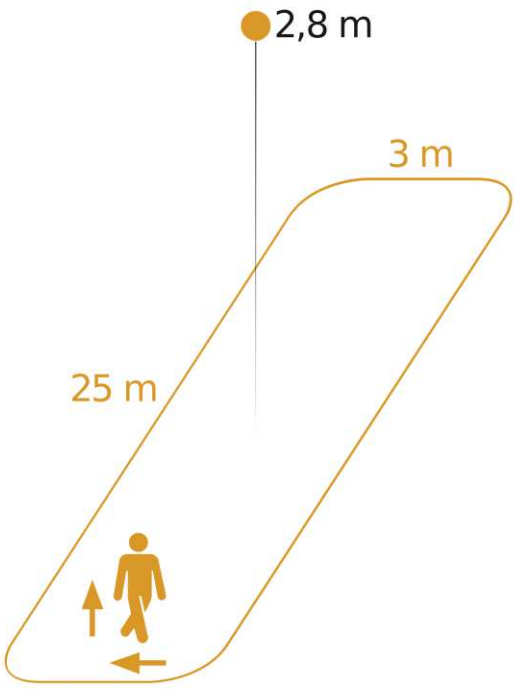


Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial and tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	BL
Entrada Auxiliar:	NO
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux
Interconexión Sensores:	SÍ

Configuración:	BL*
Rango Temporización:	
Tipo Interconexión:	BL*

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth*

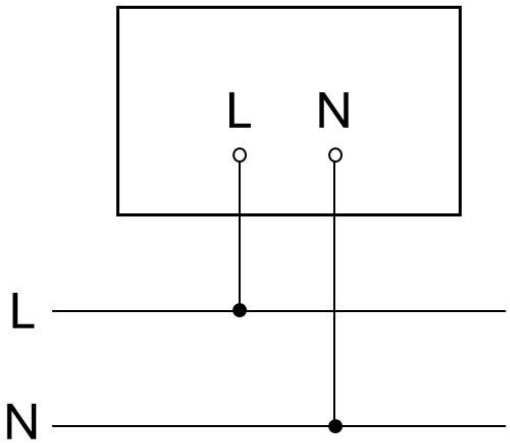

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,272 kg
EAN Producto:	8421053357873
Ancho Embalaje:	10,1 cm

Peso Bruto:	0,378 kg
Alto Embalaje:	16,1 cm
Profundo Embalaje:	14,3 cm