89215726-238

Detector de presencia para pasillos empotrado KNX negro



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar HF. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de 140º. El rango de detección tangencial es de 25m x 3m m y el rango de detección radial de 25m x 3m m.

El rango de regulación de luminosidad es 10 - 1000 lux y el rango de temporización es 10 s - 1092 min. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth y KNX.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de KNX. El protocolo de control es KNX. El consumo típico es de 30 mA.

La tensión de alimentación es KNX (21 - 30 VDC). La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 ºC.


Acabado negro, grado de protección IP 20 y dimensiones: 103 x 103 x 67 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	KNX (21 - 30 VDC)	Instalación:	Empotrado
Necesita Accesorio Empotrar:	SÍ	Diámetro Corte:	*Instalación en caja
Grado de Protección IP:	20	Dimensiones:	103 x 103 x 67 mm
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C	Acabado:	Negro


*Detector para instalación en caja empotrable, diámetro de corte según caja utilizada.
El diámetro de corte será de 68 mm si se instala con accesorio de empotrar.

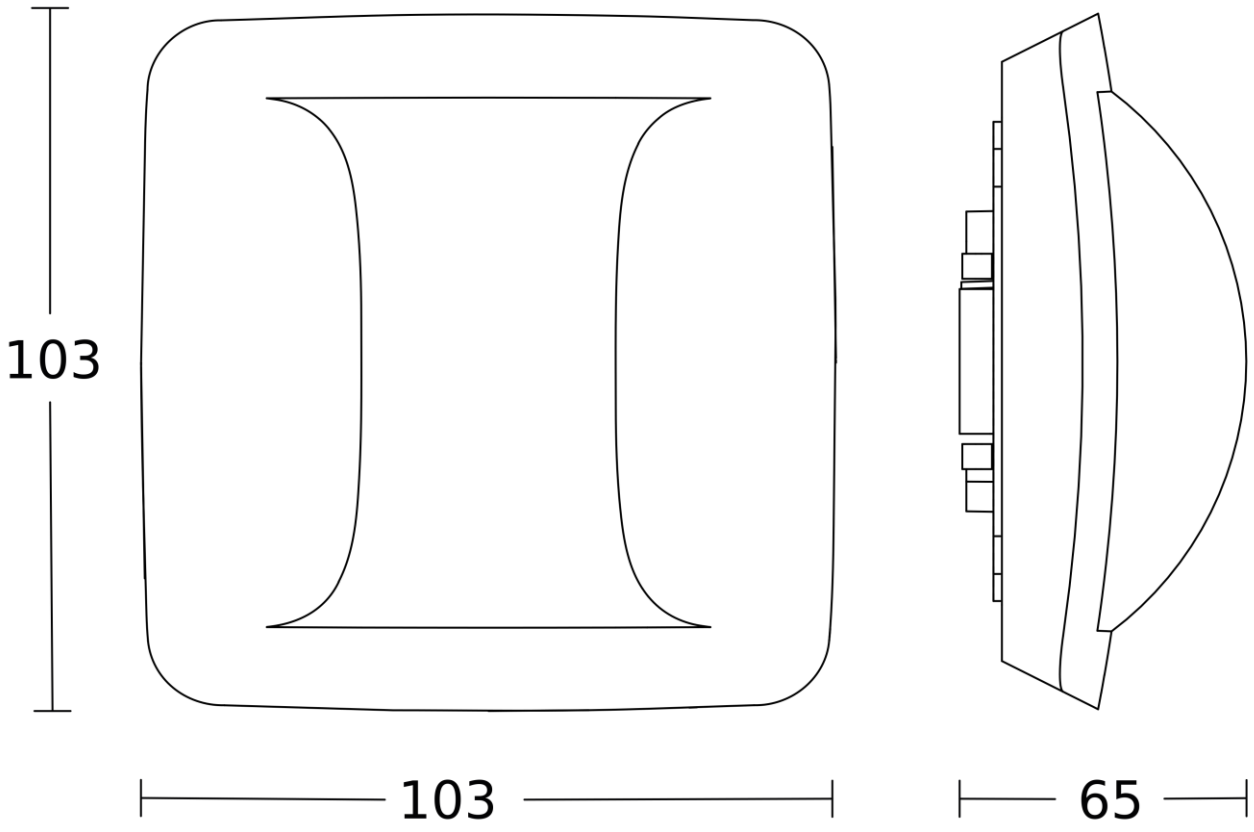

Parámetros de detección

Tecnología:	HF
Alcance Transversal:	25 x 3 m
Rango Presencia:	25 x 3 m
Ángulo Detección	360 °
Altura Mínima:	2 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	25 x 3 m
Ángulo Apertura:	140°
Altura Máxima:	4 m

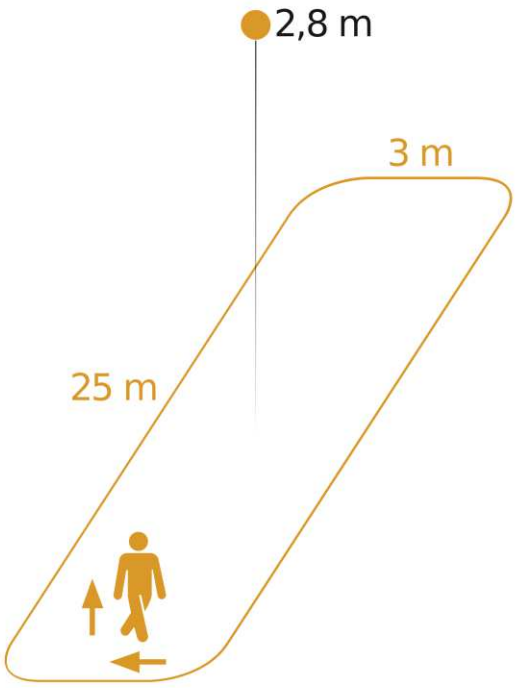


Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial and tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	KNX	Consumo Típico:	30 mA
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	BL, KNX*
Rango Luminosidad:	10 - 1000 lux	Rango Temporización:	10 s - 1092 min

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL.: Bluetooth, KNX: KNX software ETS*

Esquema de instalación:

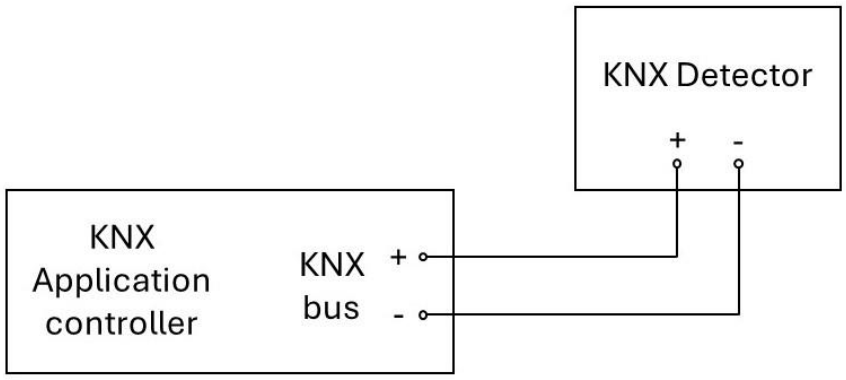

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,155 kg	Peso Bruto:	0,27 kg
EAN Producto:	8421053342725	Alto Embalaje:	16,1 cm
Ancho Embalaje:	10,1 cm	Profundo Embalaje:	14,3 cm