89218129-130

Detector de presencia para grandes áreas empotrado On/Off cuadrado blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de 180º. El rango de detección tangencial es de 40 m y el rango de detección radial de 8 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 1000 lux y el rango de temporización es 5 s - 15 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores máster/máster hasta 10 detectores. La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 2000 W (600 W LED).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 94 x 94 x 78 mm.


Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Instalación:	Empotrado
Necesita Accesorio Empotrar:	SÍ
Grado de Protección IP:	IP 20
Rango Temperatura:	-20 - 50 ºC

Frecuencia:	50 - 60 Hz
Dimensiones:	94 x 94 x 78 mm
Diámetro Corte:	*Instalación en caja
Acabado:	Blanco


*Detector para instalación en caja empotrable, diámetro de corte según caja utilizada.
El diámetro de corte será de 68 mm si se instala con accesorio de empotrar

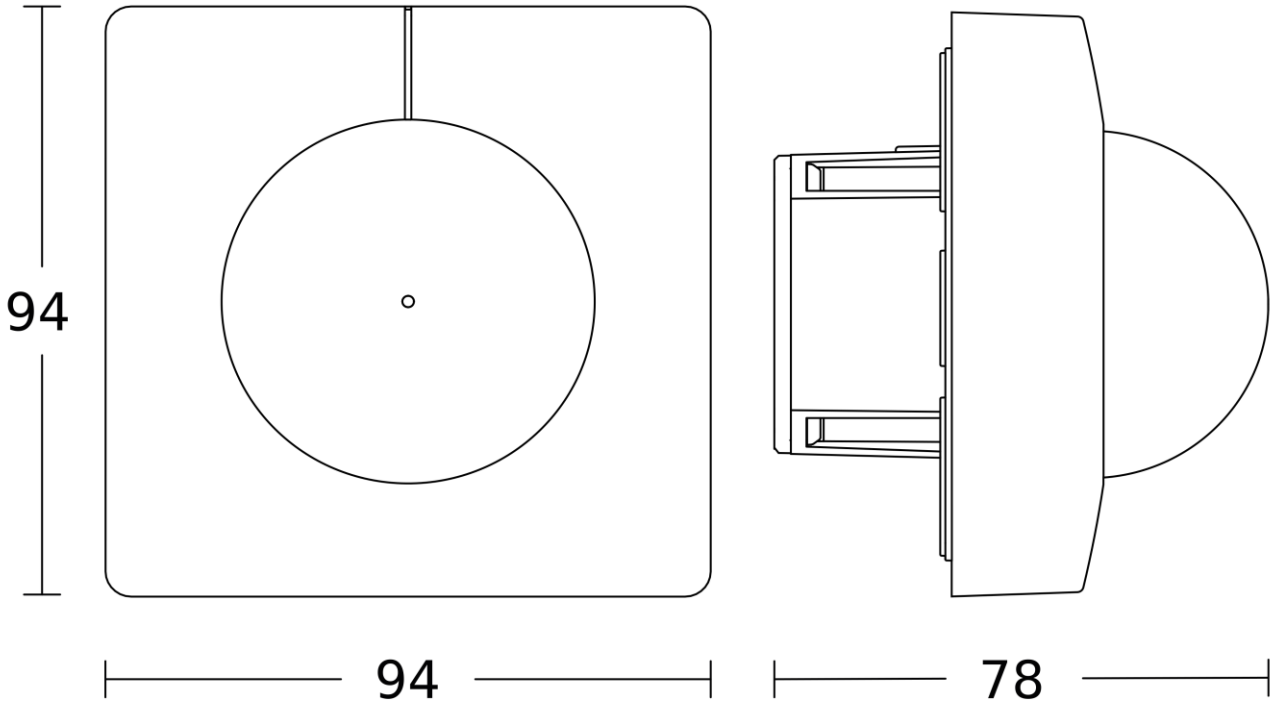

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	40 m
Rango Presencia:	3 m
Ángulo Detección:	360 °
Altura Mínima:	2,5 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	8 m
Ángulo Apertura:	180°
Altura Máxima:	4 m

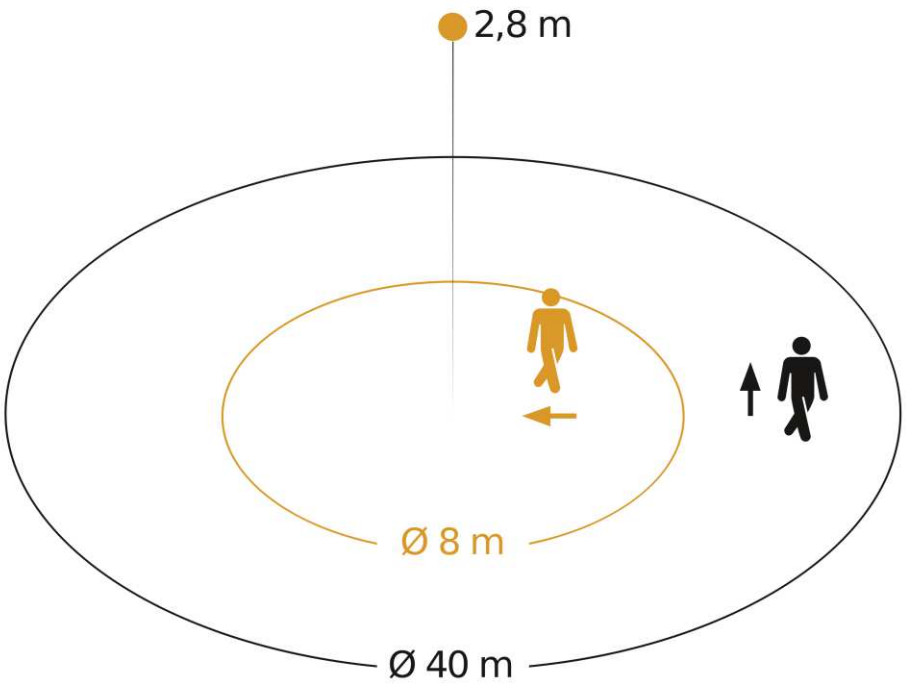


Possible mounting height: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial
Black: tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	On-Off	Potencia Máxima:	2000 W
Número Máx. Luminarias:	8	Potencia LED:	600 W
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	P, SR*
Rango Luminosidad:	2 - 1000 lux	Rango Temporización:	5 s - 15 min
Interconexión Sensores:	SÍ	Tipo Interconexión:	Master/Master hasta 10

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth*

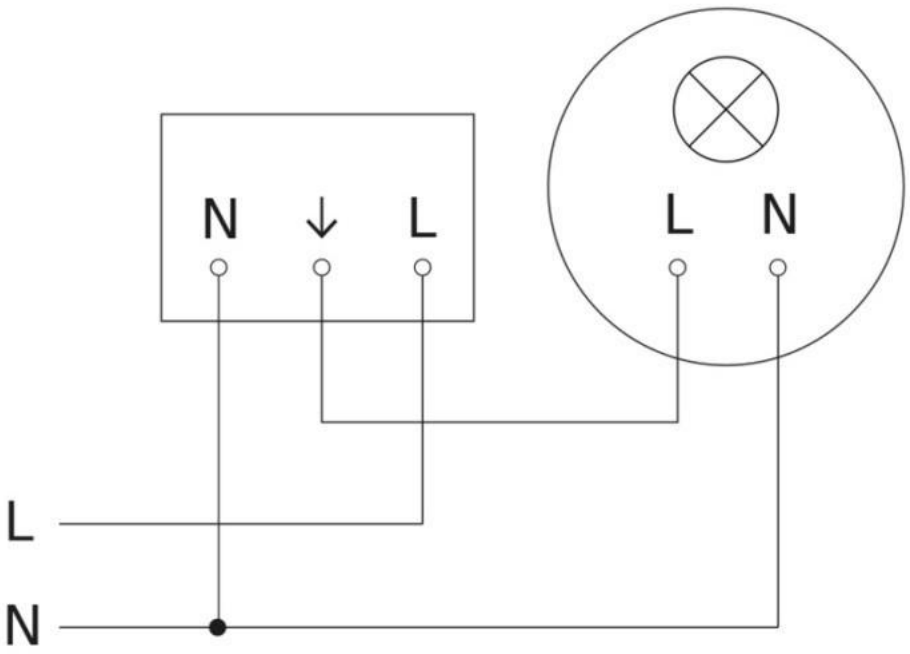

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,153 kg	Peso Bruto:	0,243 kg
EAN Producto:	8421053342787	Alto Embalaje:	9 cm
Ancho Embalaje:	12,4 cm	Profundo Embalaje:	16 cm