# 89252223-230

## Detector de presencia y luminosidad DualTech 10m 2 canales (On/Off + PF) blanco



### Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar PIR + US. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 3,5 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de 180º. El rango de detección tangencial es de 10 m y el rango de detección radial de 10 m.

El rango de regulación de luminosidad es 10 - 1000 lux y el rango de temporización es 30 s - 30 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores máster/máster y máster/esclavo hasta 10 detectoresTiene dos salidas (On/Off + Libre de potencial) y la potencia máxima conmutable es de 2000 W (500 W LED).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -25 - 55 ºC.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 120 x 120 x 66 m.


Garantía de 5 años.

## Características Generales

| | |
|---|---|
| Tensión Alimentación: | 220 - 240 VAC |
| Instalación: | Empotrado |
| Necesita Accesorio Empotrar: | SÍ |
| Grado de Protección IP: | IP 20 |
| Rango Temperatura: | -25 - 55 °C |

| | |
|---|---|
| Frecuencia: | 50 - 60 Hz |
| Dimensiones: | 120 x 120 x 66 mm |
| Diámetro Corte: | *Instalación en caja |
| | |
| Acabado: | Blanco |

Medidas:

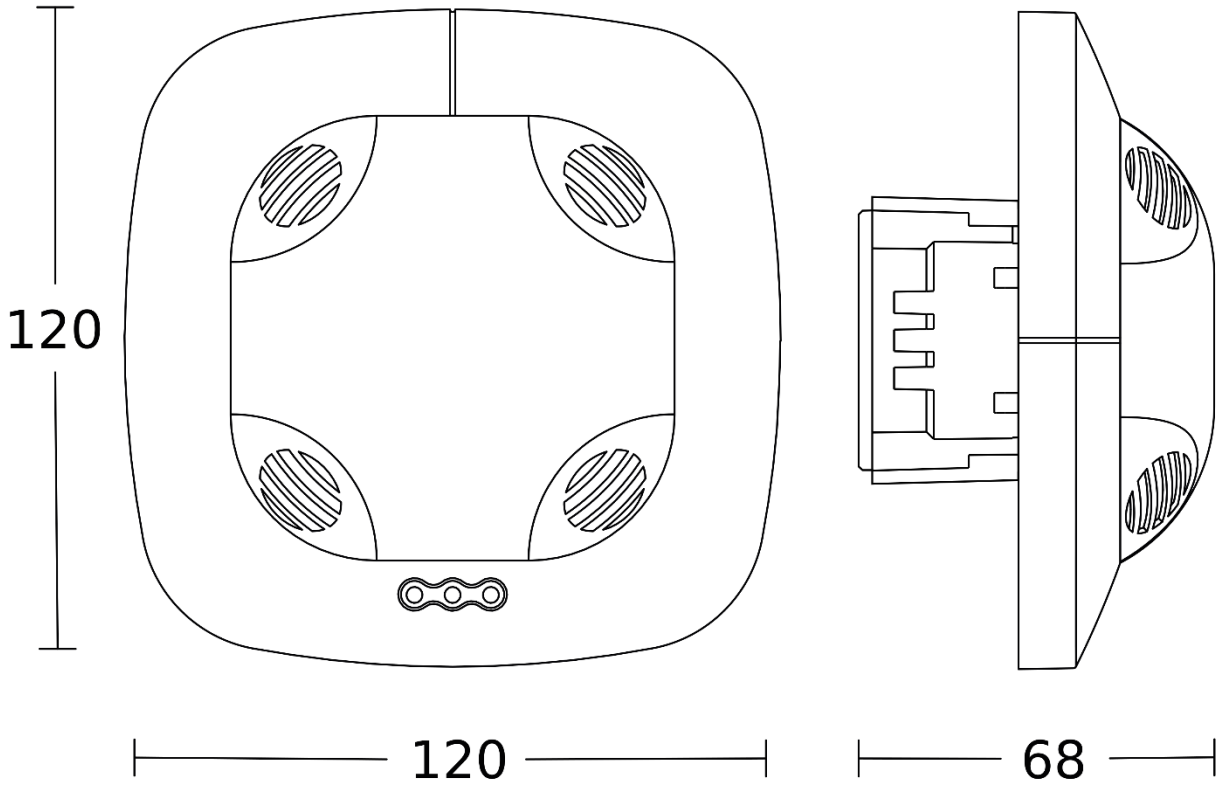


## Parámetros de detección

| | |
|---|---|
| Tecnología: | PIR + US |
| Alcance Transversal: | 10 m |
| Rango Presencia: | 6 m |
| Ángulo Detección: | 360 ° |
| Altura Mínima: | 2,5 m |
| Altura Recomendada: | 2,8 m |

| | |
|---|---|
| Tipo de Detección: | Presencia |
| Alcance Radial: | 10 m |
| Ángulo Apertura: | 180º |
| Altura Máxima: | 3,5 m |

Área de detección

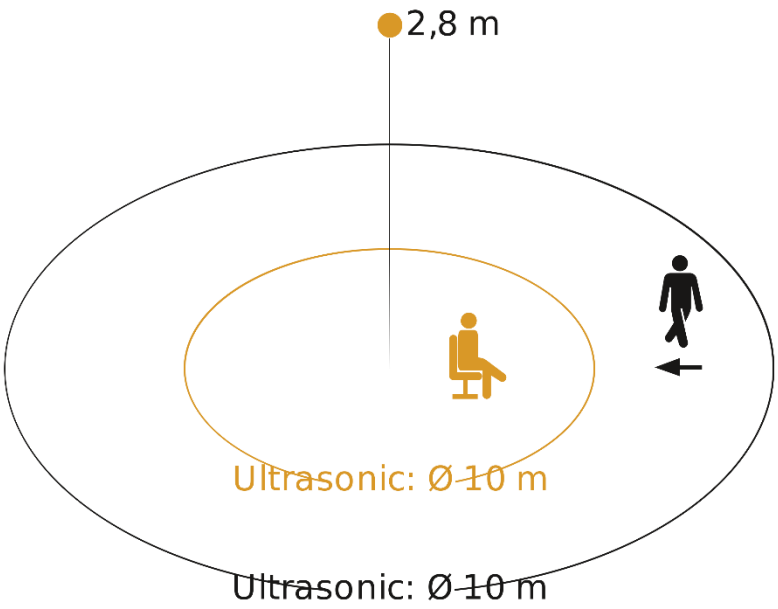



Possible mounting height: 2,50 m – 3,50 m
Orange: presence and tangential
Black: radial

## Configuración y control

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Control: | On/Off + PF | Potencia Máxima: | 2000 W |
| Número Máx. Luminarias: | 30 | Potencia LED: | 500 W |
| Entrada Auxiliar: | SÍ | Configuración: | P, SR* |
| Rango Luminosidad: | 10 - 1000 lux | Rango Temporización: | 30 s - 30 min |
| Interconexión Sensores: | SÍ | Tipo Interconexión: | Master/Slave hasta 10 |

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL.: Bluetooth*

Esquema de conexión:

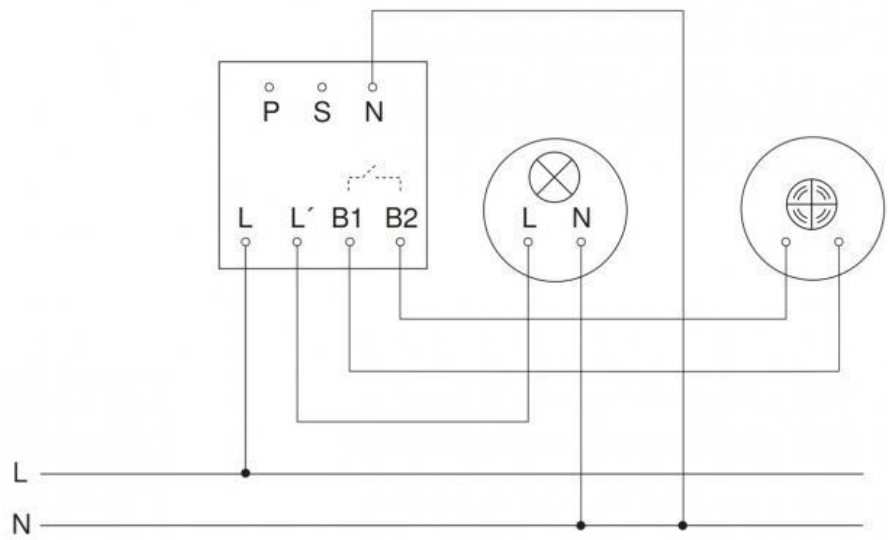

## Datos Logísticos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Peso Neto: | 0,162 kg | Peso Bruto: | 0,257 kg |
| EAN Producto: | 8421053381953 | Alto Embalaje: | 162 mm |
| Ancho Embalaje: | 100 mm | Profundo Embalaje: | 142 mm |