89252713-230

Detector de presencia y luminosidad DualTech 10m KNX blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar PIR + US. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 3,5 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de 180º. El rango de detección tangencial es de 10 m y el rango de detección radial de 10 m.

El rango de regulación de luminosidad es 10 - 1000 lux y el rango de temporización es 30 s - 30 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y KNX.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de KNX. El protocolo de control es KNX. El consumo típico es de 17,5 mA.

La tensión de alimentación es KNX (21 - 30 VDC). La temperatura de funcionamiento del detector es: -25 - 55 ºC.


Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 120 x 120 x 103 m.


Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	KNX (21 - 30 VDC)	Instalación:	Empotrado
Necesita Accesorio Empotrar:	NO	Diámetro Corte:	*68 mm
Grado de Protección IP:	20	Dimensiones:	120 x 120 x 103 m
Rango Temperatura:	-25 - 55 °C	Acabado:	Blanco

Medidas:

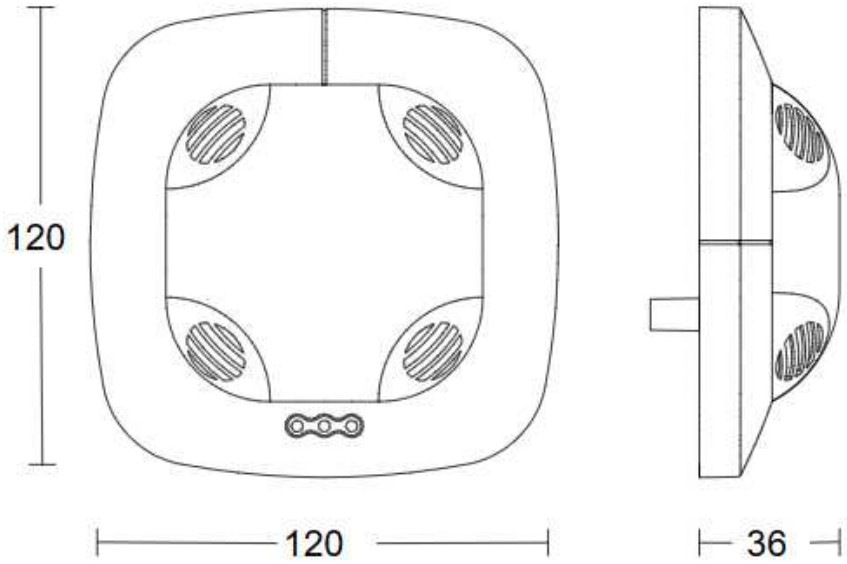

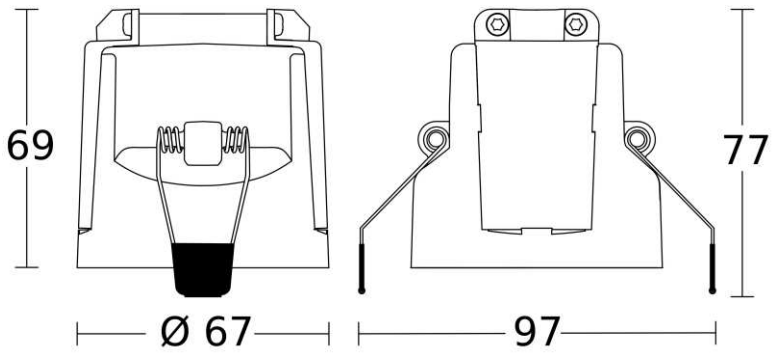


Parámetros de detección

Tecnología:	PIR + US
Alcance Transversal:	10 m
Rango Presencia:	6 m
Ángulo Detección	360 °
Altura Mínima:	2,5 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	10 m
Ángulo Apertura:	180°
Altura Máxima:	3,5 m

Área de detección:

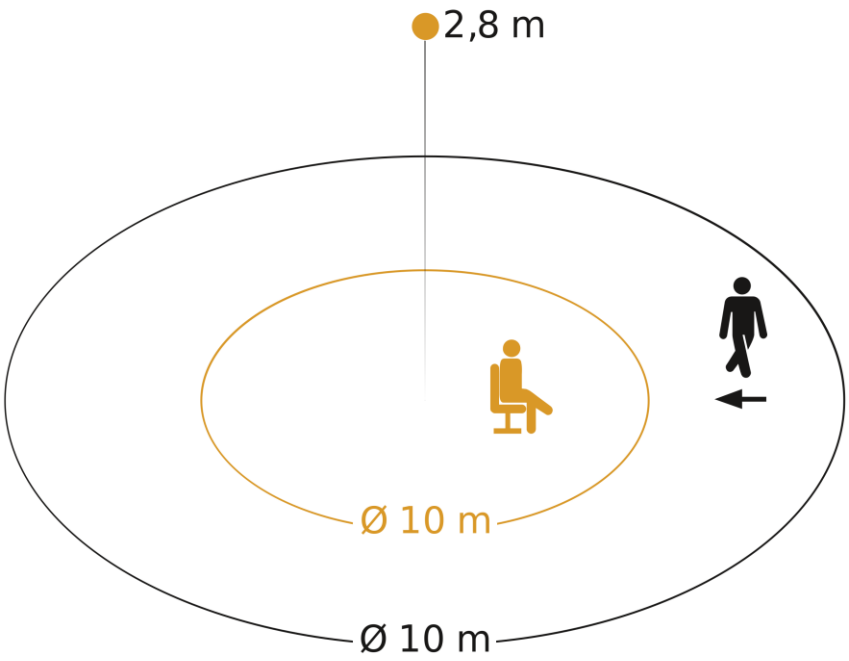


Possible mounting height: 2,50 m – 3,50 m
Orange: presence and tangential
Black: radial

Configuración y control

Tipo de Control:	KNX	Consumo Típico:	17,5 mA
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	SR, KNX*
Rango Luminosidad:	10 - 1000 lux	Rango Temporización:	30 s - 30 min

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL.: Bluetooth, KNX: KNX software ETS*

Esquema de conexión:

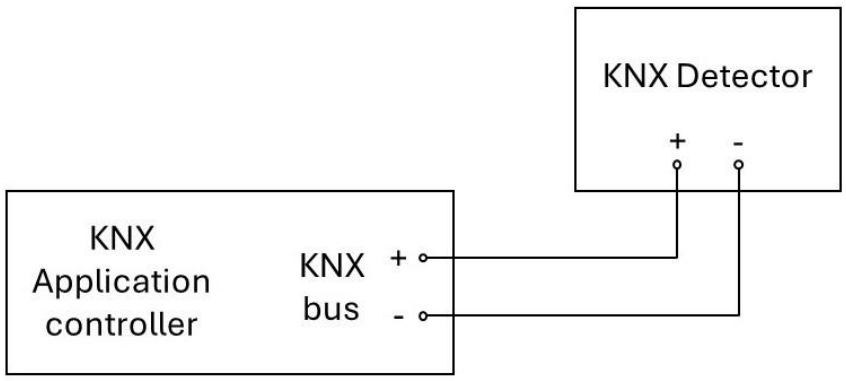

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,162 kg	Peso Bruto:	0,257 kg
EAN Producto:	8421053381571	Alto Embalaje:	140 mm
Ancho Embalaje:	140 mm	Profundo Embalaje:	140 mm