89345602-093

Aplique exterior con detector integrado BL Mesh up&down HF 5m 7W antracita 3Y



Descripción del producto:

Aplique con detector HF y conectividad Bluetooh La potencia es de 9,8 W, el flujo luminoso es 679 lm y la temperatura de color es 3000 K.

La altura máxima de instalación es 4 m y la instalación es en pared (superfície) El rango de detección es 5m y el ángulo de detección es de 160 º .

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min.

La configuración de la luminaria se realiza a traves de aplicación bluetooth. Posibilidad de interconexión entre luminarias a traves de bluetooth mesh.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 ºC.

Grado de proteción IP 44 e IK 03 y dimensiones: 146 x 230 x 91 mm.


Garantía de 3 años.

Características Generales


Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Potencia:	9,8 W
Temperatura de color:	3000 K
Elipses MacAdam:	SDCM3
Dimensiones:	146 x 230 x 91 mm
IP:	IP 44

Instalación:	Pared
Flujo Luminoso:	679 lm
Vida útil (L70):	100.000 h
CRI:	82
Rango Tª:	-20 - 40 °C
IK:	IK 03

Medidas:

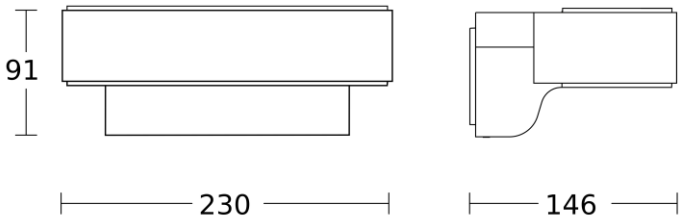


Fotometría:

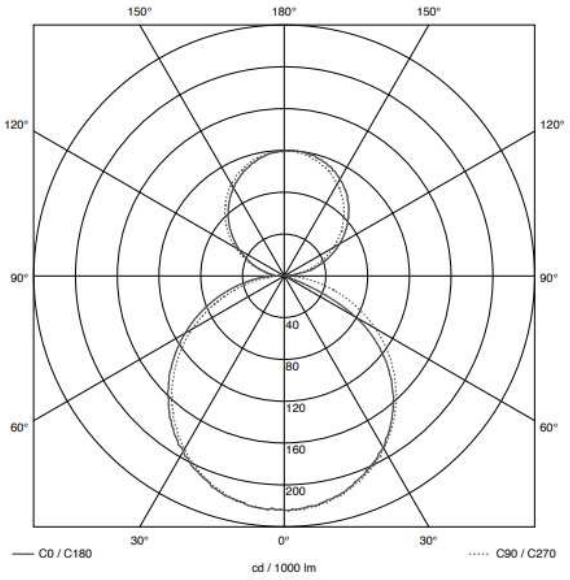

Parámetros de detección

Tecnología:	HF
Tipo:	Movimiento
Ángulo detección	160 °

Rango Movimiento:	5 m
Altura máxima:	2,5 m

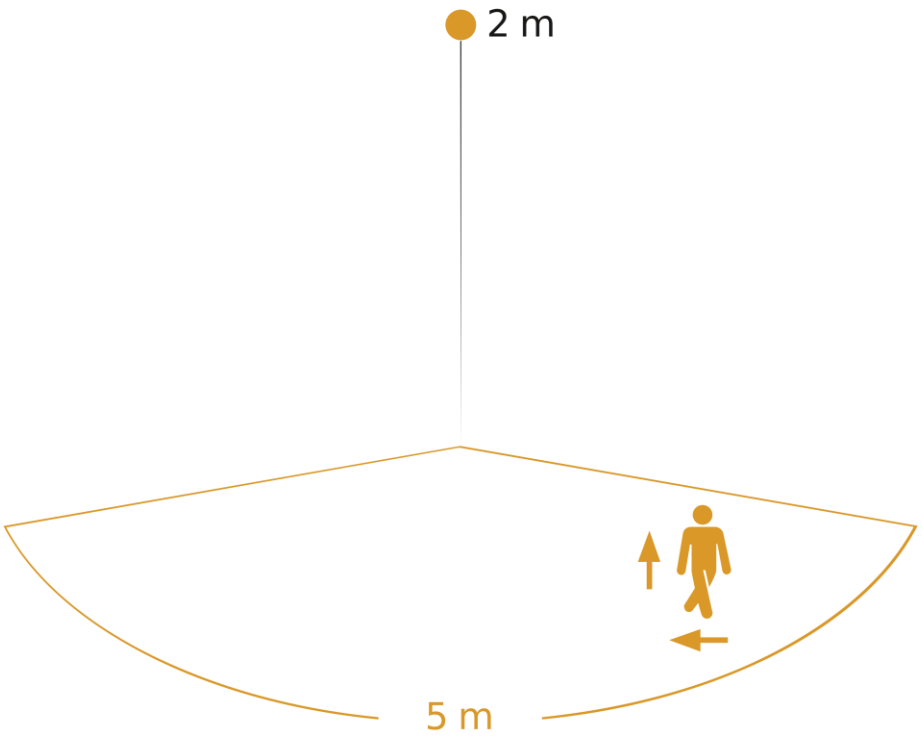

Possible mounting height: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial and tangential


Configuración y control

Tipo de control:	BL
Entrada Auxiliar:	No
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux
Interconexión:	Sí

Configuración:	BL*
Rango Temporización:	5 s - 60 min
Tipo:	Bluetooth Mesh

**P: Potenciómetros, BL: Bluetooth*

Esquema de conexión:

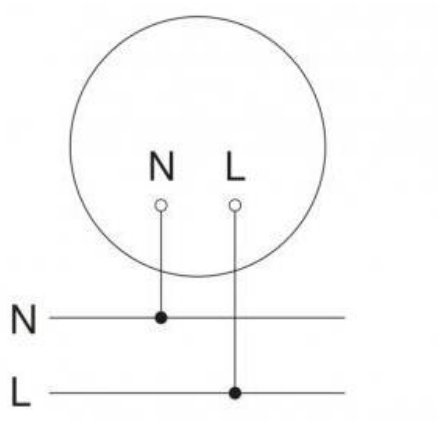

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,92 kg
EAN Producto:	8421053400296
Alto Embalaje:	245 mm
Profundo Embalaje:	228 mm

Peso Bruto:	1,313 kg
Ancho Embalaje:	145 mm