


GAMA CANALIZACIÓN

CANAL CABLOMAX K45

Canal PVC y Aluminio para mecanismos K45 de clipaje directo

CARACTERÍSTICAS

- Material: Canal con base termoplástico.
- Tapas disponibles en PVC o Aluminio anodizado.
- Accesorios termoplásticos color blanco y aluminio pintado
- Integración directa de mecanismos Gama K45.
- Longitud Canal: Tramos 2 metros.
- Film protector.
- No propagador de la llama.

Conforme con:

- Directiva 2006/95/CE.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión RD 842/2002.
- Norma armonizada UNE-EN-50.085.
- Reglamento de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (RICT) RD401/2003.
- Directiva ROHS
- Marcado CE

DISEÑO ELEGANTE Y FUNCIONAL

Esta canal ha sido especialmente diseñada con las más altas prestaciones para su integración en cualquier espacio, ya sea desde **despachos directivos, salas de reuniones y conferencias**, como **oficinas, locales comerciales, salas de espera, bibliotecas, laboratorios de ensayo**, etc.

Disponible la canal **CABLOMAX K45 con cubiertas de PVC o de Aluminio**, para elegir el mejor acabado en función de las necesidades de la decoración interior de la sala.

Despachos directivos



Oficinas



SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN

Separación de circuitos eléctrico y de VDM

VDM VOZ, DATOS Y MULTIMEDIA

- El cableado circula por los compartimentos superiores e inferiores y el central se reserva para el alojamiento de mecanismos. De esta forma, se consigue **una correcta separación de circuitos eléctrico y de telecomunicaciones**.
- Las tapas de aluminio disponen de una guía para su derivación a tierra.




Mayor facilidad y rapidez

- **Canal CABLOMAX para mecanismos K45 de Clipaje Directo**
- Permite el montaje de todos los mecanismos de la gama K45, sin necesidad de accesorios, lo que supone un **gran ahorro en tiempo de montaje y**, por tanto, reduce los **costes de instalación**.



Diseñada con la máxima funcionalidad

- Las bandejas portacables, que incorpora la base de la canal, actúan como tabique separador de circuitos y retienen los cables.
- El troquelado de los compartimentos interiores fijos cada 75 cm permite la alimentación de los mecanismos sin necesidad de mecanizar la canal.

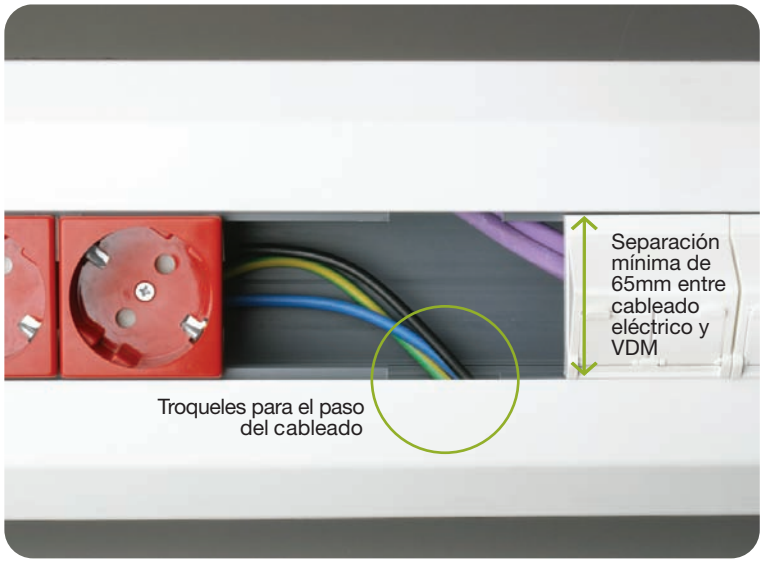

Mayor flexibilidad

- **Ángulos variables en ABS blanco o aluminio anodizado** desde 65º hasta 95º.
- Permiten una mejor adaptación de la canal sobre las irregularidades de la pared.



CABLOMAX PVC PARA MECANISMOS K45

CLIPAJE DIRECTO



	130x55mm	170x55mm	210x55mm
			
• Canal de 3 compartimentos • Base y cubiertas de PVC • Longitud: 2m	**TK02103** /9	**TK02133** /9	**TK02163** /9

ACCESORIOS

		Referencia/Acabado		
	Ángulo plano ascendente 90º	**TKA011210** /9	**TKA011213** /9	**TKA011216** /9
	Ángulo plano descendente 90º	**TKA021210** /9	**TKA021213** /9	**TKA021216** /9
	Ángulo exterior variable	**TKA002210** /9	**TKA002213** /9	**TKA002216** /9
	Ángulo interior variable	**TKA003210** /9	**TKA003213** /9	**TKA003216** /9
	Tapa final	**TKA004210** /9	**TKA004213** /9	**TKA004216** /9
	Tapajuntas	**TKA005210** /9	**TKA005213** /9	**TKA005216** /9
	Derivación en T	**TKA0062** /9	**TKA0062** /9	-

ACCESORIO FUNCIONAL

Rigidizador de Canal K45

Aporta rigidez a la fijación de mecanismos.
Embellecedor unión cortes de tapas.

TKA901 /9

COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN K45

Bases eléctricas



Embornamiento rápido

K11/..

+ información pág. 88

Protección



Magnetotérmico K45

K106A/..

+ información pág. 90



Magnetotérmico DIN

KF04B/..

+ información pág. 90

CABLOMAX ALUMINIO PARA MECANISMOS K45

	130x55mm	170x55mm	210x55mm
			
• Canal de 3 compartimentos • Base de PVC y cubiertas de Aluminio anodizado • Longitud: 2m	**TK01103** /8	**TK01133** /8	**TK01163** /8

ACCESORIOS

		Referencia/Acabado		
	Ángulo plano ascendente 90º	**TKA011110** /8	**TKA011113** /8	**TKA011216** /8
	Ángulo plano descendente 90º	**TKA021110** /8	**TKA021113** /8	**TKA021216** /8
	Ángulo exterior variable (Aluminio Pintado)	**TKA002210** /8	**TKA002213** /8	**TKA002216** /8
	Ángulo interior variable (Aluminio Pintado)	**TKA003210** /8	**TKA003213** /8	**TKA003216** /8
	Tapa final (Aluminio Pintado)	**TKA004210** /8	**TKA004213** /8	**TKA004216** /8
	Tapajuntas (Aluminio Pintado)	**TKA005210** /8	**TKA005213** /8	**TKA005216** /8
	Derivación en T	**TKA0061** /8	**TKA0061** /8	

COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN K45

Interruptores	Placas VD	Placas fibra óptica	Placas Multimedia	Placas conexión rápida
				
Interruptor K45 **K302** ⊕ **K112/..** + información pág. 86	Placa VD con conectores **KB95U/..** + información pág. 92	Placa 2 conectores ST **KB80/..** ⊕ 2 **MD59** + información pág. 98	Placa 1 conector VGA **K100A/..** + información pág. 96	Placa 1 conector 3 polos **K305A/..** + información pág. 100

ACABADOS
/8 Aluminio Anodizado
/9 Blanco nieve Ral 9010