



GAMA K45 | CLIPAJE DIRECTO



COLUMNAS K45

Soluciones para áreas diáfanas

GRAN VARIEDAD DE GAMA

Facilidad de instalación:

la fijación de la columna se realiza por presión contra el techo, sin necesidad de roscar sobre el pavimento o el forjado.

Existen 4 modelos distintos de perfil en función del número de caras de conexión, desde 1 hasta 4, en las que pueden instalarse una cantidad ilimitada de mecanismos.

➔ Movilidad de instalación


Las columnas **se fijan por presión** al forjado. No es necesario atornillarlas al suelo por lo que resulta muy fácil reconfigurar la distribución de puestos de trabajo.



Columnas con acabados en blanco y grafito en pág. 38

Suministradas con todo el material necesario para su instalación

Con sólo una referencia, las columnas K45 se suministran completas y listas para su instalación: pie para sujeción al suelo, embellecedor de techo, conjunto telescópico de fijación al forjado, tapas de aluminio y pequeño material.

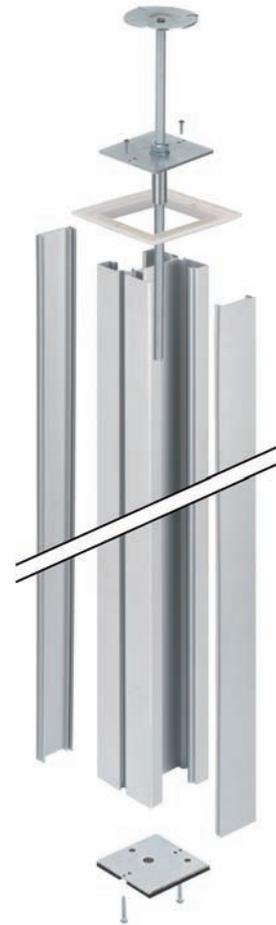

Mecanismos, bases eléctricas y placas a partir de la pág. 86

COLUMNAS K45

Referencia/Acabado			
1 cara	2 caras ovaladas	2 caras cuadradas	4 caras
70x60mm	110x80mm	80x80mm	125x125mm
ALK1100 /8	ALK7200 /8	ALK2200 /8	ALK5400 /8

Prolongación Columnas K45 OPCIONAL Incluye pasadores de unión

-	ALK72P05 /8 (de 0,5m)	ALK22P05 /8 (de 0,5m)	ALK54P05 /8 (de 0,5m)
	ALK72P10 /8 (de 1m)	ALK22P10 /8 (de 1m)	ALK54P10 /8 (de 1m)
	ALK72P15 /8 (de 1,5m)	ALK22P15 /8 (de 1,5m)	ALK54P15 /8 (de 1,5m)

Alojamiento de mecanismos

Sin limitaciones	Sin limitaciones	Diseñadas para bases eléctricas de embornado a tornillo en 1 cara y de VDM en la cara opuesta.	No admite bases eléctricas de embornado rápido en 2 de las 4 caras. Sin limitaciones para el resto de mecanismos
------------------	------------------	--	--

Longitud del perfil de la columna: 3m. Longitud del soporte de fijación: 0,5m
ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN K45

Adaptación Mecanismos	Bases eléctricas	Protección	Placas VD	Placas Multimedia
Posicionador a 90° K45 para placa VDM K66 + información pág. 94	Embarnamiento rápido K11/.. + información pág. 88	Magnetotérmico K45 K106A/.. + información pág. 90	Placa VD con conector KB95U/.. + información pág. 92	Placa 1 conector VGA K100A/.. + información pág. 96

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN
Columna para un puesto de cobro en un supermercado


Cantidad	Ref./Acabado	Descripción
Envolvente		
1	ALK1100/8	Columna Núm 1, 70x60, una cara, longitud 3m.
Bases eléctricas y placas		
1	K11/9	Base eléctrica K45 formato schuko. Embornado rápido, blanco
2	K11/6	Base eléctrica K45 formato schuko. Embornado rápido, rojo
1	AC11	Bloque de conexión para multibases
1	KB8096U/9	Placa K45 V&D inclinada con 2 conectores RJ45 SIMON CONNECT® cat.6 UTP, blanco
1	K66	Posicionador a 90° K45 para placas VDM