

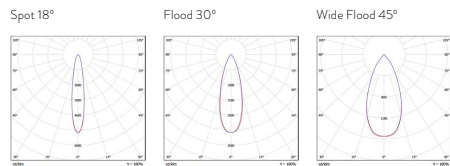
# D R O P

## CARACTERÍSTICAS

Aplicación	Suspendida/Techo/Pared	CRI	>90
Potencia	13,5 W - 20 W	Vida	L90>40.000h - 25°C, L70>150.000h - 25°C
Óptica	18°, 30°, 45°	Control	On Board Dimmer, 0-10V, DALI
Flujo Luminoso	950 lm - 1500 lm	IP	20
Eficiencia	82 lm/W	Tensión	48 V
Temp. Color	2700K, 3000K, 4000K	Garantía	5 años
Consistencia de color	<3 Step MacAdam	Acabado	○ Blanco 00   ● Negro 88



## FOTOMETRÍAS




\*Nuevo lanzamiento, consultar disponibilidad

DROP MINI

Completar códigos de referencia (\*\*)

○ Blanco 00


● Negro 88



Potencia	Lm Real	Óptica	Fuente de luz	Control	Referencia	Instalación
13,5 W	1000 lm	Spot 18°	LED 2700 CRI>90	OBD	91891611-2**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1050 lm	Spot 18°	LED 3000 CRI>90	OBD	91891611-3**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1100 lm	Spot 18°	LED 4000 CRI>90	OBD	91891611-4**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1000 lm	Spot 18°	LED 2700 CRI>90	0-10V	91891111-2**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1050 lm	Spot 18°	LED 3000 CRI>90	0-10V	91891111-3**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1100 lm	Spot 18°	LED 4000 CRI>90	0-10V	91891111-4**	suspensión/pared/techo
14,5 W	1000 lm	Spot 18°	LED 2700 CRI>90	DALI	91891311-2**	suspensión/pared/techo
14,5 W	1050 lm	Spot 18°	LED 3000 CRI>90	DALI	91891311-3**	suspensión/pared/techo
14,5 W	1100 lm	Spot 18°	LED 4000 CRI>90	DALI	91891311-4**	suspensión/pared/techo
<hr/>						
13,5 W	950 lm	Flood 30°	LED 2700 CRI>90	OBD	91891612-2**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1000 lm	Flood 30°	LED 3000 CRI>90	OBD	91891612-3**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1050 lm	Flood 30°	LED 4000 CRI>90	OBD	91891612-4**	suspensión/pared/techo
13,5 W	950 lm	Flood 30°	LED 2700 CRI>90	0-10V	91891112-2**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1000 lm	Flood 30°	LED 3000 CRI>90	0-10V	91891112-3**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1050 lm	Flood 30°	LED 4000 CRI>90	0-10V	91891112-4**	suspensión/pared/techo
14,5 W	950 lm	Flood 30°	LED 2700 CRI>90	DALI	91891312-2**	suspensión/pared/techo
14,5 W	1000 lm	Flood 30°	LED 3000 CRI>90	DALI	91891312-3**	suspensión/pared/techo
14,5 W	1050 lm	Flood 30°	LED 4000 CRI>90	DALI	91891312-4**	suspensión/pared/techo
<hr/>						
13,5 W	1000 lm	Wide Flood 45°	LED 2700 CRI>90	OBD	91891613-2**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1050 lm	Wide Flood 45°	LED 3000 CRI>90	OBD	91891613-3**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1100 lm	Wide Flood 45°	LED 4000 CRI>90	OBD	91891613-4**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1000 lm	Wide Flood 45°	LED 2700 CRI>90	0-10V	91891113-2**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1050 lm	Wide Flood 45°	LED 3000 CRI>90	0-10V	91891113-3**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1100 lm	Wide Flood 45°	LED 4000 CRI>90	0-10V	91891113-4**	suspensión/pared/techo
14,5 W	1000 lm	Wide Flood 45°	LED 2700 CRI>90	DALI	91891313-2**	suspensión/pared/techo
14,5 W	1050 lm	Wide Flood 45°	LED 3000 CRI>90	DALI	91891313-3**	suspensión/pared/techo
14,5 W	1100 lm	Wide Flood 45°	LED 4000 CRI>90	DALI	91891313-4**	suspensión/pared/techo


Regulación DALI one-to-one

Peso: 0,4 kg  
Tamaño caja: 298 x 180 x 83mm



Potencia	Lm Real	Óptica	Fuente de luz	Control	Referencia	Instalación
19 W	1350 lm	Spot 18°	LED 2700 CRI>90	OBD	91892611-2**	suspensión/pared/techo
19 W	1450 lm	Spot 18°	LED 3000 CRI>90	OBD	91892611-3**	suspensión/pared/techo
19 W	1500 lm	Spot 18°	LED 4000 CRI>90	OBD	91892611-4**	suspensión/pared/techo
19 W	1350 lm	Spot 18°	LED 2700 CRI>90	0-10V	91892111-2**	suspensión/pared/techo
19 W	1450 lm	Spot 18°	LED 3000 CRI>90	0-10V	91892111-3**	suspensión/pared/techo
19 W	1500 lm	Spot 18°	LED 4000 CRI>90	0-10V	91892111-4**	suspensión/pared/techo
20 W	1350 lm	Spot 18°	LED 2700 CRI>90	DALI	91892311-2**	suspensión/pared/techo
20 W	1450 lm	Spot 18°	LED 3000 CRI>90	DALI	91892311-3**	suspensión/pared/techo
20 W	1500 lm	Spot 18°	LED 4000 CRI>90	DALI	91892311-4**	suspensión/pared/techo
19 W	1300 lm	Flood 30°	LED 2700 CRI>90	OBD	91892612-2**	suspensión/pared/techo
19 W	1350 lm	Flood 30°	LED 3000 CRI>90	OBD	91892612-3**	suspensión/pared/techo
19 W	1400 lm	Flood 30°	LED 4000 CRI>90	OBD	91892612-4**	suspensión/pared/techo
19 W	1300 lm	Flood 30°	LED 2700 CRI>90	0-10V	91892112-2**	suspensión/pared/techo
19 W	1350 lm	Flood 30°	LED 3000 CRI>90	0-10V	91892112-3**	suspensión/pared/techo
19 W	1400 lm	Flood 30°	LED 4000 CRI>90	0-10V	91892112-4**	suspensión/pared/techo
20 W	1300 lm	Flood 30°	LED 2700 CRI>90	DALI	91892312-2**	suspensión/pared/techo
20 W	1350 lm	Flood 30°	LED 3000 CRI>90	DALI	91892312-3**	suspensión/pared/techo
20 W	1400 lm	Flood 30°	LED 4000 CRI>90	DALI	91892312-4**	suspensión/pared/techo
19 W	1300 lm	Wide Flood 45°	LED 2700 CRI>90	OBD	91892613-2**	suspensión/pared/techo
19 W	1400 lm	Wide Flood 45°	LED 3000 CRI>90	OBD	91892613-3**	suspensión/pared/techo
19 W	1450 lm	Wide Flood 45°	LED 4000 CRI>90	OBD	91892613-4**	suspensión/pared/techo
19 W	1300 lm	Wide Flood 45°	LED 2700 CRI>90	0-10V	91892113-2**	suspensión/pared/techo
19 W	1400 lm	Wide Flood 45°	LED 3000 CRI>90	0-10V	91892113-3**	suspensión/pared/techo
19 W	1450 lm	Wide Flood 45°	LED 4000 CRI>90	0-10V	91892113-4**	suspensión/pared/techo
20 W	1300 lm	Wide Flood 45°	LED 2700 CRI>90	DALI	91892313-2**	suspensión/pared/techo
20 W	1400 lm	Wide Flood 45°	LED 3000 CRI>90	DALI	91892313-3**	suspensión/pared/techo
20 W	1450 lm	Wide Flood 45°	LED 4000 CRI>90	DALI	91892313-4**	suspensión/pared/techo

Regulación DALI one-to-one

Peso: 0,615 kg  
Tamaño caja: 298 x 180 x 83mm

Potencia	Lm Real	Óptica	Fuente de luz	Control	Referencia	Instalación
29 W	2030 lm	simétrica	LED 2700 CRI>90	OBD	91770605-2**	suspensión/pared/techo
29 W	2180 lm	simétrica	LED 3000 CRI>90	OBD	91770605-3**	suspensión/pared/techo
29 W	2310 lm	simétrica	LED 4000 CRI>90	OBD	91770605-4**	suspensión/pared/techo
29 W	2030 lm	simétrica	LED 2700 CRI>90	0-10V	91770105-2**	suspensión/pared/techo
29 W	2180 lm	simétrica	LED 3000 CRI>90	0-10V	91770105-3**	suspensión/pared/techo
29 W	2310 lm	simétrica	LED 4000 CRI>90	0-10V	91770105-4**	suspensión/pared/techo
30 W	2030 lm	simétrica	LED 2700 CRI>90	DALI	91770305-2**	suspensión/pared/techo
30 W	2180 lm	simétrica	LED 3000 CRI>90	DALI	91770305-3**	suspensión/pared/techo
30 W	2310 lm	simétrica	LED 4000 CRI>90	DALI	91770305-4**	suspensión/pared/techo

Peso: 0,45 kg

Tamaño caja: 1465 x 85 x 85

42 W	3040 lm	simétrica	LED 2700 CRI>90	OBD	91771605-2**	suspensión/pared/techo
42 W	3270 lm	simétrica	LED 3000 CRI>90	OBD	91771605-3**	suspensión/pared/techo
42 W	3460 lm	simétrica	LED 4000 CRI>90	OBD	91771605-4**	suspensión/pared/techo
42 W	3040 lm	simétrica	LED 2700 CRI>90	0-10V	91771105-2**	suspensión/pared/techo
42 W	3270 lm	simétrica	LED 3000 CRI>90	0-10V	91771105-3**	suspensión/pared/techo
42 W	3460 lm	simétrica	LED 4000 CRI>90	0-10V	91771105-4**	suspensión/pared/techo
43 W	3040 lm	simétrica	LED 2700 CRI>90	DALI	91771305-2**	suspensión/pared/techo
43 W	3270 lm	simétrica	LED 3000 CRI>90	DALI	91771305-3**	suspensión/pared/techo
43 W	3460 lm	simétrica	LED 4000 CRI>90	DALI	91771305-4**	suspensión/pared/techo

Peso: 0,575 kg

Tamaño caja: 1465 x 85 x 85

56 W	4050 lm	simétrica	LED 2700 CRI>90	OBD	91772605-2**	suspensión/pared/techo
56 W	4360 lm	simétrica	LED 3000 CRI>90	OBD	91772605-3**	suspensión/pared/techo
56 W	4620 lm	simétrica	LED 4000 CRI>90	OBD	91772605-4**	suspensión/pared/techo
56 W	4050 lm	simétrica	LED 2700 CRI>90	0-10V	91772105-2**	suspensión/pared/techo
56 W	4360 lm	simétrica	LED 3000 CRI>90	0-10V	91772105-3**	suspensión/pared/techo
56 W	4620 lm	simétrica	LED 4000 CRI>90	0-10V	91772105-4**	suspensión/pared/techo
57 W	4050 lm	simétrica	LED 2700 CRI>90	DALI	91772305-2**	suspensión/pared/techo
57 W	4360 lm	simétrica	LED 3000 CRI>90	DALI	91772305-3**	suspensión/pared/techo
57 W	4620 lm	simétrica	LED 4000 CRI>90	DALI	91772305-4**	suspensión/pared/techo

Peso: 0,7 kg

Tamaño caja: 1465 x 85 x 85

Regulación DALI one-to-one

## TRAMOS CIEGOS












Descripción	Control	Referencia	Instalación
Tramo Ciego 0,5m	-	91899004-0**	suspensión/pared/techo
Tramo Ciego 1m	-	91899005-0**	suspensión/pared/techo
Tramo Ciego 1,5m	-	91899006-0**	suspensión/pared/techo
Tramo Ciego 0,5m	OBD	91899104-0**	suspensión/pared/techo
Tramo Ciego 1m	OBD	91899105-0**	suspensión/pared/techo
Tramo Ciego 1,5m	OBD	91899106-0**	suspensión/pared/techo
Tramo Ciego 0,5m	DALI/0-10V	91899204-0**	suspensión/pared/techo
Tramo Ciego 1m	DALI/0-10V	91899205-0**	suspensión/pared/techo
Tramo Ciego 1,5m	DALI/0-10V	91899206-0**	suspensión/pared/techo




Peso: 0,5m, 1m, 1,5m: 0,2 kg; 0,315 kg; 0,435 kg

Tamaño caja: 1465 x 85 x 85

Regulación DALI one-to-one

	Descripción	Control	Referencia	Instalación
	Tramo Final	-	91899007-0**	suspendido
	Tramo Inicio On Board Dimmer con entrada alimentación	OBD	91899307-0**	suspendido
	Tramo Inicio DALI/0-10V con entrada alimentación	DALI/0-10V	91899407-0**	suspendido
	Peso Tramo Final: 0,105 kg			
	Tramo Unión	-	91899001-0**	suspendido
	Tramo Unión OBD	OBD	91899101-0**	suspendido
	Tramo Unión OBD con entrada alimentación	OBD	91899301-0**	suspendido
	Tramo Unión DALI/0-10V	DALI/0-10V	91899201-0**	suspendido
	Tramo Unión DALI/0-10V con entrada alimentación	DALI/0-10V	91899401-0**	suspendido
	Peso Tramo Unión: 0,075 kg			
	Codo 90° Horizontal	-	91899002-0**	suspendido
	Codo 90° Horizontal OBD	OBD	91899102-0**	suspendido
	Codo 90° Horizontal OBD con entrada alimentación	OBD	91899302-0**	suspendido
	Codo 90° Horizontal DALI/0-10V	DALI/0-10V	91899202-0**	suspendido
	Codo 90° Horizontal DALI/0-10V con entrada alimentación	DALI/0-10V	91899402-0**	suspendido
	Peso Codo 90° Horizontal: 0,14 kg			
	Codo 90° Vertical	-	91899003-0**	suspendido
	Codo 90° Vertical OBD	OBD	91899103-0**	suspendido
	Codo 90° Vertical DALI/0-10V	DALI/0-10V	91899203-0**	suspendido
	Codo 90° Vertical (Sin Tensor)	-	91899022-0**	suspendido
	Codo 90° Vertical OBD (Sin Tensor)	OBD	91899122-0**	suspendido
	Codo 90° Vertical DALI/0-10V (Sin Tensor)	DALI/0-10V	91899222-0**	suspendido
	Peso Codo 90° Vertical: 0,14 kg			
	T Horizontal OBD	OBD	91899516-0**	suspendido
	T Horizontal OBD (Paso de corriente en 1 dirección)	OBD	91899116-0**	suspendido
	T Horizontal DALI/0-10V	DALI/0-10V	91899616-0**	suspendido
	T Horizontal DALI/0-10V (Paso de corriente en 1 dirección)	DALI/0-10V	91899216-0**	suspendido
	T Vertical OBD	OBD	91899517-0**	suspendido
	T Vertical DALI/0-10V	DALI/0-10V	91899617-0**	suspendido
	T Horizontal Cruz	-	91899014-0**	suspendido
	T Horizontal Cruz OBD	OBD	91899514-0**	suspendido
	Accesorio X On Board Dimmer	OBD	91899114-0**	suspendido
	Accesorio X On Board Dimmer (Paso de corriente en 1 dirección)	OBD	91899614-0**	suspendido
	Accesorio X DALI/0-10V	DALI/0-10V	91899214-0**	suspendido
	Accesorio X DALI/0-10V (Paso de corriente en 1 dirección)	DALI/0-10V	91899214-0**	suspendido

Tamaño caja de accesorios sin entrada de alimentación: 195 x 100 x 40  
 Accesorios con entrada de alimentación presentan un incremento de peso de 0,25Kg. Tamaño caja: 315 x 105 x 40  
 Todos los accesorios incluyen 3m de cable y/o tensor de suspensión




	Descripción	Control	Referencia	Instalación
	Tramo Final con Varilla	-	91899091-0**	suspendido
	Tramo Inicio On Board Dimmer con entrada alimentación y Varilla	OBD	91899391-0**	suspendido
	Tramo Inicio DALI/0-10V con entrada alimentación y Varilla	DALI/0-10V	91899491-0**	suspendido
	Tramo Unión con Varilla	-	91899092-0**	suspendido
	Tramo Unión OBD con Varilla	OBD	91899192-0**	suspendido
	Tramo Unión OBD con entrada alimentación y Varilla	OBD	91899392-0**	suspendido
	Tramo Unión DALI/0-10V con Varilla	DALI/0-10V	91899292-0**	suspendido
	Tramo Unión DALI/0-10V con entrada alimentación y Varilla	DALI/0-10V	91899492-0**	suspendido
	Codo 90° Vertical	-	91899093-0**	suspendido
	Codo 90° Vertical OBD	OBD	91899193-0**	suspendido
	Codo 90° Vertical DALI/0-10V	DALI/0-10V	91899293-0**	suspendido
	Varilla 1m	-	91899099-9**	suspendido

En estructuras lineales o en L con Drop, usar accesorios con varilla  
 Todos los accesorios incluyen 1m de varilla, 3 metros de cable

ACCESORIOS

Descripción	Control	Referencia	Instalación
Accesorio L	-	91893012-0**	pared
Accesorio L OBD con entrada alimentación	OBD	91893112-0**	pared
Accesorio L DALI/0-10V con entrada alimentación	DALI/0-10V	91893212-0**	pared
Accesorio T OBD	-	91893013-0**	pared
Accesorio T OBD con entrada alimentación	OBD	91893113-0**	pared
Accesorio T DALI/0-10V	DALI/0-10V	91893213-0**	pared
Accesorio T DALI/0-10V con entrada alimentación	DALI/0-10V	91893213-0**	pared
Tramo Ciego Personalizable 1,5m	-	91895020-0**	techo
Accesorio Suelo para sujeción	-	91892019-0**	techo
Tapa Final	-	91892007-0**	techo
Conector Intermedio OBD	OBD	91895108-999	suspendido, techo, pared
Conector Intermedio DALI/0-10V	DALI/0-10V	91895208-999	suspendido, techo, pared

ACCESORIOS PARA PROYECTOR DROP

Descripción	Referencia
 Accesorio Panel de Abeja	92099999-919
 Accesorio en Cruz	92099999-929
 Accesorio Lente Extensiva	92099992-999

	Descripción	Control	Referencia	Instalación
	Florón superficie con equipo 72W	On/Off, 0-10V, DALI	91791901-9**	superficie
	Florón superficie con equipo 100W	On/Off, 0-10V, DALI	91791902-9**	superficie
	Florón superficie con equipo 240W	On/Off, 0-10V, DALI	91791903-9**	superficie
	Florón FIT Blanco	-	91792999-900	empotrado FIT
	Florón FIT Negro	-	91792999-988	empotrado FIT
	Florón FIT Imprimible	-	91792999-977	empotrado FIT
	Florón varilla FIT Blanco	-	91792919-900	empotrado FIT
	Florón varilla FIT Negro	-	91792919-988	empotrado FIT
	Florón varilla FIT Imprimible	-	91792919-977	empotrado FIT
	Florón suspendido X-less	-	91899018-0**	trimless
	Florón X-Less con Rótula OBD	OBD	91894115-0**	trimless
	Florón X-Less con Rótula DALI/0-10V	DALI/0-10V	91894215-0**	trimless
	Accesorio Pared para driver	-	91893009-0**	pared
	Accesorio Pared para regleta	-	91893010-0**	pared
	Accesorio Pared para sujeción	-	91893011-0**	pared
	Accesorio X-Less	-	99921109-199	trimless
	Equipo 72W	On/Off, 0-10V, DALI	91793901-999	-
	Equipo 100W	On/Off, 0-10V, DALI	91793902-999	-
	Equipo 240W	On/Off, 0-10V, DALI	91793903-999	-

Florón de superficie: Equipo incluido

Florón empotrado fit y trimless: Equipo no incluido

Los florones X-Less requieren accesorio X-Less para instalación

## Caja registro

Caja registro X-Less Blanca	99981000-900	trimless
Caja registro X-Less Imprimible	99981000-977	trimless