




# S L I M S Y S T E M

## CARACTERÍSTICAS

Aplicación	Suspendido	CRI	>90, R9>50
Potencia	29 W - 57 W	Vida	L80>150.000h - 25°C, (L80 B50)
Óptica	Simétrica	Control	On Board Dimmer (OBD), 0-10V, DALI
Flujo Luminoso	2030 lm - 4620 lm	IP	20
Eficiencia	83 lm/W	Tensión	48 Vdc
Temp. Color	2700K, 3000K, 4000K	Garantía	5 años
Consistencia de color	< 3 Step MacAdam	Color Luminaria	○ Blanco 00   ● Negro 88



## FOTOMETRÍAS



Simétrica


MÓDULOS LUMÍNICOS

Completar códigos de referencia (\*\*)

○ Blanco 00

● Negro 88

S L I M  
S Y S T E M



Potencia	Lm Real	Óptica	Fuente de luz	Control	Referencia	Instalación
29 W	2030 lm	simétrica	LED 2700 CRI>90	OBD	91770605-2**	suspensión/pared/techo
29 W	2180 lm	simétrica	LED 3000 CRI>90	OBD	91770605-3**	suspensión/pared/techo
29 W	2310 lm	simétrica	LED 4000 CRI>90	OBD	91770605-4**	suspensión/pared/techo
29 W	2030 lm	simétrica	LED 2700 CRI>90	0-10V	91770105-2**	suspensión/pared/techo
29 W	2180 lm	simétrica	LED 3000 CRI>90	0-10V	91770105-3**	suspensión/pared/techo
29 W	2310 lm	simétrica	LED 4000 CRI>90	0-10V	91770105-4**	suspensión/pared/techo
30 W	2030 lm	simétrica	LED 2700 CRI>90	DALI	91770305-2**	suspensión/pared/techo
30 W	2180 lm	simétrica	LED 3000 CRI>90	DALI	91770305-3**	suspensión/pared/techo
30 W	2310 lm	simétrica	LED 4000 CRI>90	DALI	91770305-4**	suspensión/pared/techo

Peso: 0,45 kg  
Tamaño caja: 1465 x 85 x 85

42 W	3040 lm	simétrica	LED 2700 CRI>90	OBD	91771605-2**	suspensión/pared/techo
42 W	3270 lm	simétrica	LED 3000 CRI>90	OBD	91771605-3**	suspensión/pared/techo
42 W	3460 lm	simétrica	LED 4000 CRI>90	OBD	91771605-4**	suspensión/pared/techo
42 W	3040 lm	simétrica	LED 2700 CRI>90	0-10V	91771105-2**	suspensión/pared/techo
42 W	3270 lm	simétrica	LED 3000 CRI>90	0-10V	91771105-3**	suspensión/pared/techo
42 W	3460 lm	simétrica	LED 4000 CRI>90	0-10V	91771105-4**	suspensión/pared/techo
43 W	3040 lm	simétrica	LED 2700 CRI>90	DALI	91771305-2**	suspensión/pared/techo
43 W	3270 lm	simétrica	LED 3000 CRI>90	DALI	91771305-3**	suspensión/pared/techo
43 W	3460 lm	simétrica	LED 4000 CRI>90	DALI	91771305-4**	suspensión/pared/techo

Peso: 0,575 kg  
Tamaño caja: 1465 x 85 x 85

56 W	4050 lm	simétrica	LED 2700 CRI>90	OBD	91772605-2**	suspensión/pared/techo
56 W	4360 lm	simétrica	LED 3000 CRI>90	OBD	91772605-3**	suspensión/pared/techo
56 W	4620 lm	simétrica	LED 4000 CRI>90	OBD	91772605-4**	suspensión/pared/techo
56 W	4050 lm	simétrica	LED 2700 CRI>90	0-10V	91772105-2**	suspensión/pared/techo
56 W	4360 lm	simétrica	LED 3000 CRI>90	0-10V	91772105-3**	suspensión/pared/techo
56 W	4620 lm	simétrica	LED 4000 CRI>90	0-10V	91772105-4**	suspensión/pared/techo
57 W	4050 lm	simétrica	LED 2700 CRI>90	DALI	91772305-2**	suspensión/pared/techo
57 W	4360 lm	simétrica	LED 3000 CRI>90	DALI	91772305-3**	suspensión/pared/techo
57 W	4620 lm	simétrica	LED 4000 CRI>90	DALI	91772305-4**	suspensión/pared/techo

Peso: 0,7 kg  
Tamaño caja: 1465 x 85 x 85  
Regulación DALI one-to-one

TRAMOS CIEGO



Descripción	Control	Referencia	Instalación
Tramo Ciego 0,5m	-	91899004-0**	suspensión/pared/techo
Tramo Ciego 1m	-	91899005-0**	suspensión/pared/techo
Tramo Ciego 1,5m	-	91899006-0**	suspensión/pared/techo
Tramo Ciego 0,5m	OBD	91899104-0**	suspensión/pared/techo
Tramo Ciego 1m	OBD	91899105-0**	suspensión/pared/techo
Tramo Ciego 1,5m	OBD	91899106-0**	suspensión/pared/techo
Tramo Ciego 0,5m	DALI/0-10V	91899204-0**	suspensión/pared/techo
Tramo Ciego 1m	DALI/0-10V	91899205-0**	suspensión/pared/techo
Tramo Ciego 1,5m	DALI/0-10V	91899206-0**	suspensión/pared/techo

Peso: 0,5m, 1m, 1,5m: 0,2 kg; 0,315 kg; 0,435 kg  
Tamaño caja: 1465 x 85 x 85  
Regulación DALI one-to-one


DROP MINI

Completar códigos de referencia (\*\*)

○ Blanco 00

● Negro 88


S L I M  
S Y S T E M



Potencia	Lm Real	Óptica	Fuente de luz	Control	Referencia	Instalación
13,5 W	1000 lm	Spot 18°	LED 2700 CRI>90	OBD	91891611-2**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1050 lm	Spot 18°	LED 3000 CRI>90	OBD	91891611-3**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1100 lm	Spot 18°	LED 4000 CRI>90	OBD	91891611-4**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1000 lm	Spot 18°	LED 2700 CRI>90	0-10V	91891111-2**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1050 lm	Spot 18°	LED 3000 CRI>90	0-10V	91891111-3**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1100 lm	Spot 18°	LED 4000 CRI>90	0-10V	91891111-4**	suspensión/pared/techo
14,5 W	1000 lm	Spot 18°	LED 2700 CRI>90	DALI	91891311-2**	suspensión/pared/techo
14,5 W	1050 lm	Spot 18°	LED 3000 CRI>90	DALI	91891311-3**	suspensión/pared/techo
14,5 W	1100 lm	Spot 18°	LED 4000 CRI>90	DALI	91891311-4**	suspensión/pared/techo
13,5 W	950 lm	Flood 30°	LED 2700 CRI>90	OBD	91891612-2**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1000 lm	Flood 30°	LED 3000 CRI>90	OBD	91891612-3**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1050 lm	Flood 30°	LED 4000 CRI>90	OBD	91891612-4**	suspensión/pared/techo
13,5 W	950 lm	Flood 30°	LED 2700 CRI>90	0-10V	91891112-2**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1000 lm	Flood 30°	LED 3000 CRI>90	0-10V	91891112-3**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1050 lm	Flood 30°	LED 4000 CRI>90	0-10V	91891112-4**	suspensión/pared/techo
14,5 W	950 lm	Flood 30°	LED 2700 CRI>90	DALI	91891312-2**	suspensión/pared/techo
14,5 W	1000 lm	Flood 30°	LED 3000 CRI>90	DALI	91891312-3**	suspensión/pared/techo
14,5 W	1050 lm	Flood 30°	LED 4000 CRI>90	DALI	91891312-4**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1000 lm	Wide Flood 45°	LED 2700 CRI>90	OBD	91891613-2**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1050 lm	Wide Flood 45°	LED 3000 CRI>90	OBD	91891613-3**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1100 lm	Wide Flood 45°	LED 4000 CRI>90	OBD	91891613-4**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1000 lm	Wide Flood 45°	LED 2700 CRI>90	0-10V	91891113-2**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1050 lm	Wide Flood 45°	LED 3000 CRI>90	0-10V	91891113-3**	suspensión/pared/techo
13,5 W	1100 lm	Wide Flood 45°	LED 4000 CRI>90	0-10V	91891113-4**	suspensión/pared/techo
14,5 W	1000 lm	Wide Flood 45°	LED 2700 CRI>90	DALI	91891313-2**	suspensión/pared/techo
14,5 W	1050 lm	Wide Flood 45°	LED 3000 CRI>90	DALI	91891313-3**	suspensión/pared/techo
14,5 W	1100 lm	Wide Flood 45°	LED 4000 CRI>90	DALI	91891313-4**	suspensión/pared/techo

Regulación DALI one-to-one









Peso: 0,4 kg  
Tamaño caja: 298 x 180 x 83






Potencia	Lm Real	Óptica	Fuente de luz	Control	Referencia	Instalación
19 W	1350 lm	Spot 18°	LED 2700 CRI>90	OBD	91892611-2**	suspensión/pared/techo
19 W	1450 lm	Spot 18°	LED 3000 CRI>90	OBD	91892611-3**	suspensión/pared/techo
19 W	1500 lm	Spot 18°	LED 4000 CRI>90	OBD	91892611-4**	suspensión/pared/techo
19 W	1350 lm	Spot 18°	LED 2700 CRI>90	0-10V	91892111-2**	suspensión/pared/techo
19 W	1450 lm	Spot 18°	LED 3000 CRI>90	0-10V	91892111-3**	suspensión/pared/techo
19 W	1500 lm	Spot 18°	LED 4000 CRI>90	0-10V	91892111-4**	suspensión/pared/techo
20 W	1350 lm	Spot 18°	LED 2700 CRI>90	DALI	91892311-2**	suspensión/pared/techo
20 W	1450 lm	Spot 18°	LED 3000 CRI>90	DALI	91892311-3**	suspensión/pared/techo
20 W	1500 lm	Spot 18°	LED 4000 CRI>90	DALI	91892311-4**	suspensión/pared/techo
19 W	1300 lm	Flood 30°	LED 2700 CRI>90	OBD	91892612-2**	suspensión/pared/techo
19 W	1350 lm	Flood 30°	LED 3000 CRI>90	OBD	91892612-3**	suspensión/pared/techo
19 W	1400 lm	Flood 30°	LED 4000 CRI>90	OBD	91892612-4**	suspensión/pared/techo
19 W	1300 lm	Flood 30°	LED 2700 CRI>90	0-10V	91892112-2**	suspensión/pared/techo
19 W	1350 lm	Flood 30°	LED 3000 CRI>90	0-10V	91892112-3**	suspensión/pared/techo
19 W	1400 lm	Flood 30°	LED 4000 CRI>90	0-10V	91892112-4**	suspensión/pared/techo
20 W	1300 lm	Flood 30°	LED 2700 CRI>90	DALI	91892312-2**	suspensión/pared/techo
20 W	1350 lm	Flood 30°	LED 3000 CRI>90	DALI	91892312-3**	suspensión/pared/techo
20 W	1400 lm	Flood 30°	LED 4000 CRI>90	DALI	91892312-4**	suspensión/pared/techo
19 W	1300 lm	Wide Flood 45°	LED 2700 CRI>90	OBD	91892613-2**	suspensión/pared/techo
19 W	1400 lm	Wide Flood 45°	LED 3000 CRI>90	OBD	91892613-3**	suspensión/pared/techo
19 W	1450 lm	Wide Flood 45°	LED 4000 CRI>90	OBD	91892613-4**	suspensión/pared/techo
19 W	1300 lm	Wide Flood 45°	LED 2700 CRI>90	0-10V	91892113-2**	suspensión/pared/techo
19 W	1400 lm	Wide Flood 45°	LED 3000 CRI>90	0-10V	91892113-3**	suspensión/pared/techo
19 W	1450 lm	Wide Flood 45°	LED 4000 CRI>90	0-10V	91892113-4**	suspensión/pared/techo
20 W	1300 lm	Wide Flood 45°	LED 2700 CRI>90	DALI	91892313-2**	suspensión/pared/techo
20 W	1400 lm	Wide Flood 45°	LED 3000 CRI>90	DALI	91892313-3**	suspensión/pared/techo
20 W	1450 lm	Wide Flood 45°	LED 4000 CRI>90	DALI	91892313-4**	suspensión/pared/techo

Regulación DALI one-to-one

Peso: 0,615 kg  
Tamaño caja: 298 x 180 x 83

Description	Control	Referencia	Instalación
 Tramo Final	-	91899007-0**	suspendido
Tramo Inicio On Board Dimmer con entrada alimentación	OBD	91899307-0**	suspendido
Tramo Inicio DALI/0-10V con entrada alimentación	DALI/0-10V	91899407-0**	suspendido
Peso Tramo Final: 0,105 kg			
 Tramo Unión	-	91899001-0**	suspendido
Tramo Unión OBD	OBD	91899101-0**	suspendido
Tramo Unión OBD con entrada alimentación	OBD	91899301-0**	suspendido
Tramo Unión DALI/0-10V	DALI/0-10V	91899201-0**	suspendido
Tramo Unión DALI/0-10V con entrada alimentación	DALI/0-10V	91899401-0**	suspendido
Peso Tramo Unión: 0,075 kg			
 Codo 90° Horizontal	-	91899002-0**	suspendido
Codo 90° Horizontal OBD	OBD	91899102-0**	suspendido
Codo 90° Horizontal OBD con entrada alimentación	OBD	91899302-0**	suspendido
Codo 90° Horizontal DALI/0-10V	DALI/0-10V	91899202-0**	suspendido
Codo 90° Horizontal DALI/0-10V con entrada alimentación	DALI/0-10V	91899402-0**	suspendido
Peso Codo 90° Horizontal: 0,14 kg			
 Codo 90° Vertical	-	91899003-0**	suspendido
Codo 90° Vertical OBD	OBD	91899103-0**	suspendido
Codo 90° Vertical DALI/0-10V	DALI/0-10V	91899203-0**	suspendido
Peso Codo 90° Vertical: 0,14 kg			
 Codo 90° Vertical (Sin Tensor)	-	91899022-0**	suspendido
Codo 90° Vertical OBD (Sin Tensor)	OBD	91899122-0**	suspendido
Codo 90° Vertical DALI/0-10V (Sin Tensor)	DALI/0-10V	91899222-0**	suspendido
Peso Codo 90° Vertical: 0,14 kg			
 T Horizontal OBD	OBD	91899516-0**	suspendido
T Horizontal OBD (Paso Corriente en 1 Dirección)	OBD	91899116-0**	suspendido
T Horizontal DALI/0-10V	DALI/0-10V	91899616-0**	suspendido
T Horizontal DALI/0-10V (Paso Corriente en 1 Dirección)	DALI/0-10V	91899216-0**	suspendido
 T Vertical Accessory OBD	OBD	91899517-0**	suspendido
T Vertical Accessory DALI/0-10V	DALI/0-10V	91899617-0**	suspendido
 Accesorio X	-	91899014-0**	suspendido
Accesorio X On Board Dimmer	OBD	91899514-0**	suspendido
Accesorio X On Board Dimmer (Paso Corriente en 1 Dirección)	OBD	91899114-0**	suspendido
Accesorio X DALI/0-10V	DALI/0-10V	91899614-0**	suspendido
Accesorio X DALI/0-10V (Paso Corriente en 1 Dirección)	DALI/0-10V	91899214-0**	suspendido




Tamaño caja de accesorios sin entrada de alimentación: 195 x 100 x 40  
Accesorios con entrada de alimentación presentan un incremento de peso de 0,25Kg. Tamaño caja: 315 x 105 x 40  
Todos los accesorios incluyen 3m de cable y/o tensor de suspensión



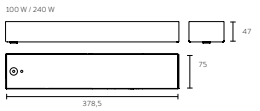






Descripción	Control	Referencia	Instalación
 Tramo Final con Varilla	-	91899091-0**	suspendido
Tramo Inicio On Board Dimmer con entrada alimentación y Varilla	OBD	91899391-0**	suspendido
Tramo Inicio DALI/0-10V con entrada alimentación y Varilla	DALI/0-10V	91899491-0**	suspendido
 Tramo Unión con Varilla	-	91899092-0**	suspendido
Tramo Unión OBD con Varilla	OBD	91899192-0**	suspendido
Tramo Unión OBD con entrada alimentación y Varilla	OBD	91899392-0**	suspendido
Tramo Unión DALI/0-10V con Varilla	DALI/0-10V	91899292-0**	suspendido
Tramo Unión DALI/0-10V con entrada alimentación y Varilla	DALI/0-10V	91899492-0**	suspendido
 Codo 90° Vertical	-	91899093-0**	suspendido
Codo 90° Vertical OBD	OBD	91899193-0**	suspendido
Codo 90° Vertical DALI/0-10V	DALI/0-10V	91899293-0**	suspendido
Varilla 1m	-	91899099-9**	suspendido

En estructuras lineales o en L con Drop, se recomienda usar accesorios con varilla  
Todos los accesorios incluyen 1m de varilla y 3 metros de cable

ACCESORIOS

Descripción	Control	Referencia	Instalación
Accesorio L	-	91893012-0**	pared
Accesorio L OBD con entrada alimentación	OBD	91893112-0**	pared
Accesorio L DALI/0-10V con entrada alimentación	DALI/0-10V	91893212-0**	pared
Accesorio T OBD	-	91893013-0**	pared
Accesorio T OBD con entrada alimentación	OBD	91893113-0**	pared
Accesorio T DALI/0-10V	DALI/0-10V	91893213-0**	pared
Accesorio T DALI/0-10V con entrada alimentación	DALI/0-10V	91893213-0**	pared
Tramo Ciego Personalizable 1,5m	-	91895020-0**	techo
Accesorio Suelo para sujeción	-	91892019-0**	techo
Tapa Final	-	91892007-0**	techo
Conector Intermedio OBD	OBD	91895108-999	suspendido, techo, pared
Conector Intermedio DALI/0-10V	DALI/0-10V	91895208-999	suspendido, techo, pared

Descripción	Referencia
 Accesorio Panel de Abeja	92099999-919
 Accesorio en Cruz	92099999-929
 Accesorio Lente Extensiva	92099992-999

Descripción	Control	Referencia	Instalación
 Florón superficie con equipo 72W	On/Off, 0-10V, DALI	91791901-9**	superficie
 Florón superficie con equipo 100W	On/Off, 0-10V, DALI	91791902-9**	superficie
 Florón superficie con equipo 240W	On/Off, 0-10V, DALI	91791903-9**	superficie
 Florón FIT Blanco	-	91792999-900	empotrado FIT
 Florón FIT Negro	-	91792999-988	empotrado FIT
 Florón FIT Imprimible	-	91792999-977	empotrado FIT
 Florón varilla FIT Blanco	-	91792919-900	empotrado FIT
 Florón varilla FIT Negro	-	91792919-988	empotrado FIT
 Florón varilla FIT Imprimible	-	91792919-977	empotrado FIT

Descripción	Control	Referencia	Instalación
Accesorio Pared para driver	-	91893009-0**	pared
Accesorio Pared para regleta	-	91893010-0**	pared
Accesorio Pared para sujeción	-	91893011-0**	pared
Florón suspendido X-less	-	91899018-0**	trimless
Florón X-Less con Rótula OBD	OBD	91894115-0**	trimless
Florón X-Less con Rótula DALI/0-10V	DALI/0-10V	91894215-0**	trimless

X-LESS ACCESORIOS	Referencia	Instalación
	99921109-199	trimless

Equipo	Control	Referencia	Instalación
Equipo 72W	On/Off, 0-10V, DALI	91793901-999	-
Equipo 100W	On/Off, 0-10V, DALI	91793902-999	-
Equipo 240W	On/Off, 0-10V, DALI	91793903-999	-

Florón de superficie: Equipo incluido  
Floron empotrado fit y trimless: Equipo no incluido  
Los florones X-Less requieren accesorio X-Less para instalación

Caja registro	Referencia	Instalación
 Caja registro X-Less Blanca	99981000-900	trimless
 Caja registro X-Less Imprimible	99981000-977	trimless




S L I M S Y S T E M 3 1 0

CARACTERÍSTICAS

Aplicación	Suspendido	CRI	>80
Potencia	25 W - 50 W	Vida	L90>40000h - 25°C / L70>100000 - 25°C
Óptica	Simétrica	Control	1-10V, DALI
Flujo Luminoso	2000 lm - 4700 lm	IP	20
Eficiencia	94 lm/W	Tensión	120-277V - 50/60Hz
Temp. Color	2700K, 3000K, 4000K	Garantía	5 años
Consistencia de color	<3 Step MacAdam	Color Luminaria	○ Blanco 00   ● Negro 88



FOTOMETRÍAS



Simétrica

MÓDULOS LUMÍNICOS

Completar códigos de referencia (\*\*)







○ Blanco 00




● Negro 88

	Potencia	Lm Real	Óptica	Fuente de luz	Referencia	Instalación
	25 W	2300 lm	simétrica	LED 2700 CRI>80	90014110-2**	suspendido
	25 W	2300 lm	simétrica	LED 3000 CRI>80	90014110-3**	suspendido
	25 W	2300 lm	simétrica	LED 4000 CRI>80	90014110-4**	suspendido
Peso: 0,55 kg Tamaño caja: 1465 x 85 x 85						
	37 W	3500 lm	simétrica	LED 2700 CRI>80	90014210-2**	suspendido
	37 W	3500 lm	simétrica	LED 3000 CRI>80	90014210-3**	suspendido
	37 W	3500 lm	simétrica	LED 4000 CRI>80	90014210-4**	suspendido
Peso: 1,05 kg Tamaño caja: 1465 x 85 x 85						
	50 W	4700 lm	simétrica	LED 2700 CRI>80	90014310-2**	suspendido
	50 W	4700 lm	simétrica	LED 3000 CRI>80	90014310-3**	suspendido
	50 W	4700 lm	simétrica	LED 4000 CRI>80	90014310-4**	suspendido
Peso: 1,13 kg Tamaño caja: 1465 x 85 x 85						

TRAMOS CIEGOS

	Descripción	Referencia	Instalación
	Tramo Ciego 0,75m	90094001-0**	suspendido
Peso: 0,9 kg Tamaño caja: 1465 x 85 x 85			
	Tramo Ciego 1,5m	90094000-0**	suspendido
Peso: 1,13 kg Tamaño caja: 1465 x 85 x 85			
	Tramo ciego vertical 0,5m + codos + tensor	90094005-0**	suspendido
Peso: 0,47 kg Tamaño caja: 440 x 160 x 35			
	Tramo ciego 1,5m personalizable + kit montaje	90094052-0**	suspendido
Peso: 0,47 kg Tamaño caja: 440 x 160 x 35			

Descripción	Potencia	Control	Referencia	Instalación
 <p>Tapa Final con tensor</p> <p>Peso: 0,17 kg Tamaño caja: 195 x 100 x 40</p>	-	-	90094012-0**	suspendido
 <p>Conector unión con tensor</p> <p>Peso: 0,17 kg Tamaño caja: 195 x 100 x 40</p>	-	-	90094011-0**	suspendido
 <p>Conector angular 90° con tensor</p> <p>Peso: 0,17 kg Tamaño caja: 195 x 100 x 40</p>	-	-	90094013-0**	suspendido
 <p>Conector unión con tensor y alimentación</p> <p>Conector unión con tensor y alimentación</p> <p>Conector unión con tensor y alimentación</p> <p>Conector unión con tensor y alimentación</p> <p>Peso: 2,2 kg Tamaño caja: 315 x 105 x 40</p>	50W 150W 50W 50W	1-10V 1-10V DALI DALI	90094020-0** 90094010-0** 90094120-0** 90094110-0**	suspendido suspendido suspendido suspendido
 <p>Tapa nal con tensor y alimentación</p> <p>Tapa nal con tensor y alimentación</p> <p>Tapa nal con tensor y alimentación</p> <p>Tapa nal con tensor y alimentación</p> <p>Peso: 2,2 kg Tamaño caja: 315 x 105 x 40</p>	50W 150W 50W 150W	1-10V 1-10V DALI DALI	90094029-0** 90094009-0** 90094129-0** 90094109-0**	suspendido suspendido suspendido suspendido
 <p>Conector angular 90° con tensor y alimentación derecha</p> <p>Conector angular 90° con tensor y alimentación derecha</p> <p>Conector angular 90° con tensor y alimentación derecha</p> <p>Conector angular 90° con tensor y alimentación derecha</p> <p>Conector angular 90° con tensor y alimentación izquierda</p> <p>Conector angular 90° con tensor y alimentación izquierda</p> <p>Conector angular 90° con tensor y alimentación izquierda</p> <p>Conector angular 90° con tensor y alimentación izquierda</p> <p>Peso: 2,2 kg Tamaño caja: 315 x 105 x 40</p>	50W 150W 50W 150W 50W 150W 50W 150W	1-10V 1-10V DALI DALI 1-10V 1-10V DALI DALI	90094024-0** 90094014-0** 90094124-0** 90094114-0** 90094025-0** 90094015-0** 90094125-0** 90094115-0**	suspendido suspendido suspendido suspendido suspendido suspendido suspendido suspendido


FIT	Descripción	Potencia	Control	Referencia	Instalación
	<p>Conector unión con tensor y alimentación FIT</p> <p>Conector unión con tensor y alimentación FIT</p> <p>Conector unión con tensor y alimentación FIT</p> <p>Conector unión con tensor y alimentación FIT</p> <p>Peso: 2,2 kg Tamaño caja: 315 x 105 x 40</p>	50W 150W 50W 150W	1-10V 1-10V DALI DALI	90094040-0** 90094030-0** 90094140-0** 90094130-0**	suspendido suspendido suspendido suspendido
	<p>Tapa nal con tensor y alimentación FIT</p> <p>Tapa nal con tensor y alimentación FIT</p> <p>Tapa nal con tensor y alimentación FIT</p> <p>Tapa nal con tensor y alimentación FIT</p> <p>Peso: 2,2 kg Tamaño caja: 315 x 105 x 40</p>	50W 150W 50W 150W	1-10V 1-10V DALI DALI	90094039-0** 90094019-0** 90094139-0** 90094119-0**	suspendido suspendido suspendido suspendido
	<p>Conector angular 90° con tensor y alimentación FIT derecha</p> <p>Conector angular 90° con tensor y alimentación FIT derecha</p> <p>Conector angular 90° con tensor y alimentación FIT derecha</p> <p>Conector angular 90° con tensor y alimentación FIT derecha</p> <p>Conector angular 90° con tensor y alimentación FIT izquierda</p> <p>Conector angular 90° con tensor y alimentación FIT izquierda</p> <p>Conector angular 90° con tensor y alimentación FIT izquierda</p> <p>Conector angular 90° con tensor y alimentación FIT izquierda</p> <p>Peso: 2,2 kg Tamaño caja: 315 x 105 x 40</p>	50W 150W 50W 150W 50W 150W 50W 50W	1-10V 1-10V DALI DALI 1-10V 1-10V DALI DALI	90094026-0** 90094016-0** 90094126-0** 90094116-0** 90094027-0** 90094017-0** 90094127-0** 90094117-0**	suspendido suspendido suspendido suspendido suspendido suspendido suspendido suspendido

Ejemplo configuración: restricciones de potencia


Número máximo de luminarias por accesorio con fuente de alimentación de	150W	50W
Slim System 1,5 m	2 - 3	1
Slim System 1,2 m	2 - 4	1
Slim System 0,9 m	3 - 6	2

Para configuraciones superiores en número, intercalar accesorios con alimentación (ver tabla referencias)


Ejemplo de configuración lineal

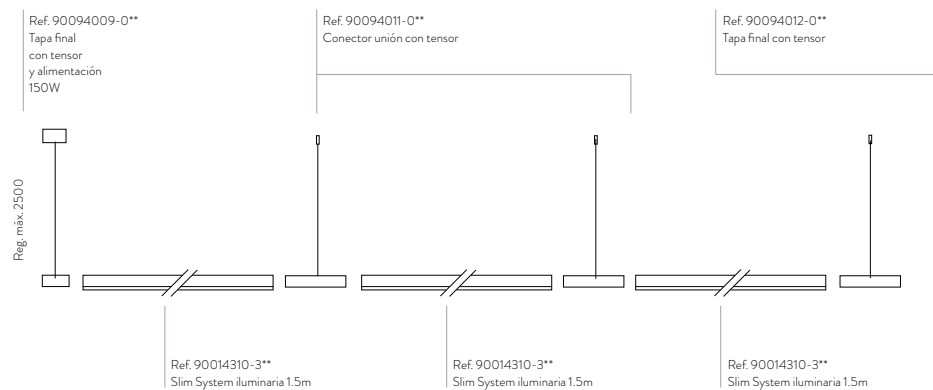


Ejemplo de configuración angular

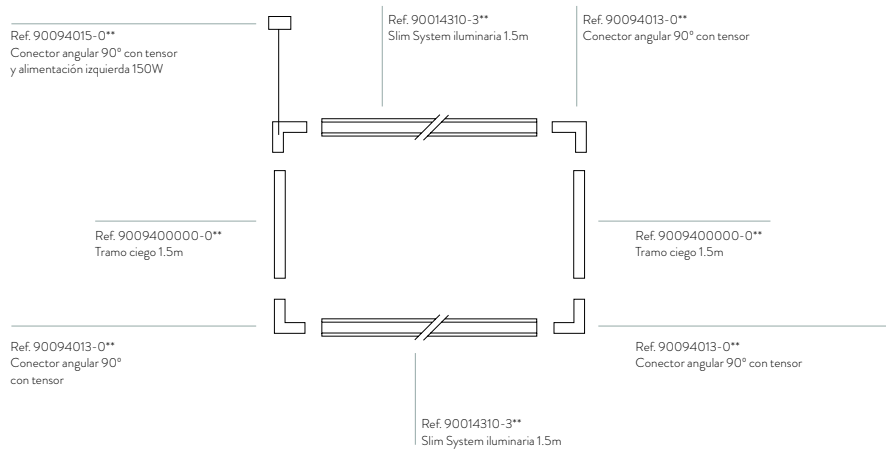


Ejemplo de crecimiento vertical

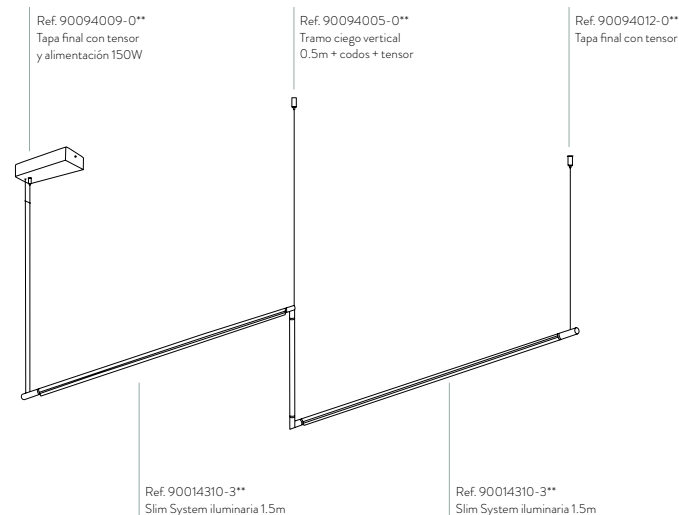

Ejemplo de configuración vertical

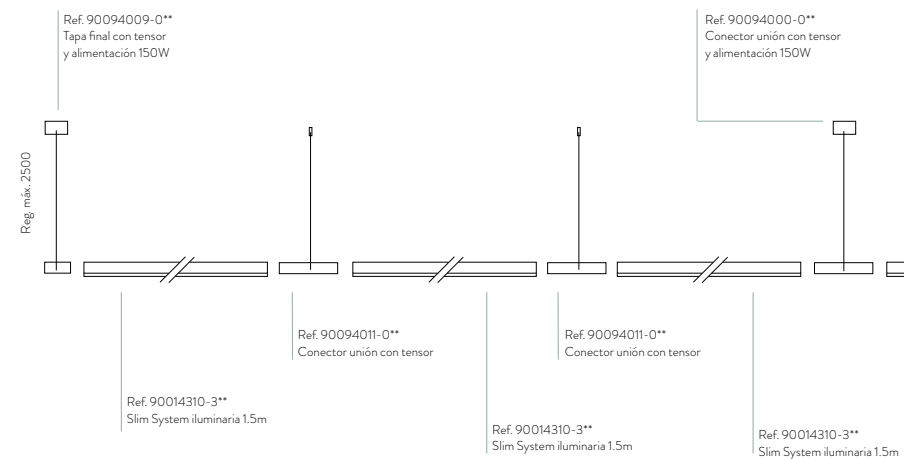

Ejemplo de crecimiento vertical

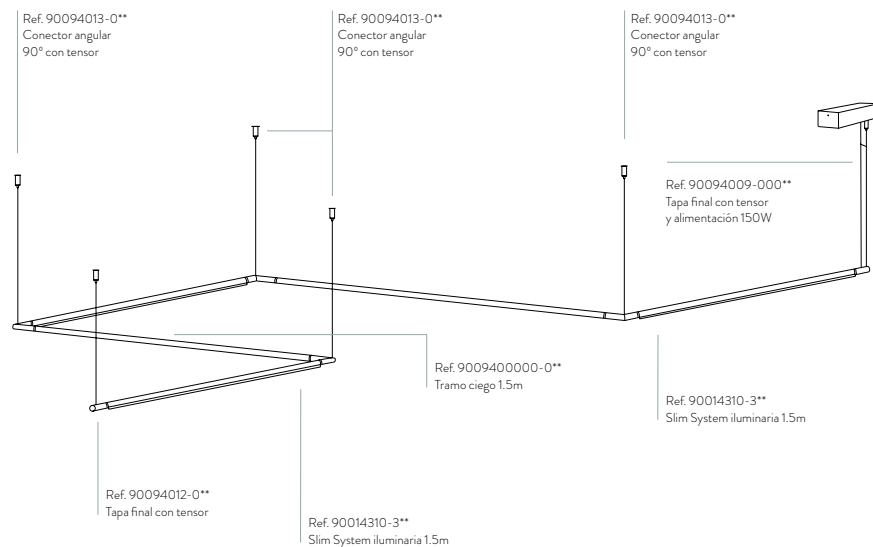

Ejemplo de configuración vertical

