


GAMA CANALIZACIÓN

SISTEMA DCS

Canalización para pavimento en interiores

CARACTERÍSTICAS

- Material: Canal en Aluminio Anodizado.
- Accesorios zócalo en acero inoxidable y tapas finales en aluminio.
- Longitud Canal: Tramos 2 metros (Monoblock 2,75m).
- Grado de protección IP: 4x.
- Resistencia Golpes: IK08 – IK10, fuerte – muy fuerte(s/ref.)
- No propagador de la llama.
- Con continuidad eléctrica.

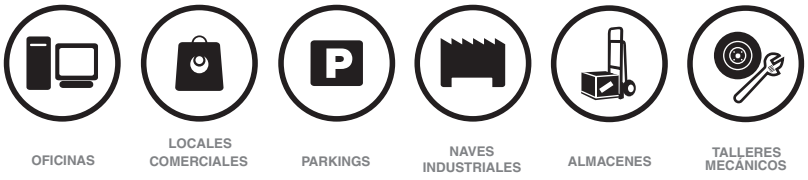
Conforme con:

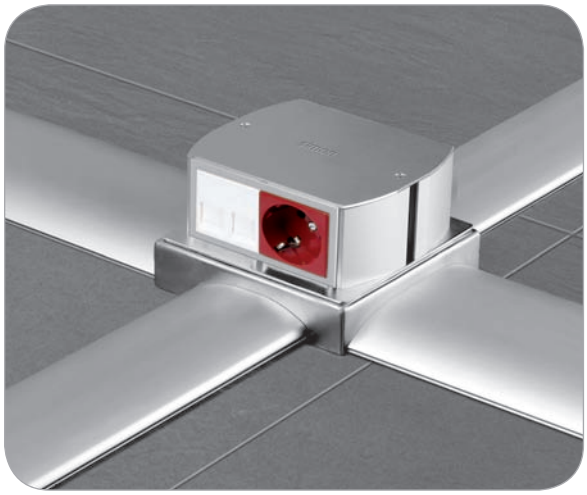
- Directiva 2006/95/CE.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión RD 842/2002.
- Norma armonizada UNE-EN-50.085.
- Directiva ROHS
- Marcado CE

LA SOLUCIÓN EN CANALIZACIÓN DE SUELO

El sistema de **Distribución de Cables en Superficie (DCS)**p ermite, a partir de una instalación periférica (canal perimetral) o bien central (torretas o minicolumnas), el suministro eléctrico y VDM desde cualquier punto de la sala a los puestos de trabajo.

Disponible en 5 modelos y en 2 versiones: perfil y tapa (accesible) y monoblock (innacesible).





RESISTENCIA Y SEGURIDAD

Alta resistencia

Fabricada en aluminio, ofrece la máxima durabilidad ante impactos, golpes, pisadas y otras agresiones. Capaz de soportar el paso de vehículos (según tonelage/modelo).

Seguridad

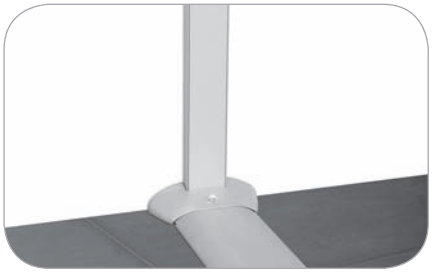
Una vez instalada, queda totalmente cerrada e inaccesible proporcionando la máxima seguridad en la instalación.

INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA

Adaptación a Minicanal 65x20mm y Canal Aluminio K45 70x50mm

El accesorio de derivación permite la distribución de cableado del canal de suelo (modelos 85x18mm y 130x18mm) a la canal instalada en pared

+ información Canal aluminio K45 en pág. 128
+ información Minicanal aluminio en pág. 140



Adaptación del Sistema DCS a Torretas y Minicolumnas K45

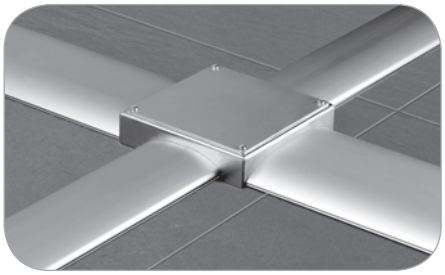
El zócalo de distribución permite adaptar Torretas y Minicolumnas K45 para realizar conexiones finales.

+ información en págs. 80 y 82








Zócalo de distribución

Con distintos pretroqueles para la entrada de canal de suelo de 85x18mm y 130x18mm.



CANAL ALUMINIO PARA PAVIMENTO

Referencias/Acabados

85x18mm	85x18mm Monoblock	130x18mm	130x18mm Monoblock	240x34mm
Canal + Tapa	Canal cerrada	Canal + Tapa	Canal cerrada	Canal + Tapa
				
TF11172 /8	**TF21172** /8	**TF11183** /8	**TF21183** /8	**TF11193** /8
Longitud 2m	Longitud 2,75m	Longitud 2m	Longitud 2,75m	Longitud 2m

ACCESORIOS


Tapa final aluminio anodizado

		
TFA904417 /8	**TFA904418** /8	**TFA904419** /8


Derivación de Canal DCS a canal perimetral

	De canal DCS 85x18 mm	De canal DCS 130x18 mm
		
A Minicanal aluminio 65x20 mm	**TFA965417** /8	**TFA965418** /8
A Canal aluminio K45 70x50 mm	-	**TFA970418** /8

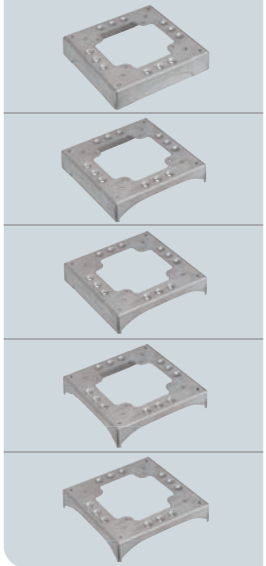ZÓCALOS PARA UNIÓN A CANAL SUELO DCS 85x18 mm y 130x18 mm

		Nº Troqueles para canal de 130x18 mm	Nº pretroqueles para canal de 85x18 mm
	**KTA804** /8	0	4
	KTA813 /8	1	3
	KTA822 /8	2 (para canal de 130x18 mm a 180º)	2
	KTA8229 /8	2 (para canal de 130x18 mm a 90º)	2
	KTA831 /8	3	1

ACCESORIO PARA ZÓCALO

	**KTA904** /8	Tapa superior para zócalo de distribución
	ALKA02 /8	Tapa zócalo auxiliar para adaptar Minicolumnas K45

ACABADOS /8 Aluminio Anodizado